
Professzionális készülékek 2023

Food Service, Bakery, Beverages,
Wine, Frozen Food

LIEBHERR

Hűtés és mélyhűtés





A legmagasabb szintű precizitás és megbízhatóság

A készülékek új generációja szakértőktől, professzionális hűtési megoldásokhoz ipari környezetben.

Akár a vendéglátóiparban, a szállodaiparban vagy az élelmiszer-kiskereskedelemben dolgozik; akár italokat akar hűteni, bort temperálni, fagyaltot tárolni vagy érzékeny nyersanyagokat frissen tartani; akár a pékség munkaterületén, a kereskedelmi konyhában, az eladótérben vagy a pult mögött: Mi a tökéletes hűtési megoldást nyújtjuk az Ön számára.

A kereskedelmi hűtés és mélyhűtés ipari szakértőjeként innovatív, fenntartható és energiahatékony professzionális készülékek széles választékát kínáljuk Önnek. Rendkívül megbízható és precíz hűtési teljesítményük segíti Önt a professzionális csúcsteljesítmény elérésében, és gondoskodik az élelmiszerek tárolási biztonságáról és frissességéről.

Az egyedülálló minőség mellett az időtlen formatervezés és a rendkívül könnyű kezelhetőség is kifejezi a professzionális hűtőkészülékek gyártásában szerzett sokéves tapasztalatunkat. Győződjön meg róla saját szemével!

Tartalom

A Liebherr csoport	6
Márka és minőség	8
Fenntarthatóság	10
A rendszerek szakértője	12
Tartósság és gazdaságosság	14
Hűtési teljesítmény és hőmérséklet-stabilitás	15
Biztonság és riasztás	16
Higiénia és könnyű tisztíthatóság	17
Kezelés és felszereltség	18
Sorozatok	19

A könnyebb olvashatóság érdekében – bármely díszkriminációs szándék nélkül – kizárólag a hímnemű formát alkalmazzuk. Ez a nemi szempontból semleges elnevezést képviseli. Alapvetően minden nemi identitást értünk ezalatt.

Gasztronómia, szállodaipar és hentesipar	20
Sorozatok	22
GN 2/1 hűtő- és mélyhűtőkészülékek dinamikus hűtéssel és nemesacél belső tárolóval	24
Hűtött munkaasztalok dinamikus hűtéssel, rozsdamentes acél belsővel és külsővel	34
Hűtő- és mélyhűtőkészülékek műanyag belső tárolóval	
és dinamikus hűtéssel	44
és statikus hűtéssel	52
Kombinált hűtő-mélyhűtő készülékek	54
Pult alá helyezhető mélyhűtő készülékek	56
Tartozékok	60



Pékségek és cukrászdák	64
Sorozatok	66
Hűtő- és mélyhűtőkészülékek sütőlemezekhez	
dinamikus hűtéssel és nemesacél belső tárolóval	68
műanyag belső tárolóval	74
Tartozékok	78



Italhűtés	80
Sorozatok	86
Reklámpaneles hűtőkészülékek dinamikus hűtéssel	88
Hűtőkészülékek dinamikus hűtéssel	94
Rendezvény hűtőkészülékek dinamikus hűtéssel	106
Pultra helyezhető hűtőkészülékek értékesítési promóciókhoz	110
Pult alá helyezhető hűtőkészülékek	112
Hűtőládák statikus hűtéssel	118
Tartozékok	122



Borok	126
Modellcsoportok	128
Választék áttekintése	129
Borkínáló szekrények	130
Borklíma szekrények	136
Bortároló szekrények	142
Dizájn és életstílus	155
Tartozékok	156



Fagylalt és fagyasztott élelmiszeripar	158
Mélyhűtőládák	162
Mélyhűtőkészülékek értékesítési promóciókhoz	178
Tartozékok	182





Földmunkagépek



Anyagmozgató gépek



Speciális mélyépítő gépek



Bányagépek



Mobil és lánctalpas daruk



Toronydaruk



Betontechnológia



Kikötői daruk



Repülőgépipar és közlekedési rendszerek



Gépi szármak és automatizálási rendszerek



Alkatrészek



Hotelek



Hűtő- és mélyhűtőkészülékek

A megbízhatóságnak hagyománya van. És követői világszerte

A Liebherr több mint 70 éve kínál kiváló minőségű termékeket az ígéretes iparágak számára. Ügyfeleinkkel és partnereinkkel együtt fejlődünk szerte a világon – és mindig felülmúljuk önmagunkat.

Egy nagy család

A Liebherr cégcsoportot Hans Liebherr alapította 1949-ben. A Liebherr családi vállalat több, mint 70 éves fennállása során bizonyította stabilitását és megbízhatóságát. A Liebherr a legnagyobb építőipari gépgyártók egyike és több további iparágban is tevékeny. A decentralizáltan irányított cégcsoport világszerte 50 000 munkavállalót foglalkoztat önálló tevékenységet folytató vállalati egységeiben.

A cégcsoport jelenleg 13 termékszegmensben van jelen – földmunka, anyagmozgatás, speciális mélyépítés, bányászat, mobil és hernyótalpas daruk, forgó toronydaruk, betonozástechnika, tengeri daruk, repülés- és forgalomtechnika, fogaskerék-technika és automatizációs rendszerek, hűtés és mélyhűtés, komponensek és hotelek – több mint 140 vállalattal, minden kontinensen. A vállalatcsoport anyavállalata a Bulle (Svájc) székhelyű Liebherr-International AG, amelynek részvényesei kizárólag a Liebherr család tagjai.



Fiatal és mégis tapasztalt: Háztartási készülékek

A háztartási eszközök részlegét 1954-ben alapították meg az ochsenhauseni telephelyen és éveken keresztül fontos szerepet játszott a csoport fejlődésében. A „Liebherr-Hausgeräte” már több mint 65 éve innovatív, prémium minőségű hűtő- és mélyhűtőkészülékek gyártója, háztartási és kereskedelmi célokra egyaránt. Az évi több mint 2,2 millió eszköz gyártásával a Liebherr egyike Európa vezető hűtő beszállítóinak. Az öt gyár Ochsenhausenben (Németország), Lienzben (Ausztria), Radinoban (Bulgária), Kluangban (Malajzia) és Aurangabadban (India) olyan hűtő- és mélyhűtőgyártási hálózatot alkot, amely megfelel a legmodernebb sztenderdeknek.


A „Liebherr-Hausgeräte” az egész világon aktívan jelen van: saját értékesítő vállalatokkal és irodákkal Bulgáriában, Németországban, az Egyesült Királyságban, Ausztriában, Kanadában, Malajziában, Oroszországban, Svájcban, Szingapúrban, Dél-Afrikában és Amerikában. A hűtőket és mélyhűtőket jól ismerő szakemberek biztosítják, hogy az ügyfelek megfelelő tanácsokat, professzionális szervizt és karbantartást kapjanak minden helyszínen.

A minőség a Liebherr DNS-ében van.

Munkánk mozgatórugója világszerte az ügyfelek magas elvárása. Több, mint 65 éve készítjük a legjobb minőségű készülékeket magán és ipari felhasználásra, amelyek mindezeket az igényeket kielégítik, tartósan bizonyítanak és kifizetődők.


A hűtés és mélyhűtés szakértője

Kimagasló minőséggel, jövőbemutató technológiákkal és esztétikus, mégis felhasználóbarát dizájnjal a Liebherr újabb és újabb mércéket állít fel. Hogy vagyunk erre képesek? Úgy, hogy arra specializálódtunk, amit teszünk: kimagasló hűtő- és mélyhűtőkészülékek fejlesztésére és gyártására. Mindenekelőtt a professzionális használatra. Készülékeinket kifejezetten ezen terület speciális követelményeihez terveztük, egyértelmű küldetéssel: Az Ön igényes munkáját szeretnénk a legnagyobb precizitással és biztonsággal, nap mint nap megkönnyíteni.



Csúcsteljesítményt nyújtani az Ön üzletéhez

Aki tökéleteset akar alkotni, az támaszkodik a tökéletességre: A speciálisan élelmiszeripari és italhűtési területre fejlesztett professzionális hűtő- és mélyhűtőkészülékeink a legmagasabb követelményeknek is megfelelnek, megnövelt robusztusság, költséghatékonyság és könnyű tisztíthatóság mellett. Az élelmiszerek és italok tárolása még akár a +43 °C-ot elérő környezeti hőmérséklet és a gyakori ajtónyitások mellett is megbízható és biztonságos, az árubemutatás pedig optimális és figyelemfelkeltő.

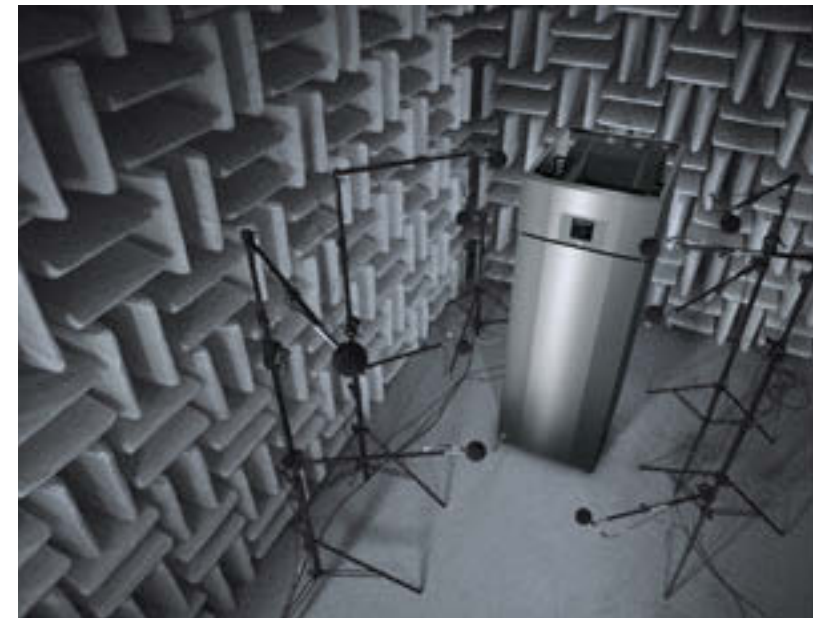

A Liebherr-faktor:

Professzionális hűtő- és mélyhűtőkészülékek

- Speciálisan az élelmiszer- és italhűtés területre fejlesztve
- Biztonságos élelmiszertárolás
- Tökéletes árubemutatás
- Csúcsmínőség kifinomult teszteljárásoknak köszönhetően

A legapróbb részletekig tesztelve. És még azon is túl.

A tervezéstől és gyártástól egészen az értékesítésig tartó koncepció során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy innovatív termékeket kínáljunk csúcsmínőségben. Már a tervezési fázisban vizsgáljuk a hűtéstechikai, mechanikus és elektronikus alkatrészek megbízható működését. Mielőtt például egy ajtózsánért engedélyezünk, legalább 100 000 nyitási cikluson kell végigmennie. Ön biztos lehet benne: Liebherr-készüléke professzionális partnerként támogatja Önt – napi 24 órán és évi 365 napon át.

Átfogó felelősségtudat

Törekszünk erőforrásaink felelős felhasználására, hosszú távú célunk pedig a további folyamatos fejlesztés a termék teljes életciklusa során.

Folyamatosan, egyre környezetbarátabb módszereket fejlesztünk a fenntartható termékek gyártása érdekében – a megszokott Liebherr-minőségben. A magas energiahatékonyság mellett a hangsúly különösen a hosszú élettartamon és a termékekhez szükséges pótalkatrészek hosszú elérhetőségén van.

Tudatos tervezés

Termékeink tervezése során a fenntarthatósági szempontok holisztikus szemléletére támaszkodunk. Termékfelelősségünk tehát a készülék fejlesztésével kezdődik, és a gyártási és szállítási láncok felelős tervezésével folytatódik. Ezért fontos paraméter az újrahasznosíthatóság szempontjából a megfelelő anyagválasztás és a lehető legenergiatakarékosabb gyártás. A használat során szinte karbantartást nem igénylő készülékeinket nagyon alacsony energiafogyasztás és alacsony összköltség jellemzi.

Természetes hűtés

Elsőként állítottuk át teljes hűtőkészülék-programunkat a HFC-mentes hűtő- és szigetelőanyagokra. Ma kivétel nélkül a természetes R600a és R290 hűtőközegeket alkalmazzuk. Kifejezetten nagy hatásfokú kompresszorokhoz tervezték őket, alacsony energiafogyasztást és alacsony villamosenergia-költséget biztosítanak.




Kiemelkedően hatékony: Ennyire gazdaságos egy Liebherr.

Az EU által finanszírozott Label2020 és BELT projektek online eszköze megmutatja készülékeink hatékonyságát. Ezen az oldalon megtekintheti és összehasonlíthatja az elektromos készülékek energiafogyasztását és sok egyéb termékadatát. A kalkulátor figyelembe veszi a helyi áramárakat, és a teljes élettartamra vetítve mutatja a költségeket. Az összehasonlítás a következőket mutatja: A Liebherr megéri!

Tovább a hatékonyság-vizsgálathoz: tool.label2020.eu

Felelős gyártás

Készülékeink gyártása során is ügyelünk az erőforrások felelős felhasználására: A jövőbe mutató folyamatokban a gyártás során felszabaduló energiát újra felhasználjuk épületek fűtésére. A vizet is megtisztítjuk a gyártási folyamat után, hogy garantáljuk a károsanyag-mentességet.

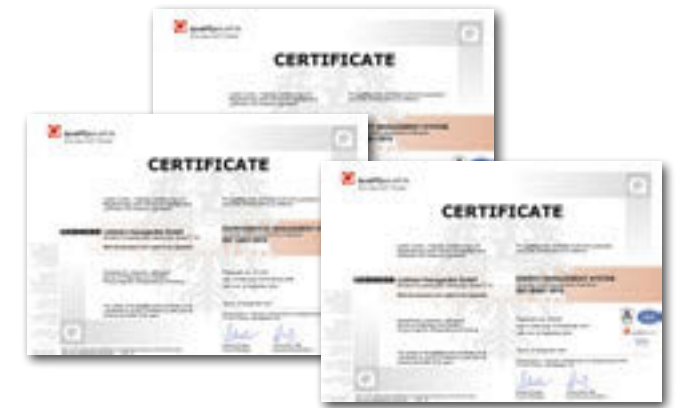

Európa-szerte tanúsított

Valamennyi európai gyártóüzemünk rendelkezik nemzetközileg elismert minőség- (ISO 9001), környezet- (ISO 14001) és energiagazdálkodási (ISO 50001) tanúsítvánnyal.

EcoVadis Gold

A vállalati felelősségvállalás kérdésével holisztikusan, a termék életciklusának minden szakaszában foglalkozunk. Elkötelezettségünket a világ vezető CSR-értékelő intézete, az EcoVadis 2022-ben Gold minősítéssel jutalmazta. Büszkék vagyunk arra, hogy az EcoVadis által értékelt vállalatok legfelső 3%-a közé tartozhatunk.



A Liebherr-faktor:

Környezettudatos fejlesztés és gyártás

- Nagyon alacsony energiafogyasztású készülékek
- Természetes hűtőközegek
- Erőforrás-takarékos gyártási folyamatok
- Az európai telephelyek teljes körűen tanúsítottak
- Aranyérem az EcoVadis-tól

Gazdaságilag sikeres a környezettudatos terméktervezés révén

Készülékeink kiemelkedő termékminősége és energiahatékonysága támogatja az Ön gazdasági versenyképességét:

- Alacsony energiafogyasztás
- Az egyes komponensek megtakarítási potenciálját teljes mértékben kihasználjuk
- Minimális hidegvesztés a készülék ajtajának automatikus zárásával

Válassza a professzionális hűtési és mélyhűtési teljesítményt.

Legyen szó gasztronómiáról, pékségről vagy élelmiszer-kiskereskedelemről, italokról, fagyasztott élelmiszerekről vagy fagylaltról: Ha meg akar felelni vásárlói és vendégei frissességi és minőségi elvárásainak, akkor olyan hűtésre van szüksége, amely a legmagasabb követelményeket is teljesíti. Speciálisan kifejlesztett professzionális készülékeinkkel első osztályú megoldásokat kínálunk kereskedelmi ügyfeleinknek az igé-nyes mindennapi munkához, és remek érveket amellet, hogy minket válaszs-zanak rendszerspecialistájuknak.

A kiváló teljesítménynek okai vannak. Nálunk méghozzá öt.

A Liebherr nyújtotta csúcsteljesítmény öt pilléren alapul:



Tartósság és gazdaságosság

Hűtő- és mélyhűtőkészülékeinket magas hatásfok, valamint nagyon alacsony energia- és teljes üzemeltetési költségek jellemzik. A robusztus anyagok, a kiváló minőségű hűtési alkatrészek és a minőségi kivitelezés együttesen biztosítják a hosszú élettartamot. A kiemelkedő TCO-hoz (Total Cost of Ownership) a hosszú élettartam, a könnyű fenntartás és nem utolsósorban az a tény is hozzájárul, hogy a készülékek nem igényelnek karbantartást.



Hűtési teljesítmény és hőmérséklet-stabilitás

Tökéletes hűtési teljesítmény, még magas környezeti hőmérsékleten is (akár +43 °C-ig): Számíthat a professzionális készülékeink által biztosított hőmérsékletállandóságra. Még az ajtók gyakori kinyitása sem okozhat kárt az áruiban: A legkorszerűbb alkatrészek, a nagy teljesítményű és környezetbarát hűtőközegek és a precíz vezérlés úgy kerültek összehangolásra, hogy a termékek minősége és frissessége mindig megmaradjon anélkül, hogy a készülékek gazdaságossága sérülne.



Biztonság és riasztás

Professzionális készülékeink számos biztonsági funkciója biztosítja, hogy az ételek hűtése mindig megfelelően történjen, és ne szenvedjenek minőségromlást. A különböző riasztórendszerek például azonnal figyelmeztetnek a hőmérséklet-eltérésekre, míg az ajtózárok védelmet nyújtanak az esetleges illetéktelen behatolás ellen.



Higiénia és könnyű tisztíthatóság

A kompromisszummentes higiénia az élelmiszer-tároláshoz elengedhetetlen. Ezért készülékeink különösen egyszerűen tisztíthatók. Például illesztésmentes belső terekkel rendelkeznek, amelyek könnyen és alaposan kitörölhetők. Kialakításuk révén az előlapok, rekeszek és tartórácsok szintén könnyen tisztíthatók.



Kezelés és felszereltség

A rohanással teli munkanapokon mindennek zökkenőmentesen kell mennie. Az alaposan átgondolt részleteknek, az intelligens funkcióknak és a kiváló anyagminőségnek köszönhetően professzionális készülékeink maximális kezelhetőséget kínálnak Önnek, és így biztosítva a könnyed munkafolyamatokat.

Minden szempontból hatékony

A professzionális Liebherr készülékek használata az emelkedő villamosenergia-árak és az extrém keresleti ingadozások időszakában még inkább kifizetődő: a kiváló minőségű alkatrészek, a tökéletes hűtési teljesítmény és az alacsony energiafogyasztás optimális TCO-t (tulajdonlás teljes költsége) biztosít.



Hosszú távú elégedettség: kiemelkedő élettartam

A Liebherr készülékeket 15 éves működési élettartamra tervezték. A robusztus kialakításnak köszönhetően megfelelően ellenállnak a mindennapi használatnak. Ez a szintű minőség kifizetődő – sok éven keresztül.

Eredeti Liebherr: a pótalkatrészek 10 évig rendelkezésre állnak

Annak érdekében, hogy hosszú távon élvezhesse professzionális készülékét, garantáljuk, hogy a pótalkatrészek a gyártás befejezése után legalább tíz évig rendelkezésre állnak - de természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy a pótalkatrészekre eleve ne legyen szükség.

Jó az emberek és a környezet számára: ultra hatékony

Az energiatakarékossági tervek készítésekor figyelembe kell venni hűtő- és mélyhűtőkészülékeket. A Liebherr a kompresszortól a szigetelésen át a világításig és az elektronikáig teljes mértékben kihasználja a komponensekben rejlő összes megtakarítási potenciált. Az eredmény lenyűgöző – különösen az élettartamra vetített üzemeltetési költségek tekintetében.

Pénzt, időt és bosszúságot spórolhat meg: karbantartásmentes

A Liebherr professzionális, szabadonálló készülékei szűrők és egyéb, rendszeresen cserélendő alkatrészek és részegységek nélkül üzemelnek. Nincsenek további tisztítási követelmények.

Cső kondenzátor

Tartós cső kondenzátoraink megakadályozzák a szennyeződések lerakódását, nem igényelnek karbantartást, és hosszú éveken át kiváló hűtési teljesítményt és hatékonyságot biztosítanak. Csökkentik a hűtőkészülék üzemeltetési költségeit.

Egyenletes hűtési teljesítmény, állandó hőmérséklet

A Liebherr készülékek optimális hűtési és mélyhűtési megbízhatóságot kínálnak: az ételeket gyorsan és kíméletesen hűtik, minimálisra csökkentve a hőmérséklet-ingadozást. Az élelmiszerek a lehető legtovább frissek maradnak.

Egyenletes hűtés a DIN EN 16825:2015 szabványnak megfelelően.

Az élelmiszerek csak minimális hőmérséklet-ingadozás mellett őrzik meg minőségüket. A Liebherr hűtőkészülékek stabil hőmérsékletet biztosítanak -1°C és 5°C közötti hőmérséklet-tartományban. Ez nem csak a tárolási klímát tartja fenn, hanem az áruk és összetevők értékét is.

Egyenletes mélyhűtés a DIN EN 16825:2015 szabványnak megfelelően.

Az érzékeny élelmiszereket nem szabad a beállított tárolási hőmérséklettől nagy mértékben eltérő hőmérsékletnek kitenni. A Liebherr mélyhűtőkészülékek stabil tárolási hőmérsékletet garantálnak -15°C és -18°C között. Ez megóvja Önt a veszteségektől, és megőrzi a fagyasztott élelmiszerek minőségét.

Villámgyors hűtés a SuperCool segítségével

Az optimális hőmérséklet érdekében, még a nap melegének kitett piaci élelmiszerek esetében is: Az aktiválást követően a Liebherr addig növeli teljesítményét, amíg a friss élelmiszer olyan hideg nem lesz, mint a többi termék. A SuperCool ezután automatikusan kikapcsol – maximum 12 óra elteltével.

A NoFrost használatával többé nincs szükség leolvasztásra

A jégnek esélye sincs a NoFrost technológiával szemben. Az esetlegesen keletkező nedvességet megköti a ventilátorral segített hűtési rendszer, és a ciklikus leolvasztási fázisok még az utolsó nedvességrészecskéket is eltávolítják a belső térből, a kényelmes, biztonságos és jégmentes tároláshoz.



Villámgyors lehűtés a SuperFrost segítségével

Az automatikus SuperFrost funkció gyorsan a legalacsonyabb hőmérsékletre csökkenti a mélyhűtő hőmérsékletét, ezáltal hűtési tartalékokat teremt, megőrizve az élelmiszerek vitamintartalmát. Amint a lehűtési folyamat befejeződött (vagy max. 65 óra elteltével), a SuperFrost visszaáll normál üzemmódra, így elkerülhető a felesleges energiafogyasztás.

Ideális páratartalom a HumidityControl segítségével

A tökéletes klimatikus viszonyok csak a hőmérséklet és a páratartalom megfelelő kombinációjával hozhatók létre. A HumidityControl használatával a páratartalmat a tárolt élelmiszerek igényeihez igazíthatja három fokozatban, így biztosítva az extra hosszú frissességet.




A biztonság mint alapvető felszereltség

Mindenkinek, aki élelmiszereket értékesít, megbízható védelemmel kell rendelkeznie az áruk számára: a hűtési folyamat megszakadása és a hőmérséklet-ingadozás, de még az illetéktelen hozzáférés ellen is. Professzionális hűtő- és mélyhűtőkészülékeink segítségével mindegyik könnyen megelőzhető.

LightAlarm: Világítás fel, ajtó bezár

Ellenőrizetlen hőmérséklet-emelkedés esetén, ha egy ajtó nyitva maradt, vagy bármilyen más probléma merült fel, a készülék belső világítása villogni kezd. Az üvegajtós készülékek esetében gyorsan kiderül, hogy hol van szükség intézkedésre. A teli ajtós készülékek esetében a villogó belső világítás figyelmeztet az ajtó azonnali bezárására a tárolási minőség megőrzése érdekében.

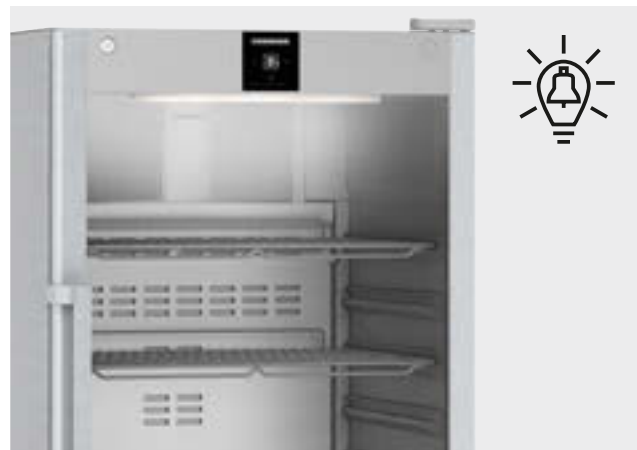

Áramkimaradással kapcsolatos információk: tudja meg, mi történt

Ha az áramellátás megszakadt egy meghibásodás miatt, az áramellátás helyreállításakor megjelennek az áramkimaradással kapcsolatos információk. Ezek az információk jelzik, hogy a készülék átmenetileg áram nélkül volt, és ismertetik, hogy ez idő alatt mekkora volt a maximális belső hőmérséklet. Ez lehetővé teszi, hogy könnyebben felismerje az esetleges minőségromlást.

Mechanikus kulcsos zár: a teljes felügyelet kulcsa

Minden Liebherr vendéglátóipari és pékségek számára készült készülék mechanikus zárral és két kulccsal van felszerelve. Így biztos lehet benne, hogy illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá a tárolt árukhoz.


Elektronikus zár: a teljes biztonságért

Egyes Liebherr készülékeket elektronikus zárral lehet nyitni és zárni egy egyedi PIN-kód használatával. Ez lehetővé teszi, hogy tetszőleges számú felhasználó nyithassa és zárhassa a készüléket egy felhasználói felületen keresztül anélkül, hogy egy kulcsot kellene osztani.



Beépített tisztaság

Az élelmiszerek professzionális kezelésében fontos szerepe van a tökéletes higiéniának. Professzionális készülékeink ezért olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek eleve csökkentik a szennyeződések előfordulását, és megkönnyítik a tisztítást.

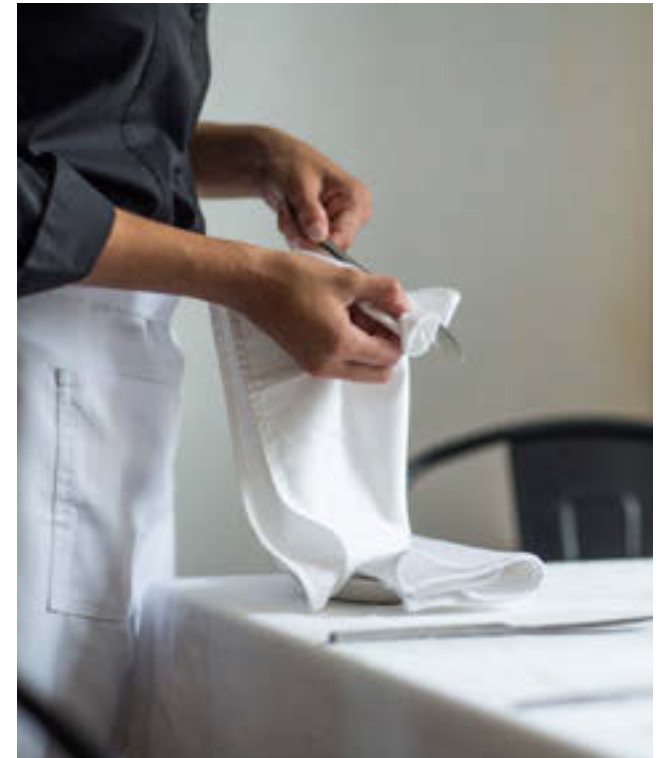

Élelmiszerek számára biztonságos belső tér a csomagolatlan élelmiszerek számára

A Liebherr vendéglátóipari és pékségek számára készült készülékeiben használt összes anyag biztonságos az élelmiszerek szempontjából, ezért alkalmasak a csomagolatlan élelmiszerek tárolására.



Padlólefolyó a gyors tisztításért

Magas szintű higiénia egyszerűen: A Liebherr vendéglátóipari készülékeinek beépített padlólefolyója kényelmes tisztítást tesz lehetővé kis helyeken is. A víz egyszerűen elfolyik, és a készülék gyorsan és higiénikusan újra tiszta lesz.

Illesztésmentes belső tér a szennyeződések megakadályozása érdekében

A műanyag belső burkolat polisztirolból készült: teljes mértékben újrahasznosítható, robusztus és szagtalan műanyagból. Egyetlen darabból készült, így nincsenek rejtett koszfogók, és a sarkok nagyívű görbületei gyorsan és egyszerűen tisztíthatók. A fenntarthatóság és a higiénia tökéletes kombinációja.



Egyszerűen egyszerű

Ahol élelmiszert kezelnek, ott a dolgok gyakran hektikusan alakulnak. Professzionális hűtő- és mélyhűtőkészülékeink ezért számos olyan funkcióval és okos részlettel rendelkeznek, amelyek megkönnyítik a mindennapi munkáját.

Nyitottan a kényelemre: 90°-tól nyitva maradó ajtó

Ha az ajtót 90°-nál nagyobb mértékben kinyitják, akkor magától nyitva marad. Ez elegendő mozgásteret biztosít a készülék mindkét kézzel való megtöltéséhez, valamint az áruk kiválogatásához vagy kivételéhez. És ezáltal a tisztítást is megkönnyíti. 90°-os nyílásszög alatt az ajtó automatikusan bezáródik, hogy a hőmérséklet stabil maradjon, és a készülék megőrizze a tárolt áruk minőségét.

Minden esetre: Kihúzásgátló

A tartórács közepén található kihúzásgátlónak köszönhetően biztonságosan tárolja termékeit: Még ha a dolgok kissé hektikussá is válnak, a tartórácsot nem lehet véletlenül kihúzni. Be- és kirakodás során megbízhatóan rögzített helyzetben marad - és Ön biztonságban tudhatja magát a kisebb-nagyobb balesetektől.



Kíméletes: ergonomikus rúdfogantyú

A rúdfogantyút intenzív használathoz alakították ki. Ergonomikus, bal vagy jobb kézzel egyaránt könnyen megfogható, és rendkívül egyszerűen tisztítható.

Kényelem egy ujjmozdulattal: intuitív menüvezérlés

A készülék állapotát az ajtó kinyitása nélkül is leolvashatja - egész egyszerűen az ajtó síkjába épített, integrált felhasználói felületen. A menü navigációja magától értetődő, és érintőgombbal vezérelhető.


Lámpedál

A készülékek egy lámpedál segítségével nyithatók, így berakodás közben a kezei szabadon maradhatnak.




Performance sorozat

Performance sorozatunk a lényegre koncentrál: A sorozat készülékei teljesítik a biztonságos, stabil hőmérsékletű hűtésre vonatkozó összes követelményt. Minden Performance készülék fehér porszórt acélból készült, teli ajtós kivitelben kapható, és a mélyhűtő készülékek SmartFrost rendszerűek.

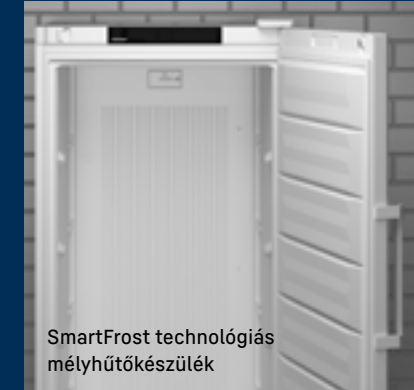

SmartFrost technológiás mélyhűtőkészülék

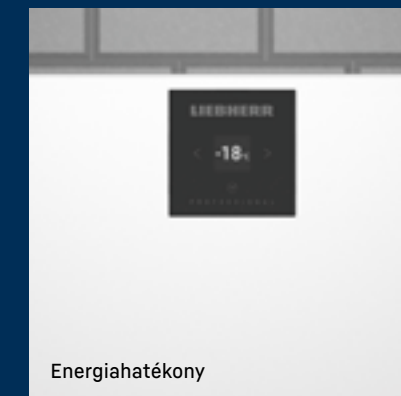

Energiahatékony



HumidityControl

Perfection sorozat

A Perfection sorozat készülékei mindent megtesznek, hogy a legmagasabb igényeket és követelményeket is teljesítsék a szakmai mindennapokban. Rozsdamentes acélból készültek, teli- és üvegajtós kivitelben is kaphatók és optimális megvilágításuk is meggyőző. Hűtési spektrumuk -2 és +15 °C között van; a mélyhűtőkészülékek SmartFrost vagy NoFrost rendszerűek.



Rozsdamentes acél burkolat



Világítás



NoFrost és SmartFrost technológiás mélyhűtőkészülék. Üvegajtós hűtőkészülék



Hűtő- és mélyhűtőkészülékek a szállodaipar és a vendéglátóipar számára – profiktól profiknak

Magas hőmérséklet, kevés hely, óriási nyüzsgés – a professzionális konyhákban a hűtő- és mélyhűtőkészülékeknek meg kell birkóznuk a kihívásokkal, mégpedig a teljesítmény csökkenése nélkül. A Liebherr pontosan erre a célra fejlesztette ki választékát a szállodaipar és a vendéglátóipar számára:

A készülékek megbízhatóan tárolják az élelmiszereket állandó hűtési teljesítmény mellett, akár +40 °C-os környezeti hőmérsékletig. Rendkívül robusztusak, tartósak, könnyen tisztíthatók és különösen fenntarthatók, nem utolsósorban a természetes hűtőközegnek köszönhetően. Ugyanakkor megfelelnek minden vonatkozó irányelvnek, szabványnak és normának, a higiénia, a HACCP-irányelvek vagy a GN-tárolók tekintetében egyaránt. A hatékony hűtőrendszer nemcsak alacsony energia- és üzemeltetési költségeket biztosít, hanem azt a kellemes érzést is, hogy az áru biztonságban vannak. Ebben bízhat – elvégre mi azt is ígérjük, hogy az első-től az utolsó fogásig tökéletes hűtést biztosítunk.

Hűtő- és mélyhűtőkészülékek



ProfiLine



ProfiPremiumLine



Performance sorozat

Perfection sorozat

	ProfiLine
	GKPV/GGPV
Környezeti feltételek	Teli ajtós készülékek: 5. klímaosztály GKPV 6573 üvegajtós készülék: 5. klímaosztály
Hőmérsékletstabilitás	EN 16825 Hűtőkészülékek: +1 és +15 °C/-2 és +15 °C között Mélyhűtőkészülékek: -10 és -26 °C között Hűtőkészülékek: M1 osztály Mélyhűtőkészülékek: L1 osztály Hűtőkészülékek: 3 páratartalom-tartománnyal Mélyhűtőkészülékek: NoFrost funkcióval
Tárolási biztonság	Optikai és akusztikai riasztások hálózati áramszünet miatti riasztás Önműködően csukódó ajtó 90° nyitási szög alatt Mechanikus zár
Felszereltség	LED 7 szegmenses kijelző gombokkal Hűtőkészülékek: GN 2/1, 650×530 mm (hosszirányú behelyezés) Mélyhűtőkészülékek: GN 2/1, 650×530 mm (hosszirányú behelyezés) Görgők tartozékként, alapkivitelben állítható lábakkal Hűtőkészülékek: Üvegajtós modellek LED tetővilágítással
	Fogantyú
Energiafogyasztás	SuperEfficient 2015/1094/EU irányelv
Megfelelőség	háztartási és hasonló jellegű gépek biztonsága – EN 60335

	ProfiPremiumLine
	GKPV/GGPV
	Teli ajtós készülékek: 5. klímaosztály
	EN 16825 Hűtőkészülékek: +1 és +15 °C/-2 és +15 °C között Mélyhűtőkészülékek: -10 és -26 °C között Hűtőkészülékek: M1 osztály Mélyhűtőkészülékek: L1 osztály Hűtőkészülékek: 3 páratartalom-tartománnyal Mélyhűtőkészülékek: NoFrost funkcióval
	Optikai és akusztikai riasztások hálózati áramszünet miatti riasztás Önműködően csukódó ajtó 90° nyitási szög alatt Mechanikus zár
	LED 7 szegmenses kijelző gombokkal Hűtőkészülékek: GN 2/1, 650×530 mm (hosszirányú behelyezés) Mélyhűtőkészülékek: GN 2/1, 650×530 mm (hosszirányú behelyezés) Görgők tartozékként, alapkivitelben állítható lábakkal
	Fogantyú
	SuperEfficient 2015/1094/EU irányelv
	háztartási és hasonló jellegű gépek biztonsága – EN 60335

	Performance sorozat
	FRFvg/FFFsg
	Teli ajtós készülékek: 5. klímaosztály
	EN 16825 Hűtőkészülékek: +1 és +15 °C között Mélyhűtőkészülékek: -9 és -26 °C között Hűtőkészülékek: M1 osztály Mélyhűtőkészülékek: L1 osztály Hűtőkészülékek: 3 páratartalom-tartománnyal Mélyhűtőkészülékek: SmartFrost funkcióval
	Optikai és akusztikai riasztások hálózati áramszünet miatti riasztás Önműködően csukódó ajtó 90° nyitási szög alatt Mechanikus zár
	Monokróm kijelző, érintőgombokkal Hűtőkészülékek: 75 cm széles: GN 2/1, 650×530 mm (keresztirányú behelyezés) Mélyhűtőkészülékek: 75 cm széles: Euronorm, 600×400 mm (keresztirányú behelyezés) Egyedileg állítható karbantartási időzítő Görgők/állítható lábak tartozékként, 75 cm széles készülékek alapkivitelben állítható lábakkal
	Alumínium rúdfogantyú
	SuperEfficient 2015/1094/EU irányelv FFFsg energiacímke nélkül
	háztartási és hasonló jellegű gépek biztonsága – EN 60335

	Perfection sorozat
	FRFCvg/FFFCvg/FFFCsg
	Teli ajtós készülékek: 5. klímaosztály Üvegajtós készülékek: 4. klímaosztály
	EN 16825 Hűtőkészülékek: +1 és +15 °C/-2 és +15 °C között Mélyhűtőkészülékek: -9 és -26 °C között Hűtőkészülékek: M1 osztály Mélyhűtőkészülékek: L1 osztály Hűtőkészülékek: 3 páratartalom-tartománnyal Mélyhűtőkészülékek: SmartFrost és NoFrost funkcióval
	Optikai és akusztikai riasztások hálózati áramszünet miatti riasztás Önműködően csukódó ajtó 90° nyitási szög alatt Mechanikus zár
	Monokróm kijelző, érintőgombokkal Hűtőkészülékek: 75 cm széles: GN 2/1, 650×530 mm (keresztirányú behelyezés) Mélyhűtőkészülékek: 75 cm széles: Euronorm, 600×400 mm (keresztirányú behelyezés) Egyedileg állítható karbantartási időzítő Görgők/állítható lábak tartozékként, 75 cm széles készülékek alapkivitelben állítható lábakkal Elpárologtató védőburkolat (odafagyás elleni védelem) csak üvegajtós modelleknél, opcionális a teli ajtós modelleknél Hűtőkészülékek: Teli ajtós és üvegajtós modellek LED tetővilágítással Mélyhűtőkészülékek: LED világítás az előlapban
	Alumínium rúdfogantyú
	SuperEfficient 2015/1094/EU irányelv FFFCsg energiacímke nélkül
	háztartási és hasonló jellegű gépek biztonsága – EN 60335

Az előnyök áttekintése

Nyomáskiegyenlítő szelep

Az ismételt ajtónyitások által létrehozott negatív nyomás a belső térben ellenállást okoz. A nyomáskiegyenlítő szelep automatikusan kompenzálja ezt - így az ajtók egyszerűen és simán működnek.

Két nagy hatásfokú ventilátor

Két nagy hatásfokú ventilátor csökkenti az energiafogyasztást és megfelelő hidegeloszlást biztosít a Liebherr légvezető rendszerén keresztül.

Nemesacél külső borítás

A külső borítás egy darabból készült, 83 mm vastag szigetelőréteggel ellátott, rozsdamentes acél oldalfala illesztésmentes, így nagyon könnyen tisztítható és higiénikus.

Üzemi körülmények – magas klímaosztály.

A konyhában a dolgok néha nemcsak melegek, hanem meglehetősen forróak is lehetnek. Ezért a Liebherr professzionális készülékeit az 5. klímaosztályhoz, így magas, akár +40 °C-os környezeti hőmérsékletre tervezték. És még ilyen szélsőséges körülmények között is hibátlanul és hatékonyan működnek.



Mélyhúzott padlólemez

Az egy darabból álló, mélyhúzott padlólemez nagy sarokrádiuszokkal rendelkezik a könnyű tisztításhoz, és az optimális higiénia érdekében vízelvezetéssel is ellátták.

Beépített lábpedál

A beépített lábpedál gondoskodik a kényelmes ajtónyitásról, amennyiben a keze foglalt.



Igény szerint szabályozott forrógázos leolvasztás

Az igény szerint szabályozott forrógázos leolvasztás a leolvasztási időt kb. 10 percre csökkenti, és egyben alacsonyabb energiafogyasztással jár.

Környezetbarát hűtőközeg

A környezetbarát R 290 hűtőközeg a nagy hatásfokú kompresszorokkal kombinálva nagy teljesítményt és energiatakarékos működést biztosít.

A hőmérséklet és a riasztások dokumentálása

Külső hőmérséklet- és riasztásdokumentáció soros interfészen vagy potenciálmentes érintkezőn keresztül.



Mélyhúzott Gastronorm 2/1 belső tárolók

A mélyhúzott, rozsdamentes acélból készült, zavaró funkcionális részek nélküli Gastronorm 2/1 belső tároló növeli a felhasználható térfogatot, emellett könnyen tisztítható.

Megnövelt hasznos térfogat

A belső tér hasznos térfogatának növelése érdekében, az olyan funkcionális elemek, mint a ventilátorok és az elpárologtató helytakarékos módon a hűtőtérrel kívül találhatók.

Cserélhető ajtónyitási irány

Az ajtó nyitási iránya kiegészítő alkatrészek nélkül cserélhető, és lehetővé teszi a készülékek felállítási helyhez való igazítását.

Önműködően csukódó ajtó

A könnyen cserélhető mágneses tömítéssel ellátott önműködően csukódó ajtó különösen szorosan zár, és megakadályozza a hővesztést. Az ajtó teljes magasságában ergonomikus fogantyú gondoskodik a kényelmes nyitásról.

Állítható magasságú lábak

A szériatartozék állítható magasságú lábak a készülék alatt is megkönnyítik a tisztítást.

Az egyszerű szállítás érdekében a GKPv 1490 / GKPv 1470 / GGPv 1490 / GGPv 1470 modellek szét-, majd összeszerelhetők. Ezt mindenképpen képzett technikusként kell végrehajtania. További információk érdekében kérjük forduljon az illetékes Liebherr forgalmazóhoz.

A ProfiPremiumLine és a ProfiLine csúcskategóriás sorozatok mindazt biztosítják, amit az igényes ipari felhasználók a modern hűtő- és mélyhűtőkészülékektől elvárhatnak: A nagy teljesítményű hűtőkomponensek biztosítják az ételek gyors hűtését alacsony fogyasztás mellett. A HACCP-kompatibilis elektronika lehetővé teszi a pontos hőmérséklet-beállítást. Az állítható magasságú rácspolcok és a zavaró elemek nélküli belső tér gondoskodik a variálható tárolási lehetőségekről.

ProfiPremiumLine elektronika, integrált hőmérséklet-regisztrációval

Az egyszerűen kezelhető elektronika szabályozza az energiatakarékos leolvasztási funkciót a tényleges igénynek megfelelően. A készülékek az RS485 interfészen keresztül csatlakoztathatók egy külső hőmérséklet-regisztrációs szoftverhez. A beépített adatnaplózó regisztrálja és tárolja a minimális és maximális belső hőmérsékletet a HACCP-kompatibilis dokumentáláshoz. Hőmérséklet-eltérés esetén, például egy hosszabb ideig nyitva felejtett ajtó miatt, az elektronika optikai és akusztikus riasztást ad, ezáltal védve az árut. A robusztus membrános billentyűzet érzéketlen a szennyeződésre, emellett könnyen tisztítható.



Minőség minden részletében



Légvezető rendszer az optimális hőmérséklet-eloszlásért

Az innovatív légvezetési rendszer biztosítja az élelmiszerek megfelelően friss tárolását: Két ventilátor vezeti a levegőt a hűtést végző elpárolgató fölé, majd egy légterelő lemez mögött lefelé irányítja. Ezáltal a levegő folyamatosan kering – és a hőmérséklet eloszlása egyenletes marad.



Könnyen hozzáférhető hűtőkomponensek

A hűtőkészülék komponensei könnyen hozzáférhetőek és a gépház felső részébe vannak integrálva, ami jelentősen növeli a belső tér hasznos kapacitását. Az előlap könnyedén felhajtható az egyszerű tisztításhoz vagy bármilyen szervizmunkához. 45° feletti nyitási szög esetén teljesen kiakasztható.




Önműködően csukódó ajtó

A kényelmes berakodás vagy árueltávolítás érdekében az ajtók 90°-os nyitási szögnél nyitott helyzetben maradnak. 60° alatt az ajtók maguktól becsukódnak – mégpedig megbízhatóan. Annak érdekében, hogy berakodás közben a keze szabadon maradjon, a ProfiPremiumLine sorozat készülékei lábpedállal nyithatók (a ProfiLine sorozathoz opcionálisan kapható).

A forrógázos leolvasztási rendszer előnyei

A hőmérséklet-emelkedés időtartama csökken



Energiahatékony forrógázos leolvasztási rendszer

Ritkább és gyorsabb leolvasztás. Az elektronikus vezérlés a kompresszor futásideje alapján kiszámolja az optimális leolvasztási ciklusokat. Az energiahatékony forrógáz kb. 30 percről kb. 10 percre rövidíti le a leolvasztási időt – miközben a készülék hőmérséklete csak kisebb mértékben növekszik. Így az élelmiszereket a leolvasztás ideje alatt nem kell kivenni és nincsenek kitéve felesleges hőmérséklet-ingadozásoknak.



Stabil, mélyhúzott belső tároló

A mélyhúzott, rozsdamentes acélból készült belső tároló integrált polctartó bordákkal rendelkezik. Emellett korrózióálló, higiénikus és különösen könnyen tisztítható. A rácsok akár 60 kg-os terhelést is elbírnak - így a nehezebb áruk sem jelenthetnek gondot. A Gastronorm 2/1 tárolók közvetlenül a polctartó bordákra tolhatók rá.



Osztott ajtós készülékek

Gyors hozzáférés az egyenletes áruelvitel érdekében. Az osztott ajtós készülékek esetében a gyakrabban használt termékeket a felső részen tárolják, míg alul bőven marad hely a ritkábban használt áruk számára. Az önműködően csukódó osztott ajtóknak köszönhetően ajtónyitáskor csak a hideg levegő kis része szökik el, ami javítja a hőmérséklet-stabilitást, így segít hosszú távon megőrizni a tárolt áruk minőségét.



GKPV 6590
ProfiPremiumline

bruttó- / hasznos űrtartalom	597 / 465 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	700 / 830 / 2120
belső méretek mm (szé / mé / ma)	510 / 650 / 1550
energiatartóssági osztály ¹	A
energiafogyasztás év	336 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	M1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 290
zajsztint	58 dB(A)
teljesítmény	4,0 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 – 240V~
Hőleadás	274 kJ/h
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	-2 °C max +15 °C
gasztronorm	GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm széles)
külső burkolat / szín	rm.acél / rm.acél
ajtó anyaga	rm.acél
belső burkolat	króm-nikkel acél
vezérlés módja	LED 7 szegmens kijelző gombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
Feszültségmentes érintkező	van
Csatlakozó	RS485
állítható polcok száma	4
polcok anyaga	rm.acél rácpolc
polcok terhelhetősége	60 kg
állítható lábak magassága	120 - 170 mm
fogantyú	teljes magasságban
lábpedál	van
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
szigetelés	83 - 60 mm
bruttó / nettó súly	129 / 113 kg
külső telepített aggregátra csatlakoztatható R 134a	

tartozékok	
rm.acél rácpolc	7112904
műanyag bevonatú rácpolc	7112908
U profilos polctartó sín, jobb / bal	
kerékkészlet	9590581
Termékhőmérséklet érzékelő	9590407
lábpedál	9590659
Side-by-Side összeépítő kit	9901969



GKPV 1490
ProfiPremiumline

bruttó- / hasznos űrtartalom	1361 / 1056 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1430 / 830 / 2120
belső méretek mm (szé / mé / ma)	1236 / 650 / 1550
energiatartóssági osztály ¹	C
energiafogyasztás év	1084 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	M1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 290
zajsztint	58 dB(A)
teljesítmény	4,0 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 – 240V~
Hőleadás	471 kJ/h
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	-2 °C max +15 °C
gasztronorm	GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm széles)
külső burkolat / szín	rm.acél / rm.acél
ajtó anyaga	rm.acél
belső burkolat	króm-nikkel acél
vezérlés módja	LED 7 szegmens kijelző gombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
Feszültségmentes érintkező	van
Csatlakozó	RS485
állítható polcok száma	8
polcok anyaga	rm.acél rácpolc
polcok terhelhetősége	60 kg
állítható lábak magassága	120 - 170 mm
fogantyú	teljes magasságban
lábpedál	van
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	bal fix / jobb fix
szigetelés	83 - 60 mm
bruttó / nettó súly	209 / 180 kg
külső telepített aggregátra csatlakoztatható R 134a	

tartozékok	
rm.acél rácpolc	7112904
műanyag bevonatú rácpolc	7112908
U profilos polctartó sín, jobb / bal	9001761 / 9001757
kerékkészlet	9590583
Termékhőmérséklet érzékelő	9590407
lábpedál	9590639
Side-by-Side összeépítő kit	9901969



GKPV 1470
ProfiLine

bruttó- / hasznos űrtartalom	1361 / 1056 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1430 / 830 / 2120
belső méretek mm (szé / mé / ma)	1236 / 650 / 1550
energiatartóssági osztály ¹	C
energiafogyasztás év	1031 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	M1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 290
zajsztint	58 dB(A)
teljesítmény	4,0 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 – 240V~
Hőleadás	471 kJ/h
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	-2 °C max +15 °C
gasztronorm	GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm széles)
külső burkolat / szín	rm.acél / rm.acél
ajtó anyaga	rm.acél
belső burkolat	króm-nikkel acél
vezérlés módja	LED 7 szegmens kijelző gombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
Feszültségmentes érintkező	van
Csatlakozó	RS485 (opcionális)
állítható polcok száma	8
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
polcok terhelhetősége	60 kg
állítható lábak magassága	120 - 170 mm
fogantyú	teljes magasságban
lábpedál	van
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	bal fix / jobb fix
szigetelés	83 - 60 mm
bruttó / nettó súly	209 / 185 kg
külső telepített aggregátra csatlakoztatható R 134a	

tartozékok	
rm.acél rácpolc	7112904
műanyag bevonatú rácpolc	7112908
U profilos polctartó sín, jobb / bal	9001761 / 9001757
kerékkészlet	9590583
Termékhőmérséklet érzékelő	
lábpedál	9590639
Side-by-Side összeépítő kit	9901969

1 A 2015/1094-IV EU rendeletnek megfelelően.
2 Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.



GKPV 6570
ProfiLine

bruttó- / hasznos űrtartalom	597 / 465 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	700 / 830 / 2120
belső méretek mm (szé / mé / ma)	510 / 650 / 1550
energiatartóssági osztály ¹	B
energiafogyasztás év	406 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	M1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 290
zajsztint	58 dB(A)
teljesítmény	4,0 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 – 240V~
Hőleadás	275 kJ/h
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	-2 °C max +15 °C
gasztronorm	GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm széles)
külső burkolat / szín	rm.acél / rm.acél
ajtó anyaga	rm.acél
belső burkolat	króm-nikkel acél
vezérlés módja	LED 7 szegmens kijelző gombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
Feszültségmentes érintkező	van
Csatlakozó	RS485 (opcionális)
állítható polcok száma	4
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
polcok terhelhetősége	60 kg
állítható lábak magassága	120 - 170 mm
fogantyú	teljes magasságban
lábpedál	van
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
szigetelés	83 - 60 mm
bruttó / nettó súly	129 / 112 kg
külső telepített aggregátra csatlakoztatható R 134a	

tartozékok	
rm.acél rácpolc	7112904
műanyag bevonatú rácpolc	7112908
U profilos polctartó sín, jobb / bal	
kerékkészlet	9590581
Termékhőmérséklet érzékelő	
lábpedál	9590659
Side-by-Side összeépítő kit	9901969



GKPV 6577
ProfiLine

bruttó- / hasznos űrtartalom	596 / 464 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	700 / 838 / 2120
belső méretek mm (szé / mé / ma)	510 / 650 / 1550
energiatartóssági osztály ¹	C
energiafogyasztás év	578 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	M1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 290
zajsztint	60 dB(A)
teljesítmény	4,0 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 – 240V~
Hőleadás	275 kJ/h
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	-2 °C max +15 °C
gasztronorm	GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm széles)
külső burkolat / szín	rm.acél / rm.acél
ajtó anyaga	rm.acél
belső burkolat	króm-nikkel acél
vezérlés módja	LED 7 szegmens kijelző gombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
Feszültségmentes érintkező	van
Csatlakozó	RS485 (opcionális)
állítható polcok száma	4
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
polcok terhelhetősége	60 kg
állítható lábak magassága	120 - 170 mm
fogantyú	teljes magasságban
lábpedál	van
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
szigetelés	83 - 60 mm
bruttó / nettó súly	132 / 115 kg
külső telepített aggregátra csatlakoztatható R 134a	

tartozékok	
rm.acél rácpolc	7112904
műanyag bevonatú rácpolc	7112908
U profilos polctartó sín, jobb / bal	
kerékkészlet	9590581
Termékhőmérséklet érzékelő	
lábpedál	9590659
Side-by-Side összeépítő kit	



GKPV 6573

ProfiLine

bruttó- / hasznos űrtartalom	597 / 465 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	700 / 830 / 2120
belső méretek mm (szé / mé / ma)	510 / 650 / 1500



energiaterheltség osztály ¹	577 kWh
energiafogyasztás év	5
Klímaosztály (energia-irányelv)	M1
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	5
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	+10 °C max +40 °C
környezeti hőmérséklet ²	R 290
hűtőközeg	58 dB(A)
zajsztint	4,0 A
teljesítmény	50 Hz / 220 - 240V-
frekvencia / feszültség	275 kJ/h
Hőleadás	ventilációs
hűtőrendszer	automatikus
leolvasztás	+1 °C max +15 °C
hűtési hőmérséklet	GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm széles)
gasztronorm	rm.acél / rm.acél
külső burkolat / szín	hőszigetelt üvegajtó rozsdamentes acélkerettel
ajtó anyaga	króm-nikkel acél
belső burkolat	LED 7 szegmenses kijelző gombokkal
vezérlés módja	kívül digitális
hőmérsékletkijelzés	optikai és akusztikus
riasztás	LED, külön kapcsolható
belső világítás	RS485 (opcionális)
Csatlakozó	4
állítható polcok száma	acél, műanyag bevonattal
polcok anyaga	60 kg
polcok terhelhetősége	120 - 170 mm
állítható lábak magassága	teljes magasságban
fogantyú	Mechanikus
Zárfajták	van
önműködően csukódó ajtó	jobb, megfordítható
ajtónyitás	83 - 60 mm
szigetelés	135 / 119 kg
bruttó / nettó súly	
tartozékok	
rm.acél rácspolc	7112904
műanyag bevonatú rácspolc	7112908
kerékkészlet	9590581
lábpedál	9590659
Side-by-Side összeépítő kit	9901969



GGPV 6590

ProfiPremiumline

bruttó- / hasznos űrtartalom	597 / 465 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	700 / 830 / 2120
belső méretek mm (szé / mé / ma)	510 / 650 / 1550



energiaterheltség osztály ¹	1165 kWh
energiafogyasztás év	5
Klímaosztály (energia-irányelv)	L1
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	5
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	+10 °C max +40 °C
környezeti hőmérséklet ²	R 600a
hűtőközeg	60 dB(A)
zajsztint	1,5 A
teljesítmény	50 Hz / 220 - 240V-
frekvencia / feszültség	767 kJ/h
Hőleadás	ventilációs
hűtőrendszer	automatikus
leolvasztás	-10 °C max -26 °C
hűtési hőmérséklet	GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm széles)
gasztronorm	rm.acél / rm.acél
külső burkolat / szín	rm.acél
ajtó anyaga	króm-nikkel acél
belső burkolat	LED 7 szegmenses kijelző gombokkal
vezérlés módja	kívül digitális
hőmérsékletkijelzés	optikai és akusztikus
riasztás	van
Feszültségmentes érintkező	RS485
Csatlakozó	4
állítható polcok száma	rm.acél rácspolc
polcok anyaga	60 kg
polcok terhelhetősége	120 - 170 mm
állítható lábak magassága	teljes magasságban
fogantyú	van
lábpedál	Mechanikus
Zárfajták	van
önműködően csukódó ajtó	jobb, megfordítható
ajtónyitás	83 - 60 mm
szigetelés	132 / 115 kg
bruttó / nettó súly	
tartozékok	
rm.acél rácspolc	7112904
műanyag bevonatú rácspolc	7112908
U profilos polctartó sín, jobb / bal	
kerékkészlet	9590581
Termékhőmérséklet érzékelő	9590407
lábpedál	9590659
Side-by-Side összeépítő kit	9901969

¹ A 2015/1094-IV EU rendeletnek megfelelően.

² Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.



GGPV 1490

ProfiPremiumline

bruttó- / hasznos űrtartalom	1361 / 1056 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1430 / 830 / 2120
belső méretek mm (szé / mé / ma)	1236 / 650 / 1550



energiaterheltség osztály ¹	3287 kWh
energiafogyasztás év	5
Klímaosztály (energia-irányelv)	L1
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	5
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	+10 °C max +40 °C
környezeti hőmérséklet ²	R 290
hűtőközeg	60 dB(A)
zajsztint	4,0 A
teljesítmény	50 Hz / 220 - 240V-
frekvencia / feszültség	1984 kJ/h
Hőleadás	ventilációs
hűtőrendszer	automatikus
leolvasztás	-10 °C max -26 °C
hűtési hőmérséklet	GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm széles)
gasztronorm	rm.acél / rm.acél
külső burkolat / szín	rm.acél
ajtó anyaga	króm-nikkel acél
belső burkolat	LED 7 szegmenses kijelző gombokkal
vezérlés módja	kívül digitális
hőmérsékletkijelzés	optikai és akusztikus
riasztás	van
Feszültségmentes érintkező	RS485
Csatlakozó	8
állítható polcok száma	rm.acél rácspolc
polcok anyaga	60 kg
polcok terhelhetősége	120 - 170 mm
állítható lábak magassága	teljes magasságban
fogantyú	van
lábpedál	Mechanikus
Zárfajták	van
önműködően csukódó ajtó	bal fix / jobb fix
ajtónyitás	83 - 60 mm
szigetelés	213 / 189 kg
bruttó / nettó súly	
tartozékok	
rm.acél rácspolc	7112904
műanyag bevonatú rácspolc	7112908
kerékkészlet	9001761 / 9001757
lábpedál	9590583
Side-by-Side összeépítő kit	9590407
	9590639
	9901969

**GGPv 1470**

ProfiLine

bruttó- / hasznos űrtartalom	1361 / 1056 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1430 / 830 / 2120
belső méretek mm (szé / mé / ma)	1236 / 650 / 1550
energihatékonysági osztály ¹	C
energiafogyasztás év	3333 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	L1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 290
zajsztint	60 dB(A)
teljesítmény	4,0 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 - 240V-
Hőleadás	1984 kJ/h
hűtőrendszer	ventilációs
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	-10 °C max -26 °C
gasztronorm	GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm széles)
külső burkolat / szín	rm.acél / rm.acél
ajtó anyaga	rm.acél
belső burkolat	króm-nikkel acél
vezérlés módja	LED 7 szegmenses kijelző gombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
Csatlakozó	RS485 (opcionális)
állítható polcok száma	8
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
polcok terhelhetősége	60 kg
állítható lábak magassága	120 - 170 mm
fogantyú	teljes magasságban
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	bal fix / jobb fix
szigetelés	83 - 60 mm
bruttó / nettó súly	214 / 196 kg
tartozékok	
rm.acél rácspolc	7112904
műanyag bevonatú rácspolc	7112908
U profilos polctartó sín, jobb / bal	9001761 / 9001757
kerékkészlet	9590583
lábpedál	9590639
Side-by-Side összeépítő kit	9901969

**GGPv 6570**

ProfiLine

bruttó- / hasznos űrtartalom	597 / 465 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	700 / 830 / 2120
belső méretek mm (szé / mé / ma)	510 / 650 / 1550
energihatékonysági osztály ¹	C
energiafogyasztás év	1874 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	L1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 290
zajsztint	60 dB(A)
teljesítmény	4,0 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 - 240V-
Hőleadás	1088 kJ/h
hűtőrendszer	ventilációs
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	-10 °C max -26 °C
gasztronorm	GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm széles)
külső burkolat / szín	rm.acél / rm.acél
ajtó anyaga	rm.acél
belső burkolat	króm-nikkel acél
vezérlés módja	LED 7 szegmenses kijelző gombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
Csatlakozó	RS485 (opcionális)
állítható polcok száma	4
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
polcok terhelhetősége	60 kg
állítható lábak magassága	120 - 170 mm
fogantyú	teljes magasságban
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
szigetelés	83 - 60 mm
bruttó / nettó súly	137 / 120 kg
tartozékok	
rm.acél rácspolc	7112904
műanyag bevonatú rácspolc	7112908
U profilos polctartó sín, jobb / bal	
kerékkészlet	9590581
lábpedál	9590659
Side-by-Side összeépítő kit	9901969

**GGPv 6577**

ProfiLine

bruttó- / hasznos űrtartalom	596 / 464 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	700 / 838 / 2120
belső méretek mm (szé / mé / ma)	510 / 650 / 1550
energihatékonysági osztály ¹	D
energiafogyasztás év	2552 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	L1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 290
zajsztint	62 dB(A)
teljesítmény	4,0 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 - 240V-
Hőleadás	1088 kJ/h
hűtőrendszer	ventilációs
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	-10 °C max -26 °C
gasztronorm	GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm széles)
külső burkolat / szín	rm.acél / rm.acél
ajtó anyaga	rm.acél
belső burkolat	króm-nikkel acél
vezérlés módja	LED 7 szegmenses kijelző gombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
Csatlakozó	RS485 (opcionális)
állítható polcok száma	4
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
polcok terhelhetősége	60 kg
állítható lábak magassága	120 - 170 mm
fogantyú	teljes magasságban
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
szigetelés	83 - 60 mm
bruttó / nettó súly	137 / 121 kg
tartozékok	
rm.acél rácspolc	7112904
műanyag bevonatú rácspolc	7112908
U profilos polctartó sín, jobb / bal	
kerékkészlet	9590581
lábpedál	9590659
Side-by-Side összeépítő kit	



Hosszabb eltarthatóság, rövidebb sétatávok – a Liebherr új hűtött munkasztalaival

Hektikus üzem kis térben – a professzionális konyhákban végzett munkához olyan készülékek szükségesek, amelyek rugalmasan alkalmazkodnak az adottságokhoz, és minden helyzetben kifogástalanul működnek. Az egyedi kialakítású Liebherr hűtött munkasztalok jól átgondolt magasságukkal lerövidítik az útvonalakat és optimalizálják a folyamatokat. A leghátsó sarokban is egyenletes hőmérséklet-eloszlásnak köszönhetően megbízhatóan frissen tartják az élelmiszereket, és hosszabb tartósságot biztosítanak. És pontosan ott vannak kéznél, ahol szükség van rájuk. A Liebherr hűtött munkasztalok a kiváló minőségű rozsdamentes acéllal kombinálva kondenzátummentes, higiénikus tárolást és maximálisan egyszerű tisztíthatóságot biztosítanak. További kényelmet garantálnak a GN-konform fiókok, amelyek számát egyéni igényei szerint adhatja meg. Új készülékcsaládunkkal azonban nemcsak az óriási rugalmasságra, hanem a maximális robusztusságra és tartósságra is támaszkodhat. És mindezt nem utolsó sorban kisebb energia- és üzemeltetési költségek mellett.

Az előnyök rövid áttekintése



Kompatibilis a szabványos edényekkel

A vendéglátóipari Liebherr hűtőkészülékeket az általánosan elterjedt Gastronorm edények használatára tervezték. Ez azt jelenti, hogy minden eddig használt szabványos edényt továbbra is használhat.

Élelmiszerek számára biztonságos belső tér

A Liebherr vendéglátóipari készülékekben használt összes anyag biztonságos az élelmiszerek szempontjából, ezért alkalmasak a csomagolatlan élelmiszerek tárolására.

1/3, 1/2 és 2/3 fiókok

A Liebherr hűtött munkaasztalokat igény szerint különböző magasságú fiókokkal lehet felszerelni. Három változat közül választhat: 1/3, 1/2 vagy 2/3 fiókok.



Fedlapok

A hozzáillő rozsdamentes acél munkalappal a Liebherr hűtött munkaasztal tökéletes munkafelületté válik – igény szerint hátsó felhajtással vagy anélkül. És ha személyre szabott megoldást tervez, hűtött munkaasztalaink elérhetők fedlap nélküli változatban is.

A készülék biztonsági szempontból megfelel a DIN EN 60335 szabványnak

A lehető legjobb termékbiztonság érdekében a jogszabályban előírt UKCA/CE jelölésen túlmenően minden biztonsággal kapcsolatos területet független laboratórium tesztel.

Az EU 2015/1094 irányelve szerinti energiacímke

Az energiacímke egy pillantással megmutatja, mennyire gazdaságosak a professzionális Liebherr készülékek. Ez az alacsony energiafogyasztás a minimális üzemeltetési költségekben is észrevehető.



Kivehető fiókok

A Liebherr hűtött munkaasztalok minden részletét a funkcionalitásra tervezték. Például a fiókok könnyedén kivehető tisztításhoz. Utána ugyanolyan könnyen visszahelyezhetők a teleszkópos sínekre.



Ajtók

A hűtött munkaasztalok kétféle kivitelben érhetők el: fiókos vagy ajtós. Ez utóbbi automatikusan nyitva marad 90°-nál nagyobb ajtónyitási szög esetén, ami könnyebbé teszi a be- és kikapcsolást.



Állítható magasságú lábak

Az állítható magasságú lábakkal a készülék magassága az Ön igényeihez igazítható. Például megemelheti a professzionális készüléket, hogy könnyebben takaríthatóson alatta.


Intuitív menü-navigáció

Kényelem karnyújtásnyira: A készülék állapotát az ajtó síkjába épített kezelőpanelről olvashatja le anélkül, hogy ki kellene nyitnia azt. A menüvezetés magától értetődő, és érintőgombokkal vezérelhető.

Kényelem karnyújtásnyira

Az érintőgombokkal vezérelt elektronika lehetővé teszi a hőmérséklet pontos beállítását.

A legapróbb részletekig terjedő minőség

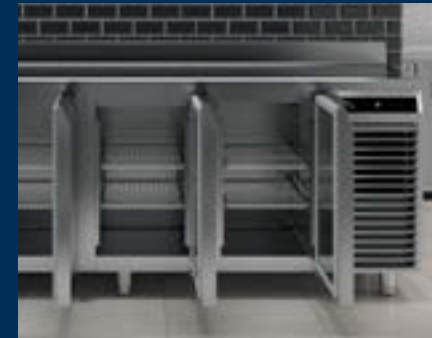

Rozsdamentes acél belső és külső

Higiénikus és tartós: Az egész belső tér kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült így a készülék könnyedén tisztítható és tovább élvezheti előnyeit.



Ultra hatékony

Az emelkedő villamosenergia-árak növelik a hűtő- és mélyhűtőkészülékek hatékonyságával szemben támasztott követelményeket. A Liebherr a kompresszortól a szigetelésen át a világításig és az elektronikáig teljes mértékben kihasználja a komponensekben rejlő összes megtakarítási potenciált. Az eredmény lenyűgöző – különösen az élettartamra vetített üzemeltetési költségek tekintetében.




Cserélhető ajtó tömítés

Időt és pénzt takaríthat meg: A Liebherr bepattintható ajtó tömítései gond nélkül cserélhetők. Ha a tömítés megsérül, szerszám nélkül kicserélheti.



A forró gázos leolvasztás előnye

Csökkenti a hőmérséklet növekedésének idejét

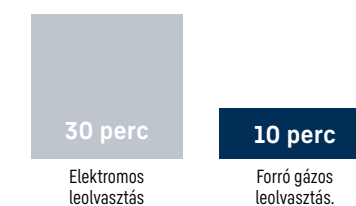

Keretfűtés

Soha többé nem kell aggódnia a penész vagy a jég miatt. A páralecsapódás elkerülése érdekében minden Liebherr professzionális hűtött- és mélyhűtött munkaasztal keretfűtéssel van felszerelve. Ez nemcsak csökkenti a tisztítási ráfordítást, hanem javítja a higiéniát is.

Energiahatékony forró gázos leolvasztás (plug-in modellek esetén)

Végezzen gyorsabban és ritkábban leolvasztást. Az elektronikus vezérlő a kompresszor üzemideje alapján kiszámítja az optimális leolvasztási ciklusokat. Az energiahatékony forró gáz körülbelül 30 percről mindössze 10 percre csökkenti a leolvasztási időt – a készülék belső hőmérsékletének minimális emelkedése mellett. Ez azt jelenti, hogy az élelmiszert nem kell kivenni a leolvasztás idejére, és nincs felesleges hőmérséklet-változásnak kitéve.

A hőmérséklet-stabilitás megfelel a DIN EN 16825:2015 szabvány követelményeinek

A minőség megőrzése érdekében az élelmiszereket csak kisebb hőmérséklet-ingadozásoknak szabad kiténni. A Liebherr készülékek stabil hőmérsékleti értékei ideális feltételeket biztosítanak (-1 °C és +5 °C vagy -15 °C és -18 °C között).

A termékínálat áttekintése

Kétrekeszes



Háromrekeszes




Négyrekeszes



Fiókos opciók



 100–150 mm
Állítható magasságú lábak
Opcionális: Láb nélkül

 Opcionális: Görgők

- 1** Ajtók
- 2** Fiókok: 2 x 1/2
(belső magasság: 20 cm)
- 3** Fiókok: 3 x 1/3
(belső magasság: 14 cm)
- 4** Fiókok: 1/3 + 2/3
(belső magasság: 30 cm)

Plug-in megoldás és külső aggregátoros változat

Minden hűtött- és mélyhűtött munkaasztalunk elérhető plug-in készülékként vagy külső aggregátoros változatban is. Ez azt jelenti, hogy tökéletesen igazodhatnak az Ön egyéni igényeihez vagy a helyi viszonyokhoz. A készülékek lábakra is helyezhetők.

Modellvariációk (fedlap)

Fedlap fajtájának jelölése

001	fedlap nélkül
T01	Rozsdamentes acél fedlap hátsó felhajtás nélkül
S01	Rozsdamentes acél fedlap hátsó felhajtással



Az új hűtött munkaasztalok fedlapjai három különböző verzióban állnak rendelkezésre. A modellszám végéhez kell adni a megfelelő jelölést (001, T01, S01).

Példa: FFTSv 7521 001

Hűtött munkaasztalok

Termék neve	Külső aggregátoros	Ajtók/fiókok (balról jobbra)			
		Első rekesz	Második rekesz	Harmadik rekesz	Negyedik rekesz
FRTSv 7521	FRTSrg 7521	Teli ajtó	Teli ajtó		
FRTSv 7550	FRTSrg 7550	Fiókok: 2 x 1/2	Teli ajtó		
FRTSv 7551	FRTSrg 7551	Fiókok: 1/3 + 2/3	Teli ajtó		
FRTSv 7552	FRTSrg 7552	Fiókok: 3 x 1/3	Teli ajtó		
FRTSv 7522	FRTSrg 7522	Fiókok: 2 x 1/2	Fiókok: 2 x 1/2		
FRTSv 7523	FRTSrg 7523	Fiókok: 3 x 1/3	Fiókok: 2 x 1/2		
FRTSv 7524	FRTSrg 7524	Fiókok: 3 x 1/3	Fiókok: 3 x 1/3		
FRTSv 7531	FRTSrg 7531	Teli ajtó	Teli ajtó	Teli ajtó	
FRTSv 7553	FRTSrg 7553	Fiókok: 2 x 1/2	Teli ajtó	Teli ajtó	
FRTSv 7555	FRTSrg 7555	Fiókok: 3 x 1/3	Teli ajtó	Teli ajtó	
FRTSv 7556	FRTSrg 7556	Fiókok: 2 x 1/2	Fiókok: 2 x 1/2	Teli ajtó	
FRTSv 7559	FRTSrg 7559	Fiókok: 1/3 + 2/3	Fiókok: 2 x 1/2	Teli ajtó	
FRTSv 7561	FRTSrg 7561	Fiókok: 3 x 1/3	Fiókok: 1/3 + 2/3	Teli ajtó	
FRTSv 7532	FRTSrg 7532	Fiókok: 2 x 1/2	Fiókok: 2 x 1/2	Fiókok: 2 x 1/2	
FRTSv 7563	FRTSrg 7563	Fiókok: 2 x 1/2	Fiókok: 2 x 1/2	Fiókok: 3 x 1/3	
FRTSv 7565	FRTSrg 7565	Fiókok: 2 x 1/2	Fiókok: 3 x 1/3	Fiókok: 3 x 1/3	
FRTSv 7566	FRTSrg 7566	Fiókok: 2 x 1/2	Fiókok: 3 x 1/3	Fiókok: 1/3+2/3	
FRTSv 7541	FRTSrg 7541	Teli ajtó	Teli ajtó	Teli ajtó	Teli ajtó
FRTSv 7570	FRTSrg 7570	Fiókok: 2 x 1/2	Teli ajtó	Teli ajtó	Teli ajtó
FRTSv 7572	FRTSrg 7572	Fiókok: 3 x 1/3	Teli ajtó	Teli ajtó	Teli ajtó
FRTSv 7573	FRTSrg 7573	Fiókok: 2 x 1/2	Fiókok: 2 x 1/2	Teli ajtó	Teli ajtó
FRTSv 7576	FRTSrg 7576	Fiókok: 2 x 1/2	Fiókok: 1/3 + 2/3	Teli ajtó	Teli ajtó
FRTSv 7578	FRTSrg 7578	Fiókok: 2 x 1/2	Fiókok: 2 x 1/2	Fiókok: 2 x 1/2	Teli ajtó
FRTSv 7582	FRTSrg 7582	Fiókok: 2 x 1/2	Fiókok: 2 x 1/2	Fiókok: 3 x 1/3	Teli ajtó

Mélyhűtött munkaasztalok

Plug-in	Külső aggregátoros	Első rekesz	Második rekesz	Harmadik rekesz	Negyedik rekesz
FFTSv 7521	FFTSrg 7521	Teli ajtó	Teli ajtó		
FFTSv 7531	FFTSrg 7531	Teli ajtó	Teli ajtó	Teli ajtó	
FFTSv 7541	FFTSrg 7541	Teli ajtó	Teli ajtó	Teli ajtó	Teli ajtó



FRTSsvg 7563, 001-es variáns	
Performance	
bruttó- / hasznos űrtartalom	440 / 201 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1780 / 700 / 810
belső méretek mm (szé / mé / ma)	1320 / 550 / 570
energiaterheltség osztály ¹	D
energiafogyasztás év	1181 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	4
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	M1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 290
zajsztint	56 dB(A)
teljesítmény	1,2 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 – 240V~
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	-2 °C max +8 °C
gasztronorm	GN 1/1, 530 × 325 mm (325 mm széles)
külső burkolat / szín	króm-nikkel acél / rm.acél
ajtó anyaga	króm-nikkel acél
belső burkolat	króm-nikkel acél
vezérlés módja	LED 7 szegmens kijelző gombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai akusztikus
Rekeszek száma	3
1. rekesz	2 fiók 1/2
2. rekesz	2 fiók 1/2
3. rekesz	3 fiók 1/3
Fiókkihúzó rendszer	Teleszkópos, teljesen kihúzható
Munkalap	munkalap nélkül
min. / max. Hőmérséklet-rögzítés	van
Csatlakozó	RS485 (opcionális)
Polcok a hűtőrészen	
állítható polcok száma	
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
polcok terhelhetősége	30 kg
állítható lábak magassága	100 – 150 mm
fogantyú	teljes magasságban
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	bal fix / jobb fix
szigetelés	60 mm
bruttó / nettó súly	216 / 195 kg
tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke	7790638 / 7790551
Baloldali zsanér	7790590
Jobboldali zsanér	7790589
Görgőkészlet 4 db.	7790636

FRTSsvg 7531, S01-es variáns	
Performance	
bruttó- / hasznos űrtartalom	440 / 274 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1780 / 700 / 950
belső méretek mm (szé / mé / ma)	1320 / 555 / 570
energiaterheltség osztály ¹	B
energiafogyasztás év	656 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	M1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 290
zajsztint	56 dB(A)
teljesítmény	1,2 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 – 240V~
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	-2 °C max +8 °C
gasztronorm	GN 1/1, 530 × 325 mm (325 mm széles)
külső burkolat / szín	króm-nikkel acél / rm.acél
ajtó anyaga	króm-nikkel acél
belső burkolat	króm-nikkel acél
vezérlés módja	LED 7 szegmens kijelző gombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai akusztikus
Rekeszek száma	3
1. rekesz	ajtó
2. rekesz	ajtó
3. rekesz	ajtó
Fiókkihúzó rendszer	
Munkalap	munkalap hátsó felhajtással
min. / max. Hőmérséklet-rögzítés	van
Csatlakozó	RS485 (opcionális)
Polcok a hűtőrészen	9
állítható polcok száma	6
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
polcok terhelhetősége	30 kg
állítható lábak magassága	100 – 150 mm
fogantyú	teljes magasságban
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	bal fix / jobb fix
szigetelés	60 mm
bruttó / nettó súly	212 / 190 kg
tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke	7790638 / 7790551
Baloldali zsanér	7790590
Jobboldali zsanér	7790589
Görgőkészlet 4 db.	7790636

FFTSsvg 7531, T01-es variáns	
Performance	
bruttó- / hasznos űrtartalom	440 / 273 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1780 / 700 / 850
belső méretek mm (szé / mé / ma)	1320 / 550 / 570
energiaterheltség osztály ¹	D
energiafogyasztás év	2892 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	L1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 290
zajsztint	63 dB(A)
teljesítmény	3,9 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 – 240V~
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	-10 °C max -20 °C
gasztronorm	GN 1/1, 530 × 325 mm (325 mm széles)
külső burkolat / szín	króm-nikkel acél / rm.acél
ajtó anyaga	króm-nikkel acél
belső burkolat	króm-nikkel acél
vezérlés módja	LED 7 szegmens kijelző gombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai akusztikus
Rekeszek száma	3
1. rekesz	ajtó
2. rekesz	ajtó
3. rekesz	ajtó
Fiókkihúzó rendszer	
Munkalap	munkalappal
min. / max. Hőmérséklet-rögzítés	van
Csatlakozó	RS485 (opcionális)
Polcok a hűtőrészen	9
állítható polcok száma	6
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
polcok terhelhetősége	30 kg
állítható lábak magassága	100 – 150 mm
fogantyú	teljes magasságban
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	bal fix / jobb fix
szigetelés	60 mm
bruttó / nettó súly	207 / 186 kg
tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke	7790638 / 7790551
Baloldali zsanér	7790590
Jobboldali zsanér	7790589
Görgőkészlet 4 db.	7790636

FRTSsvg 7522, T01-es variáns	
Performance	
bruttó- / hasznos űrtartalom	280 / 131 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1300 / 700 / 850
belső méretek mm (szé / mé / ma)	840 / 555 / 570
energiaterheltség osztály ¹	C
energiafogyasztás év	821 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	4
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	M1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 290
zajsztint	56 dB(A)
teljesítmény	1,2 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 – 240V~
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	-2 °C max +8 °C
gasztronorm	GN 1/1, 530 × 325 mm (325 mm széles)
külső burkolat / szín	króm-nikkel acél / rm.acél
ajtó anyaga	króm-nikkel acél
belső burkolat	króm-nikkel acél
vezérlés módja	LED 7 szegmens kijelző gombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai akusztikus
Rekeszek száma	2
1. rekesz	2 fiók 1/2
2. rekesz	2 fiók 1/2
Fiókkihúzó rendszer	Teleszkópos, teljesen kihúzható
Munkalap	munkalappal
min. / max. Hőmérséklet-rögzítés	van
Csatlakozó	RS485 (opcionális)
Polcok a hűtőrészen	
állítható polcok száma	
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
polcok terhelhetősége	30 kg
állítható lábak magassága	100 – 150 mm
fogantyú	teljes magasságban
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	bal fix / jobb fix
szigetelés	60 mm
bruttó / nettó súly	184 / 166 kg
tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke	7790638 / 7790551
Baloldali zsanér	7790590
Jobboldali zsanér	7790589
Görgőkészlet 4 db.	7790636

Az alábbiakban az új Liebherr hűtött- és mélyhűtött munkaasztalok négy bemutató modellváltozatát láthatja. A hűtött- és mélyhűtött munkaasztalok teljes kínálatát megtalálja a home.liebherr.com címen.

1 A 2015/1094-IV EU rendeletnek megfelelően.
2 Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.

Az előnyök rövid áttekintése

Dinamikus hűtőrendszer

Nagy teljesítményű dinamikus hűtőrendszer a stabil és egyenletes belső hőmérséklet érdekében. A ventilátor/ajtó érintkező kapcsolója minimalizálja a hideglevegő-vesztést az ajtó nyitásakor. A rendszer gyakorlatilag karbantartásmentes.



Kompatibilis a szabványos edényekkel

A vendéglátóipari Liebherr hűtőkészülékeket az általánosan elterjedt Gastronorm edények használatára tervezték. Ez azt jelenti, hogy minden eddig használt szabványos edényt továbbra is használhat.

Rácspolcok

A műanyag bevonatú rácspolcok lehetővé teszik a belső tér sokoldalú használatát, és akár 60 kg-ot is elbírnak, ami azt jelenti, hogy még a rendkívül nehéz áruk is biztonságosan tárolhatók.

Illesztésmentes belső burkolat

A professzionális használatra szánt hőformázott belső burkolatok élelmiszeripari szempontból biztonságos polisztirolból készülnek. Szagtalanok, nagyon robusztusak, hosszú az élettartamuk és könnyen tisztíthatók a nagyívű görbületeknek köszönhetően – ezért rendkívül higiénikusak.


Rozsdamentes acél burkolat

A rozsdamentes acélból készült, egy darabból álló oldalfalakkal ellátott külső burkolat illesztések nélkül készült, így nagyon higiénikus és könnyen tisztítható.



Padlólefolyó

A Liebherr vendéglátóipari készülékeinek beépített padlólefolyója kényelmes tisztítást tesz lehetővé kis helyeken is. A víz egyszerűen elfolyik, és a készülék gyorsan újra tiszta lesz.

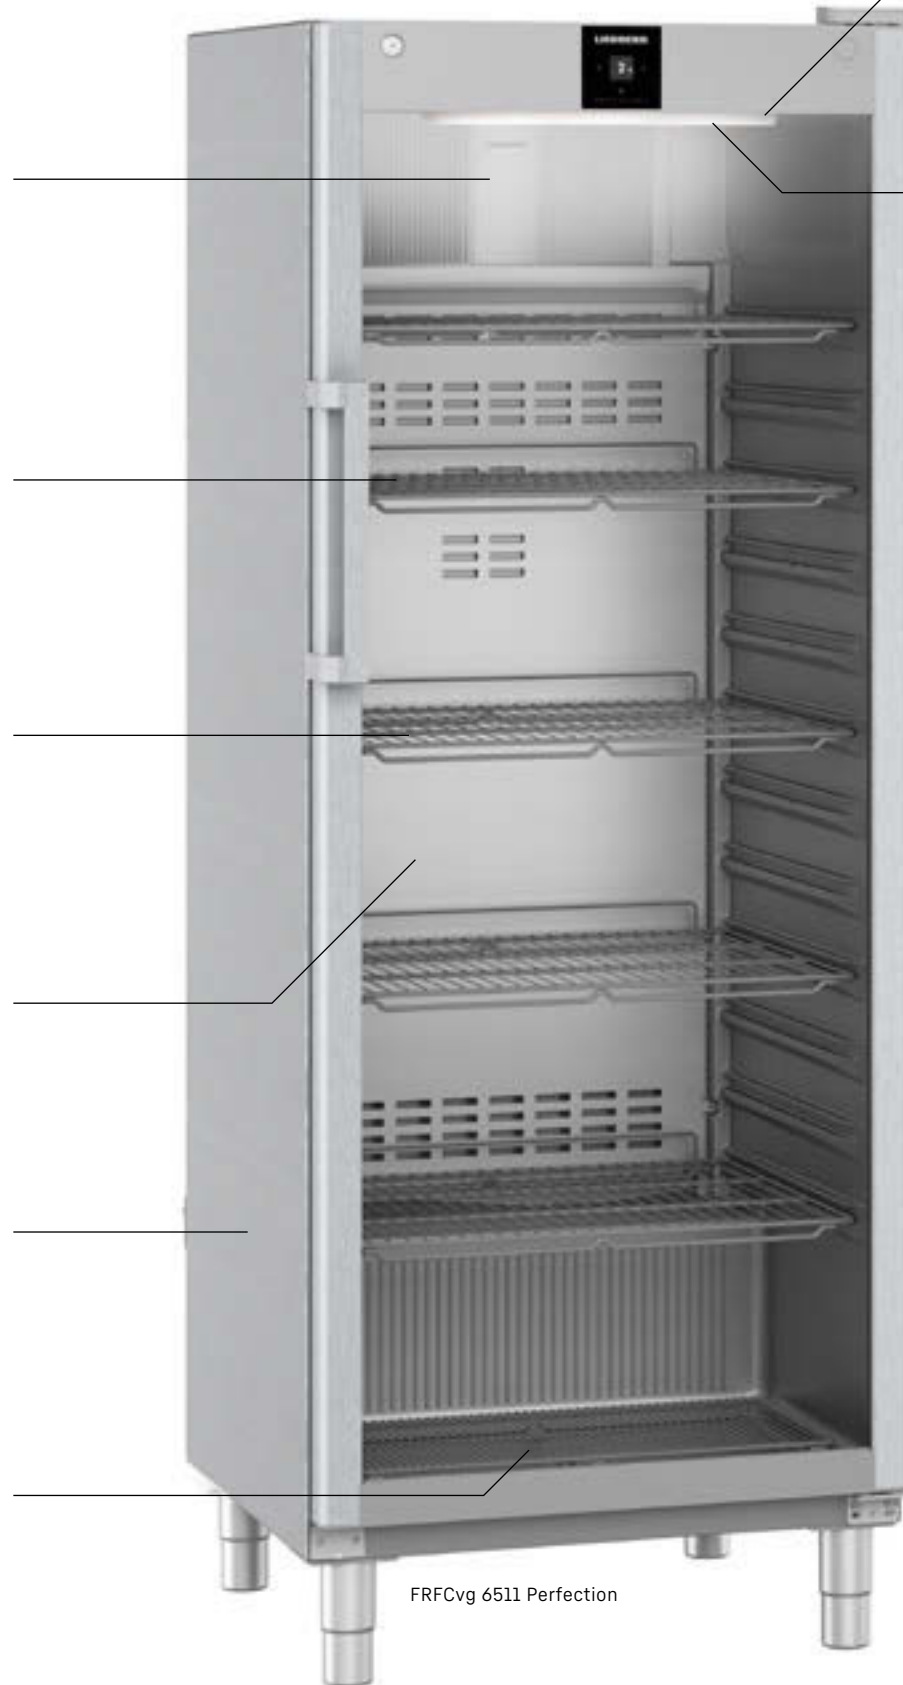

FRFCvg 6511 Perfection

LightAlarm

Ellenőrizetlen hőmérséklet-emelkedés esetén vagy, ha bármilyen más probléma merült fel, a készülék belső világítása villogni kezd. Ez gyorsan jelzi, hogy mikor van szükség intézkedésre.



LED-világítás

A felső LED világítás még sötét környezetben is optimális megvilágítást biztosít a belső térnek. Ez nem csak lerövidíti a keresés idejét, de mindenképp csökkenti az energiaköltségeket.

Smart Frost

A SmartFrost nagymértékben csökkenti a jégképződést a belső térben és a tárolt termékeken. Ritkábban van szükség leolvasztásra, mivel a szigetelésbe habosított elpárolgató egyenletes és energiatakarékos hűtést biztosít.

No Frost

A Liebherr professzionális készülékeivel többé nincs szükség leolvasztásra. Az esetlegesen keletkező nedvességet megköti a ventilátorral segített hűtési rendszer, és a ciklikus leolvasztási fázisok még az utolsó nedvesség-részecskéket is eltávolítják a belső térből. A kényelmes, biztonságos és jégmentes tároláshoz.



Kényelem karnyújtásnyira

A készülék állapotát az ajtó síkjába épített kezelőpanelről olvashatja le anélkül, hogy ki kellene nyitnia azt. A menüvezetés magától értetődő, és három érintőgombbal vezérelhető.



Bővített hőmérséklet-tartomány: -2 °C/+15 °C

A Liebherr hűtőszekrények hőmérséklete széles intervallumban, -2 °C és +15 °C között állítható. Így még a hús is sokáig friss és ízletes marad.



HumidityControl

A tökéletes klimatikus viszonyok csak a hőmérséklet és a páratartalom megfelelő kombinációjával hozhatók létre. A HumidityControl segítségével tökéletesen igényeihez igazíthatja a belső páratartalmat. Így optimális tárolási klímát teremthet az extra hosszú ideig tartó frissesség élvezetéhez.

Hűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel és műanyag belső burkolattal



FRFCvg 6511

Perfection

bruttó- / hasznos űrtartalom	688 / 478 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	747 / 769 / 2018
belső méretek mm (szé / mé / ma)	620 / 531 / 1642
energihatékonysági osztály ¹	D
energiafogyasztás év	984 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	4
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	M1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	49 dB(A)
teljesítmény	2,0 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 - 240V-
Hőleadás	658 kJ/h
hűtőrendszer	ventilációs
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	+1 °C max +15 °C
gasztronorm	GN 2/1, 650 × 530 mm (650 mm széles)
külső burkolat / szín	rm.acél / rm.acél
ajtó anyaga	üveg
belső burkolat	műanyag, szürke
vezérlés módja	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
belső világítás	LED tetővilágítás, külön kapcsolható és szabályozható
Csatlakozó	WLAN/LAN (opcionális)
állítható polcok száma	5
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
polcok terhelhetősége	60 kg
állítható lábak magassága	150 - 180 mm
fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
szigetelés	43/26 mm
bruttó / nettó súly	118 / 109 kg
tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke / fehér	7112570 / 7112568 / 7112566
Nemesacél padlórács / szürke / fehér	7113227 / 7113231 / 7113223
Görgők Ø 80 mm	9086926
Görgők Ø 100 mm	9080023
speciális zárhengerek (max. 5 darabig)	külön kérésre
Side-by-Side összeépítő kit	külön kérésre



FRFCvg 6501

Perfection

bruttó- / hasznos űrtartalom	655 / 479 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	747 / 769 / 2018
belső méretek mm (szé / mé / ma)	620 / 531 / 1660
energihatékonysági osztály ¹	C
energiafogyasztás év	635 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	M1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	49 dB(A)
teljesítmény	2,0 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 - 240V-
Hőleadás	408 kJ/h
hűtőrendszer	ventilációs
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	-2 °C max +15 °C
gasztronorm	GN 2/1, 650 × 530 mm (650 mm széles)
külső burkolat / szín	rm.acél / rm.acél
ajtó anyaga	teli ajtó
belső burkolat	műanyag, szürke
vezérlés módja	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
belső világítás	LED tetővilágítás
Csatlakozó	WLAN/LAN (opcionális)
állítható polcok száma	5
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
polcok terhelhetősége	60 kg
állítható lábak magassága	150 - 180 mm
fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
szigetelés	43/57 mm
bruttó / nettó súly	92 / 83 kg
tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke / fehér	7112570 / 7112568 / 7112566
Nemesacél padlórács / szürke / fehér	7113227 / 7113231 / 7113223
Görgők Ø 80 mm	9086926
Görgők Ø 100 mm	9080023
speciális zárhengerek (max. 5 darabig)	külön kérésre
Side-by-Side összeépítő kit	külön kérésre

Hűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel és műanyag belső burkolattal



FRFvg 6501

Performance

bruttó- / hasznos űrtartalom	655 / 479 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	747 / 769 / 2018
belső méretek mm (szé / mé / ma)	620 / 531 / 1660
energihatékonysági osztály ¹	C
energiafogyasztás év	603 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	M1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	49 dB(A)
teljesítmény	2,0 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 - 240V-
Hőleadás	408 kJ/h
hűtőrendszer	ventilációs
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	+1 °C max +15 °C
gasztronorm	GN 2/1, 650 × 530 mm (650 mm széles)
külső burkolat / szín	acél / fehér
ajtó anyaga	teli ajtó
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
belső világítás	
Csatlakozó	WLAN/LAN (opcionális)
állítható polcok száma	5
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
polcok terhelhetősége	60 kg
állítható lábak magassága	150 - 180 mm
fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
szigetelés	43/57 mm
bruttó / nettó súly	93 / 84 kg
tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke / fehér	7112570 / 7112568 / 7112566
Nemesacél padlórács / szürke / fehér	7113227 / 7113231 / 7113223
Görgők Ø 80 mm	9086926
Görgők Ø 100 mm	9080023
speciális zárhengerek (max. 5 darabig)	külön kérésre
Side-by-Side összeépítő kit	külön kérésre



FRFCvg 5511
Perfection



FRFCvg 5501
Perfection



FRFvg 5501
Performance



FRFCvg 4001
Perfection



FRFvg 4001
Performance

bruttó- / hasznos űrtartalom	600 / 418 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	747 / 769 / 1818
belső méretek mm (szé / mé / ma)	620 / 531 / 1442
energiatahatékonysági osztály ¹	E
energiafogyasztás év	1041 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	4
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	M1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	49 dB(A)
teljesítmény	2,0 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 – 240V~
Hőleadás	592 kJ/h
hűtőrendszer	ventilációs
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	+1 °C max +15 °C
gasztronorm	GN 2/1, 650 × 530 mm (650 mm széles)
külső burkolat / szín	rm.acél / rm.acél
ajtó anyaga	üveg
belső burkolat	műanyag, szürke
vezérlés módja	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
belső világítás	LED tetővilágítás, külön kapcsolható és szabályozható
Csatlakozó	WLAN/LAN (opcionális)
állítható polcok száma	4
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
polcok terhelhetősége	60 kg
állítható lábak magassága	150 – 180 mm
fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
szigetelés	43/26 mm
bruttó / nettó súly	107 / 88 kg

bruttó- / hasznos űrtartalom	571 / 419 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	747 / 769 / 1818
belső méretek mm (szé / mé / ma)	620 / 531 / 1442
energiatahatékonysági osztály ¹	C
energiafogyasztás év	620 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	M1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	49 dB(A)
teljesítmény	2,0 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 – 240V~
Hőleadás	358 kJ/h
hűtőrendszer	ventilációs
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	-2 °C max +15 °C
gasztronorm	GN 2/1, 650 × 530 mm (650 mm széles)
külső burkolat / szín	rm.acél / rm.acél
ajtó anyaga	teli ajtó
belső burkolat	műanyag, szürke
vezérlés módja	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
belső világítás	LED tetővilágítás
Csatlakozó	WLAN/LAN (opcionális)
állítható polcok száma	4
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
polcok terhelhetősége	60 kg
állítható lábak magassága	150 – 180 mm
fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
szigetelés	43/57 mm
bruttó / nettó súly	87 / 77 kg

bruttó- / hasznos űrtartalom	571 / 419 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	747 / 769 / 1818
belső méretek mm (szé / mé / ma)	620 / 531 / 1442
energiatahatékonysági osztály ¹	C
energiafogyasztás év	576 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	M1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	49 dB(A)
teljesítmény	2,0 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 – 240V~
Hőleadás	358 kJ/h
hűtőrendszer	ventilációs
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	+1 °C max +15 °C
gasztronorm	GN 2/1, 650 × 530 mm (650 mm széles)
külső burkolat / szín	acél / fehér
ajtó anyaga	teli ajtó
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
belső világítás	LED tetővilágítás
Csatlakozó	WLAN/LAN (opcionális)
állítható polcok száma	4
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
polcok terhelhetősége	60 kg
állítható lábak magassága	150 – 180 mm
fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
szigetelés	43/57 mm
bruttó / nettó súly	87 / 78 kg

bruttó- / hasznos űrtartalom	420 / 289 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	597 / 654 / 1884
belső méretek mm (szé / mé / ma)	460 / 423 / 1642
energiatahatékonysági osztály ¹	C
energiafogyasztás év	540 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	M1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	48 dB(A)
teljesítmény	2,0 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 – 240V~
Hőleadás	321 kJ/h
hűtőrendszer	ventilációs
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	-2 °C max +15 °C
gasztronorm	GN 2/1, 650 × 530 mm (650 mm széles)
külső burkolat / szín	rm.acél / rm.acél
ajtó anyaga	teli ajtó
belső burkolat	műanyag, szürke
vezérlés módja	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
belső világítás	LED tetővilágítás
Csatlakozó	WLAN/LAN (opcionális)
állítható polcok száma	5
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
polcok terhelhetősége	45 kg
állítható lábak magassága	150 – 180 mm
fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
szigetelés	45/57 mm
bruttó / nettó súly	71 / 63 kg

bruttó- / hasznos űrtartalom	420 / 289 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	597 / 654 / 1884
belső méretek mm (szé / mé / ma)	460 / 423 / 1660
energiatahatékonysági osztály ¹	C
energiafogyasztás év	514 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	M1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	48 dB(A)
teljesítmény	2,0 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 – 240V~
Hőleadás	321 kJ/h
hűtőrendszer	ventilációs
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	+1 °C max +15 °C
gasztronorm	GN 2/1, 650 × 530 mm (650 mm széles)
külső burkolat / szín	acél / fehér
ajtó anyaga	teli ajtó
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
belső világítás	LED tetővilágítás
Csatlakozó	WLAN/LAN (opcionális)
állítható polcok száma	5
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
polcok terhelhetősége	45 kg
állítható lábak magassága	150 – 180 mm
fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
szigetelés	45/57 mm
bruttó / nettó súly	70 / 65 kg

bruttó- / hasznos űrtartalom	7112570 / 7112568 / 7112566
Nemesacél tartórács / szürke / fehér	7113227 / 7113231 / 7113223
Nemesacél padlórács / szürke / fehér	9086926
Görgők Ø 80 mm	9080023
Görgők Ø 100 mm	
Állítható lábak, 90 - 120 mm	
Állítható lábak, 150 - 180 mm	
speciális zárhengerek (max. 5 darabig)	külön kérésre
Side-by-Side összeépítő kit	külön kérésre

7112570 / 7112568 / 7112566
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926
9080023
külön kérésre
külön kérésre

7112570 / 7112568 / 7112566
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926
9080023
külön kérésre
külön kérésre

7112570 / 7112568 / 7112566
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926
9080023
külön kérésre
külön kérésre

7112572 / 7113221 / 7113308
7113229 / 7113243 / 7113312
9086926
9080023
9080022
9086924
külön kérésre
külön kérésre

7112572 / 7113221 / 7113308
7113229 / 7113243 / 7113312
9086926
9080023
9080022
9086924
külön kérésre
külön kérésre

No Frost

A Liebherr professzionális készülékeivel többé nincs szükség leolvasztásra. Az esetlegesen keletkező nedvességet megköti a ventilátorral segített hűtési rendszer, és a ciklikus leolvasztási fázisok még az utolsó nedvességrészecskéket is eltávolítják a belső térből. a kényelmes, biztonságos és jégmentes tároláshoz.



Manuális leolvasztás indítása

A nyitva hagyott ajtó és a melegen behelyezett, párolgó áru az elpárologtató jegesedését okozhatják, ami hőmérséklet-ingadozást és magasabb energiafogyasztást eredményezhet. A készülék automatikus leolvasztását manuálisan is elindíthatja, így optimális tárolási körülményeket biztosíthat megfelelően alacsony energiafogyasztás mellett.



Alkalmos Euronorm dobozok használatára (75 cm széles mélyhűtők)

A vendéglátóipari professzionális készülékek kifejezetten a konyhák és pékségek igényeihez készültek, ezért természetesen alkalmasak az Euronorm dobozok használatára is.

bruttó- / hasznos űrtartalom
külső méretek mm (szé / mé / ma)
belső méretek mm (szé / mé / ma)

energiehatékonysági osztály ¹
energiafogyasztás év
Klímaosztály (energia-irányelv)
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)
Klímaosztály (biztonsági szabvány)
környezeti hőmérséklet ²

hűtőközeg
zajszint
teljesítmény
frekvencia / feszültség
Hőleadás
hűtőrendszer
leolvasztás
hűtési hőmérséklet
gasztronorm
külső burkolat / szín
ajtó anyaga
belső burkolat
vezérlés módja
hőmérsékletkijelzés
riasztás
belső világítás
Csatlakozó
állítható polcok száma
polcok anyaga
polcok terhelhetősége
állítható lábak magassága
fogantyú
Zárfajták
önműködően csukódó ajtó
ajtónyitás
szigetelés
bruttó / nettó súly

tartozékok
Nemesacél tartórács / szürke / fehér
Nemesacél padlórács / szürke / fehér
Görgők Ø 80 mm
Görgők Ø 100 mm
speciális zárhengerek (max. 5 darabig)
Side-by-Side összeépítő kit



FFFCvg 6501

Perfection

544 / 378 l
747 / 769 / 2018
600 / 510 / 1318



1116 kWh
5
L1
5
+10 °C max +40 °C
R 290
55 dB(A)
2,0 A
50 Hz / 220 - 240V~
771 kJ/h
ventilációs
automatikus
-9 °C max -26 °C
600 × 400 mm (600 mm széles)
rm.acél / rm.acél
teli ajtó
műanyag, szürke
Monokróm kijelző, érintőgombokkal
kívül digitális
optikai és akusztikus
LED
WLAN/LAN (opcionális)
5
acél, műanyag bevonattal
60 kg
150 - 180 mm
alumínium fogantyú
Mechanikus
van
jobb, megfordítható
67/67 mm
109 / 101 kg

7112592 / 7112588 / 7112590

7113227 / 7113231 / 7113223

9086926

9080023

külön kérésre

külön kérésre



FFFCvg 5501

Perfection

472 / 322 l
747 / 769 / 1818
600 / 510 / 1118



1007 kWh
5
L1
5
+10 °C max +40 °C
R 290
55 dB(A)
2,0 A
50 Hz / 220 - 240V~
721 kJ/h
ventilációs
automatikus
-9 °C max -26 °C
600 × 400 mm (600 mm széles)
rm.acél / rm.acél
teli ajtó
műanyag, szürke
Monokróm kijelző, érintőgombokkal
kívül digitális
optikai és akusztikus
LED
WLAN/LAN (opcionális)
4
acél, műanyag bevonattal
60 kg
150 - 180 mm
alumínium fogantyú
Mechanikus
van
jobb, megfordítható
67/67 mm
101 / 72 kg

7112592 / 7112588 / 7112590

7113227 / 7113231 / 7113223

9086926

9080023

külön kérésre

külön kérésre

¹ A 2015/1094-IV EU rendeletnek megfelelően.

² Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.

Mélyhűtőszekrények statikus hűtéssel és műanyag belső burkolattal



FFFSg 6501

Performance

bruttó- / hasznos űrtartalom	573 / 332 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	747 / 769 / 2018
belső méretek mm (szé / mé / ma)	580 / 523 / 1609
energiafogyasztás év	1170 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	7
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	L1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ¹	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 290
zajszint	49 dB(A)
teljesítmény	2,0 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 – 240V~
Hőleadás	813 kJ/h
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	manuális
hűtési hőmérséklet	-9 °C max -26 °C
gasztronorm	600 × 400 mm (600 mm széles)
külső burkolat / szín	acél / fehér
ajtó anyaga	teli ajtó
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
belső világítás	
kosarak száma	12
Csatlakozó	WLAN/LAN (opcionális)
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
polcok terhelhetősége	60 kg
állítható lábak magassága	150 – 180 mm
fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
szigetelés	63/67 mm
bruttó / nettó súly	119 / 109 kg

tartozékok

Nemesacél tartórács / szürke / fehér	7112584 / 7112578 / 7112576
Nemesacél padlórács / szürke / fehér	7113227 / 7113231 / 7113223
Hosszú, szürke kosár / Rövid, szürke kosár	9141005 / 9141006
Fehér kosár, hosszú / Fehér kosár, rövid	9141791 / 9141004
Görgők Ø 80 mm	9086926
Görgők Ø 100 mm	9080023
Állítható lábak, 90 - 120 mm	
Állítható lábak, 150 - 180 mm	
speciális zárhengerek (max. 5 darabig)	külön kérésre
Side-by-Side összeépítő kit	külön kérésre



FFFCsg 5501

Perfection

499 / 289 l
747 / 769 / 1818
580 / 523 / 1388
1234 kWh
7
L1
5
+10 °C max +40 °C
R 290
49 dB(A)
2,0 A
50 Hz / 220 – 240V~
713 kJ/h
statikus
manuális
-9 °C max -26 °C
600 × 400 mm (600 mm széles)
rm.acél / rm.acél
teli ajtó
műanyag, szürke
Monokróm kijelző, érintőgombokkal
kívül digitális
optikai és akusztikus
LED
10
WLAN/LAN (opcionális)
acél, műanyag bevonattal
60 kg
150 – 180 mm
alumínium fogantyú
Mechanikus
van
jobb, megfordítható
63/67 mm
106 / 96 kg

7112584 / 7112578 / 7112576
7113227 / 7113231 / 7113223
9141005 / 9141006
9141791 / 9141004
9086926
9080023
külön kérésre
külön kérésre



FFFSg 5501

Performance

499 / 289 l
747 / 769 / 1818
580 / 523 / 1388
1234 kWh
7
L1
5
+10 °C max +40 °C
R 290
49 dB(A)
2,0 A
50 Hz / 220 – 240V~
713 kJ/h
statikus
manuális
-9 °C max -26 °C
600 × 400 mm (600 mm széles)
acél / fehér
teli ajtó
műanyag, fehér
Monokróm kijelző, érintőgombokkal
kívül digitális
optikai és akusztikus
10
WLAN/LAN (opcionális)
acél, műanyag bevonattal
60 kg
150 – 180 mm
alumínium fogantyú
Mechanikus
van
jobb, megfordítható
63/67 mm
99 / 72 kg

7112584 / 7112578 / 7112576
7113227 / 7113231 / 7113223
9141005 / 9141006
9141791 / 9141004
9086926
9080023
külön kérésre
külön kérésre

Mélyhűtőszekrények statikus hűtéssel és műanyag belső burkolattal



FFFCsg 4001

Perfection

316 / 237 l
597 / 654 / 1884
400 / 408 / 1588
976 kWh
7
L1
5
+10 °C max +40 °C
R 290
49 dB(A)
2,0 A
50 Hz / 220 – 240V~
613 kJ/h
statikus
manuális
-9 °C max -26 °C
rm.acél / rm.acél
teli ajtó
műanyag, szürke
Monokróm kijelző, érintőgombokkal
kívül digitális
optikai és akusztikus
LED
WLAN/LAN (opcionális)
acél, műanyag bevonattal
45 kg
alumínium fogantyú
Mechanikus
van
jobb, megfordítható
80/67 mm
81 / 74 kg

7112586 / 7112580 / 7112582
7112598 / 7112596 / 7112594
9086926
9080023
9080022
9086924
külön kérésre
külön kérésre



FFFSg 4001

Performance

316 / 237 l
597 / 654 / 1884
400 / 408 / 1588
976 kWh
7
L1
5
+10 °C max +40 °C
R 290
49 dB(A)
2,0 A
50 Hz / 220 – 240V~
613 kJ/h
statikus
manuális
-9 °C max -26 °C
acél / fehér
teli ajtó
műanyag, fehér
Monokróm kijelző, érintőgombokkal
kívül digitális
optikai és akusztikus
WLAN/LAN (opcionális)
acél, műanyag bevonattal
45 kg
alumínium fogantyú
Mechanikus
van
jobb, megfordítható
80/67 mm
80 / 75 kg

7112586 / 7112580 / 7112582
7112598 / 7112596 / 7112594
9086926
9080023
9080022
9086924
külön kérésre
külön kérésre

Minőség minden részletében

A GCv kombinált hűtő-mélyhűtő készülékeket kifejezetten ipari felhasználásra szántuk. Két kompresszor és két külön szabályozható hűtőkör teszi lehetővé, hogy a hőmérséklet a hűtőtérben +1 °C és +15 °C között, a mélyhűtőben pedig -14 °C és -28 °C között külön-külön állítható legyen.



Megduplázott hűtőerő: Két különálló hűtőkör, két kompresszorral.

Számos háztartási kombinációval ellentétben a GCv modellek két kompresszorral és két külön vezérlésű hűtőkörrel rendelkeznek. Ezáltal a hőmérséklet a hűtőtérben +1 °C és +15 °C között, a mélyhűtőben pedig -14 °C és -28 °C között egymástól függetlenül állítható be. A hűtő- és mélyhűtőszekrények között nincs légcserre, ez pedig hatékonyan megakadályozza az áru kiszáradását és a szagok átterjedését a két terület között. Tehát sokkal nagyobb hűtési kapacitás áll rendelkezésre ezzel a kettős koncepcióval – ami gyakori ajtónyitás esetén értékes jellemző.



A hűtő- és a mélyhűtőrész külön zárható.

A GCv készülékeknél a hűtő- és a mélyhűtőrész zárása külön-külön történhet. A robusztus zárat a szélsőséges terhelésekhez terveztük. A rúdfogantyú szintén igen robusztus kivitelű.



GCv 4060
ProfiLine

bruttó- / hasznos űrtartalom	hűtő rész	254 / 240 l
bruttó- / hasznos űrtartalom	mélyhűtő rész	107 / 105 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)		597 / 665 / 2003
belső méretek mm (szé / mé / ma)	hűtő rész	440 / 441 / 1105
belső méretek mm (szé / mé / ma)	mélyhűtő rész	433 / 433 / 597
energiafogyasztás év		529 kWh
Klímasztály (energia-irányelv)		5
Klímasztály (biztonsági szabvány)		5
környezeti hőmérséklet ¹		+10 °C max +40 °C
hűtőközeg		R 600a
zajszint		52 dB(A)
teljesítmény		1,5 A
frekvencia / feszültség		50 Hz / 220 - 240V-
hűtőrendszer	hűtő / mélyhűtő rész	ventilációs / statikus
leolvasztás	hűtő / mélyhűtő rész	automatikus / manuális
hűtési hőmérséklet	hűtő / mélyhűtő rész	+1 °C max +15 °C / -14 °C max -28 °C
külső burkolat / szín		rm.acél / rm.acél
ajtó anyaga		rm.acél
belső burkolat		műanyag, fehér
vezérlés módja		LED 7 szegmens kijelző gombokkal
hőmérsékletkijelzés		kívül digitális
riasztás		optikai és akusztikus
állítható polcok száma		3
polcok anyaga	hűtő / mélyhűtő rész	acél, műanyag bevonattal / üveg
polcok terhelhetősége	hűtő / mélyhűtő rész	45 kg / 24 kg
fogantyú		rm.acél rúdfogantyú
Zárfajták		Mechanikus
önműködően csukódó ajtó		van
ajtónyitás		jobb, megfordítható
szigetelés		70 mm
bruttó / nettó súly		86 / 81 kg

tartozékok

műanyag bevonatú rácpolc	7113333
galvanizált acél rácpolc	7112321
sínre szerelt görgők	9592756



GCv 4010
ProfiLine

bruttó- / hasznos űrtartalom	hűtő rész	254 / 240 l
bruttó- / hasznos űrtartalom	mélyhűtő rész	107 / 105 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)		597 / 665 / 2003
belső méretek mm (szé / mé / ma)	hűtő rész	440 / 441 / 1105
belső méretek mm (szé / mé / ma)	mélyhűtő rész	433 / 433 / 597
energiafogyasztás év		529 kWh
Klímasztály (energia-irányelv)		5
Klímasztály (biztonsági szabvány)		5
környezeti hőmérséklet ¹		+10 °C max +40 °C
hűtőközeg		R 600a
zajszint		52 dB(A)
teljesítmény		1,5 A
frekvencia / feszültség		50 Hz / 220 - 240V-
hűtőrendszer	hűtő / mélyhűtő rész	ventilációs / statikus
leolvasztás	hűtő / mélyhűtő rész	automatikus / manuális
hűtési hőmérséklet	hűtő / mélyhűtő rész	+1 °C max +15 °C / -14 °C max -28 °C
külső burkolat / szín		acél / fehér
ajtó anyaga		acél
belső burkolat		műanyag, fehér
vezérlés módja		LED 7 szegmens kijelző gombokkal
hőmérsékletkijelzés		kívül digitális
riasztás		optikai és akusztikus
állítható polcok száma		3
polcok anyaga	hűtő / mélyhűtő rész	acél, műanyag bevonattal / üveg
polcok terhelhetősége	hűtő / mélyhűtő rész	45 kg / 24 kg
fogantyú		ergonomikus rúdfogantyú
Zárfajták		Mechanikus
önműködően csukódó ajtó		van
ajtónyitás		jobb, megfordítható
szigetelés		70 mm
bruttó / nettó súly		88 / 82 kg

tartozékok

műanyag bevonatú rácpolc	7113333
galvanizált acél rácpolc	7112321
sínre szerelt görgők	9592756

Az előnyök áttekintése

Pult alá helyezhető

A 83 cm magas GGU modellek könnyedén behelyezhetőek a munkalap alá, így helytakarékos és tökéletes megoldást jelentenek, ha a hely korlátozott.

Optikai és akusztikus riasztás


Optikai és akusztikus riasztás figyelmeztet a váratlan hőmérséklet-emelkedésre, hővesztésre vagy nyitva hagyott ajtóra.

Környezetbarát hűtőközeg

A környezetbarát R 600a hűtőközeg a nagy hatékonyságú kompresszorral kombinálva nagy teljesítményt és rendkívül energiatakarékos működést biztosít.

Mélyhúzott belső tároló

Az egy darabból mélyhúzott polisztirol belső tároló könnyen tisztítható és szagtalan. A zavaró sarkok hiánya, és a nagy rádiuszok megkönnyítik a tisztítást, mindez pedig tökéletes higiéniát eredményez.

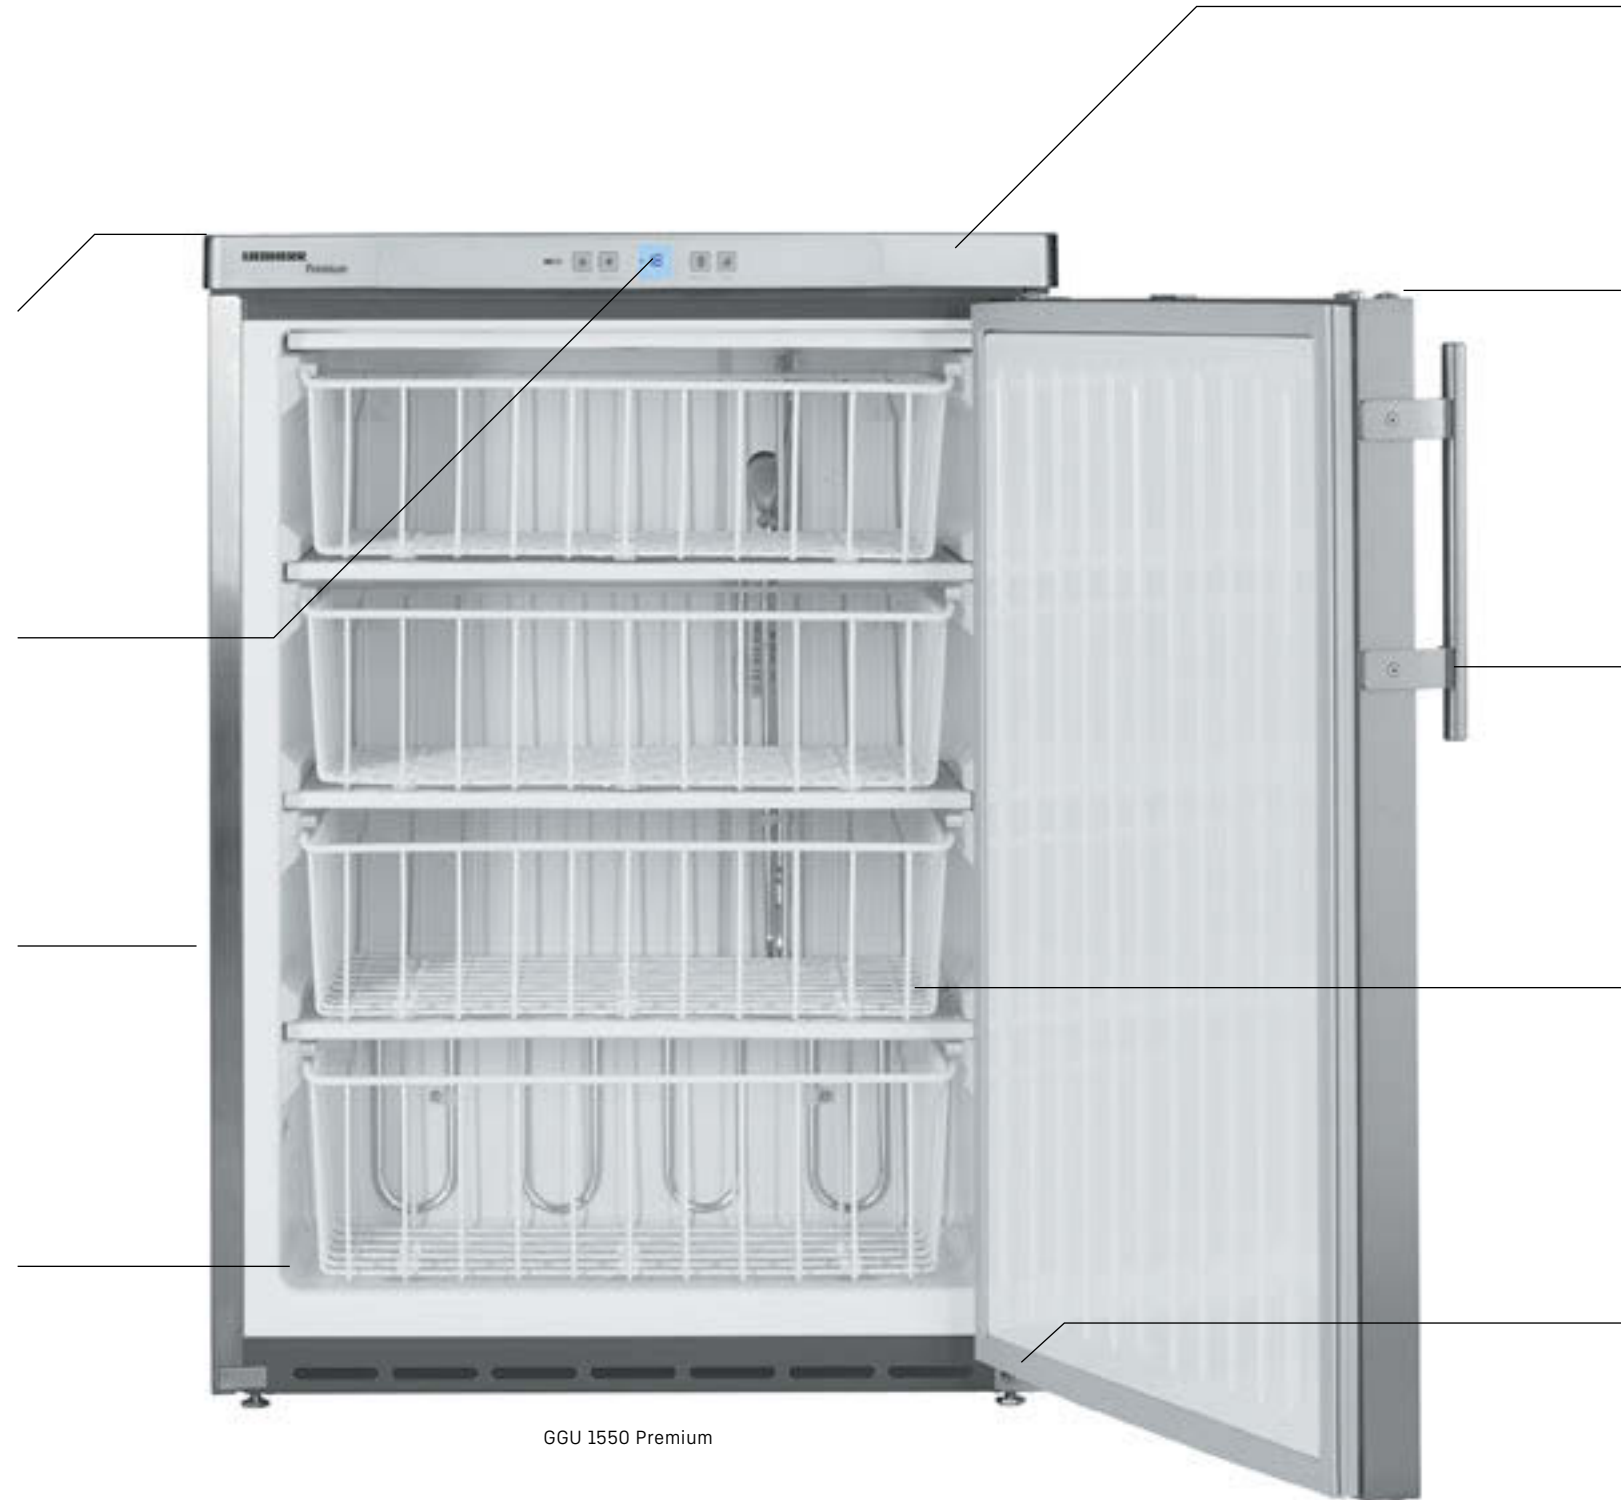

GGU 1550 Premium

Kiváló minőségű hűtőkomponensek

A kiváló minőségű hűtőkomponensek sora, az optimalizált szigetelés és az átgondolt tervezés gondoskodik a maximális energiahatékonyságról és az alacsony üzemeltetési költségekről.



Stabil zárok

A stabil zárok megakadályozzák az illetéktelen hozzáférést.

Robusztus rúdfogantyú

A rúdfogantyút intenzív használathoz alakították ki. Ergonomikus, bal vagy jobb kézzel egyaránt könnyen megfogható, és rendkívül egyszerűen tisztítható.



Stabil tárolókosarak

A stabil tárolókosarak könnyedén kivehetőek, az áruk jól és gyorsan áttekinthetők és a belső tér rugalmas felosztását teszik lehetővé.

Cserélhető ajtónyitási irány

Az ajtó nyitási iránya kiegészítő alkatrészek nélkül cserélhető, és lehetővé teszi a készülékek felállítási helyhez való igazítását.

Minőség minden részletében

A Liebherr pult alá helyezhető mélyhűtőkészülékei egyszerűen helytakarékos csodák. Ahol kevés alapterület áll rendelkezésre, ott a szabad helyet a leghatékonyabban kell kihasználni – anélkül, hogy a hűtőkapacitás vagy az élelmiszerek frissessége sérülne. Az áruk mindig a legjobb hűtési körülmények között tárolhatók ezekben a kompakt modellekben, emellett a készülékek rendkívül energiahatékonyak és gazdaságosak.



Energiahatékonyság R 600a hűtőközeggel

A Liebherr készülékeket a lehető legjobb energiahatékonyság és alacsony üzemeltetési költségek figyelembevételével optimalizálták. Kizárólag a természetes és környezetbarát, R 600a hűtőközeget használjuk. Ezek a hűtőközegek a leghatékonyabb kompresszorokkal együtt alkalmazva kiemelkedően nagy teljesítményűek és alacsony globális felmelegedési potenciáljuknak köszönhetően a jövő szempontjából is biztonságosak.



Pult alá helyezhető – és könnyen beépíthető

A készülékek beépíthetők munkalap alá. Ebben az esetben legalább 200 cm² szellőző keresztmetszetre van szükség a munkalapon a készülék hátsó részének szellőzéséhez. Szellőzőrács nélkül a fülke magasságának legalább 3 cm-rel nagyobbak kell lennie a készülék magasságánál. A 83 cm magas készülékeket a vendéglátóiparban jellemző munkamagasságokhoz tervezték.



Praktikus kosarak

A könnyen kivethető kosarak alapos és gyors rálátást biztosítanak az árukra, és a lehető legnagyobb rendet biztosítják a belső térben.



GGU 1550
Premium



GGU 1500
Premium



GGUesf 1405
Premium

bruttó- / hasznos űrtartalom	143 / 133 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	600 / 615 / 830
belső méretek mm (szé / mé / ma)	474 / 443 / 676
energiafogyasztás év	250 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	7
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	7
környezeti hőmérséklet ¹	+10°C max +35°C
hűtőközeg	R 600a
zajszint	45 dB(A)
teljesítmény	0,6 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 - 240V~
Hőleadás	330 kJ/h
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	manuális
hűtési hőmérséklet	-9°C max -26°C
külső burkolat / szín	rm.acél / rm.acél
ajtó anyaga	rm.acél
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	LED 7 szegmenses kijelző gombokkal
SuperFrost automatika	mennyiség szabályzás
Fagyasztókapacitás 24 óra alatt	14 kg
Tárolási idő hiba esetén	24 h
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
fiókok	0
kosarak száma	4
tároló felületek száma	4
polcok anyaga	elpárolgató lemezek
polcok terhelhetősége	24 kg
fiók magasság mm	3 × 150, 1 × 170
fogantyú	rm.acél rúdfogantyú
Zárfajták	Mechanikus
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	41 / 39 kg
elérhető fehér színben is	
tartozékok	
rm.acél összeépítő keret (FKUv alul / felül)	7777647
összeépítő keret, fehér (FKUv alul / felül)	
sínre szerelt görgők	9086607
nagy kosár	
kis kosár	
fiók	9790331
további zárhengerek	

bruttó- / hasznos űrtartalom	143 / 133 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	600 / 615 / 830
belső méretek mm (szé / mé / ma)	474 / 443 / 676
energiafogyasztás év	250 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	7
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	7
környezeti hőmérséklet ¹	+10°C max +35°C
hűtőközeg	R 600a
zajszint	45 dB(A)
teljesítmény	0,6 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 - 240V~
Hőleadás	330 kJ/h
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	manuális
hűtési hőmérséklet	-9°C max -26°C
külső burkolat / szín	acél / fehér
ajtó anyaga	acél
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	LED 7 szegmenses kijelző gombokkal
SuperFrost automatika	mennyiség szabályzás
Fagyasztókapacitás 24 óra alatt	14 kg
Tárolási idő hiba esetén	24 h
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
fiókok	3
kosarak száma	1
tároló felületek száma	4
polcok anyaga	elpárolgató lemezek
polcok terhelhetősége	24 kg
fiók magasság mm	3 × 150, 1 × 170
fogantyú	ergonomikus rúdfogantyú
Zárfajták	Mechanikus
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	41 / 39 kg
elérhető fehér színben is	
tartozékok	
rm.acél összeépítő keret (FKUv alul / felül)	9876641
összeépítő keret, fehér (FKUv alul / felül)	9086607
sínre szerelt görgők	9141699
nagy kosár	9141697
kis kosár	
fiók	
további zárhengerek	külön kérésre

bruttó- / hasznos űrtartalom	143 / 133 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	600 / 615 / 830
belső méretek mm (szé / mé / ma)	474 / 443 / 676
energiafogyasztás év	265 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	7
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	7
környezeti hőmérséklet ¹	+10°C max +35°C
hűtőközeg	R 600a
zajszint	45 dB(A)
teljesítmény	0,6 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 - 240V~
Hőleadás	330 kJ/h
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	manuális
hűtési hőmérséklet	-15°C max -32°C
külső burkolat / szín	acél / szürke
ajtó anyaga	rm.acél
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	LED 7 szegmenses kijelző gombokkal
SuperFrost automatika	idővezérelt
Fagyasztókapacitás 24 óra alatt	14 kg
Tárolási idő hiba esetén	24 h
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
fiókok	0
kosarak száma	0
tároló felületek száma	4
polcok anyaga	elpárolgató lemezek
polcok terhelhetősége	24 kg
fiók magasság mm	3 × 150, 1 × 170
fogantyú	ergonomikus rúdfogantyú
Zárfajták	Mechanikus
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	37 / 34 kg
elérhető fehér színben is	
tartozékok	
rm.acél összeépítő keret (FKUv alul / felül)	7777647
összeépítő keret, fehér (FKUv alul / felül)	
sínre szerelt görgők	9086607
nagy kosár	9141699
kis kosár	9141697
fiók	9790331
további zárhengerek	

Hűtő- és mélyhűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel és nemesacél belső burkolattal

**Side-by-Side összeépítő kit**

A Side-by-Side összeépítő készlet könnyen használható, és lehetővé teszi két vagy több készülék egymás melletti, kényelmes használatát, valamint azok vizuálisan vonzó elrendezését. Ezenkívül a Side-by-Side összeépítő kit megakadályozza a páralecsapódást és a jég képződését két készülék között, amelyek a készlet nélkül közvetlenül egymás mellett helyezkednének el.

**Termékhőmérséklet érzékelő**

A termékhőmérsékletek feljegyzéséhez kapható egy utólagosan felszerelhető termékhőmérséklet érzékelő. A naplózott hőmérsékleteket vagy az elektronika kijelzője jelenítheti meg, vagy továbbítani lehet a meglévő RS485 interfészen keresztül a külső, központi dokumentációs rendszerbe.

**Rozsdamentes acél rácspolcok**

A rozsdamentes acél rácspolcok strapabíróak és terhelhetőségük max. 60 kg. Gasztronorm 2/1 méretű szabványos tárolókhöz vannak méretezve.

**Polcok**

A műanyag bevonatú rácspolcok terhelhetősége rendkívül nagy, max. 60 kg.

**U alakú polctartó sín**

Igény esetén tartozékként rendelhetők további U alakú polctartó sínek.

**Kerékkészlet**

A stabil (100 mm átmérőjű) kerekek használata lehetővé teszi a készülék könnyebb mozgathatóságát, és megkönnyíti a padló tisztán tartását a készülékek alatt. Két darab kerék fékezhető.

**Lábpedál**

Ha az embernek nincs szabad keze, akkor a készülékhez rendelhető lábpedállal kényelmesen kinyithatja az ajtót.


Hűtött munkaasztalok dinamikus hűtéssel, kívül és belül rozsdamentes acélból gyártva

**Jobb / Bal csapágybak**


A Liebherr hűtött- és mélyhűtött munkaasztalok cserélhető ajtópántokkal rendelkeznek. A szemközti oldalra történő felszereléshez csak a megfelelő csapágybakra van szüksége. Így munkaasztal elhelyezésekor mindig teljes szabadságot élvezhet.

**Görgők Ø100MM (Görgőkészlet 4 db.)**

A stabil görgők (Ø 100 mm) megkönnyítik a szállítást és lehetővé teszik a gyors tisztítást a készülék alatt és mögött is. A csomagolás összesen négy görgőt és az összeszereléshez szükséges tartozékokat is tartalmazza. A görgők közül kettő rendelkezik rögzítőfékkel is.

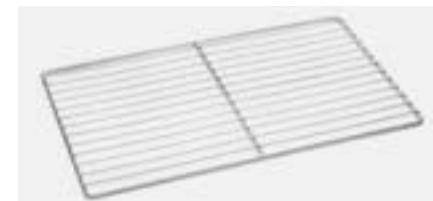
**Nemesacél rácspolc**

Az utólagos rácspolcok több tárolófelületet és jobb áttekinthetést biztosítanak hűtő- vagy a mélyhűtőkészülékében. Rozsdamentes nemesacélból készült, így a kiváló minőségű rácspolcoknak köszönhetően Ön nem csak további tárolófelületet kap, hanem kiváló minőséget és tartósságot is.

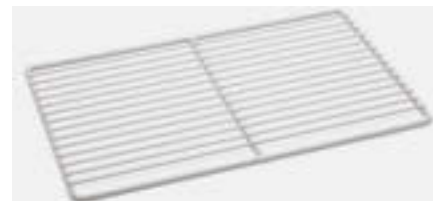**Szürke rácspolc**

További tárolóterület, amelyet sokáig élvezhet: A rácspolc könnyedén elhelyezhető, több helyet és jobb áttekinthetést biztosít a készülékben. A tartós bevonatnak köszönhetően az utólagos rácspolc is robusztus és könnyen kezelhető. Anyaga: Acél, szürke, porfestett

Hűtő- és mélyhűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel és műanyag belső burkolattal/ Mélyhűtőszekrények statikus hűtéssel és műanyag belső burkolattal

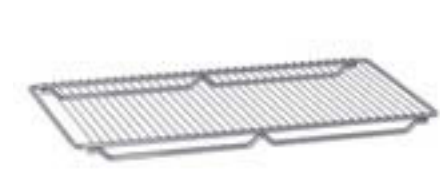

Nemesacél padlórács

A stabil padlórács segítségével a készülékek alját is optimálisan kihasználhatja. Rozsdamentes nemesacélból készült, megvédi a belső burkolatot a karcolásoktól és egyéb sérülésektől.



Szürke / Fehér padlórács

A stabil padlórács segítségével a készülékek alját is optimálisan kihasználhatja. A rács kopásálló bevonattal lett ellátva és védi a belső burkolatot a karcolástól és más sérülésektől.



Görgők Ø 100 mm / Görgők Ø 80 mm

A stabil görgők (Ø 100 / 80 mm) megkönnyítik a szállítást és lehetővé teszik a gyors tisztítást a készülék alatt és mögött is. A csomag összesen négy görgőt és az összeszereléshez szükséges tartozékokat is tartalmazza. A görgők közül kettő rendelkezik rögzítőfékkel is.



Nemesacél rácspolc

Az utólagos rácspolcok több tárolófelületet és jobb áttekintést biztosítanak hűtő- vagy a mélyhűtőkészülékében. Rozsdamentes nemesacélból készült, így a kiváló minőségű rácspolcoknak köszönhetően Ön nem csak további tárolófelületet kap, hanem kiváló minőséget és tartósságot is.



Szürke / Fehér rácspolc

További tárolóterület, amelyet sokáig élvezhet: A rácspolc könnyedén elhelyezhető, több helyet és jobb áttekintést biztosít a készülékben. A tartós bevonatnak köszönhetően az utólagos rácspolc is robusztus és könnyen kezelhető. Anyaga: Acél, szürke, porfestett



Hosszú kosár Szürke / Fehér

A tágas, bevonatos fémből készült drótkosár tökéletes helyet biztosít a nagyméretű, csomagolt áruk számára. Az alul található talpak segítségével könnyen elhelyezhető és mozgatható rácsokon vagy üveglapokon. Több helyet és jobb áttekintést biztosít tárolt áru számára.



Rövid kosár Szürke / Fehér

A műanyagbevonatú drótkosár nagyon robusztus, jó rálátást biztosít az áruira, és biztosítja a belső tér optimális kihasználását.



Magasságban állítható lábak, 90-120 mm

A magasságban állítható lábak biztosítják a takarításhoz szükséges helyet a készülék alatt. Egyedi, 90-120 mm között állítható magasságukkal tökéletesen kiegyenlítik a padló egyenetlenségeit.



Magasságban állítható lábak, 150 - 180 mm

A magasságban állítható lábak biztosítják a takarításhoz szükséges helyet a készülék alatt. Egyedi, 150-180 mm között állítható magasságukkal tökéletesen kiegyenlítik a padló egyenetlenségeit.

Külön kérésre

Side-by-Side készlet

A Side-by-Side készlet használatával két készülék állítható fel egymás mellé. Biztosítható a készülékek között előírt rés és a készülékek egy takarólemezrel esztétikusan összekapcsolhatók. Így egy tiszta felépítést kapunk, és elkerülhető az esetleges pára lecsapódás ill. vízfolyás a készülékek között.

Külön zár

A tárolt termékek nem kívánt hozzáféréstől való védelme érdekében akár 5 további speciális zár is elérhető tartozékként a hűtő- és mélyhűtőkészülékekhez. Így több készülék esetén különböző zárat szerelhet fel, hogy az adott eszközhöz csak az azért felelős személyek férhessenek hozzá.

Kombinált hűtő- és mélyhűtőszekrény



Polcok

A rácspolcok műanyag bevonattal vannak ellátva, és 45 kg-ig terhelhetőek.



Fémbevonatú tartórács

A fémbevonatos kivitelben készült tartórács kopásálló és 45 kg-ig terhelhető.



Gördítő sínek

A gördítő sín utólag is felszerelhető a készülék aljára, így megkönnyítve a szekrény alatti és mögötti takarítást.

Pult alá helyezhető mélyhűtőszekrények



Zár

A készülékek gyárilag fel vannak szerelve egy sztenderd zárral. Ebben az esetben valamennyi készülék egy kulccsal nyitható. Azonban speciális zármegoldások is elérhetőek, legfeljebb 10 különböző zár és kulcs kombinációig.



Összeépítő keret

Amennyiben csak kevés hely áll rendelkezésre, a GGU és FKUv modellek például kombinálhatók összeépítő keretekkel is. Ezáltal elválaszthatók a szagok és a hőmérsékleti tartományok. Az optimális stabilitás biztosításához a kerettel összekötött készülékek nem szerelhetők fel görgős sínekkel. Ez csak készülékeknek megengedett.



Gördítő sínek

A készülékszállítás megkönnyítése érdekében (30 mm-es átmérőjű) stabil kerekek állnak rendelkezésre. Az optimális stabilitás biztosítása érdekében görgőkészletet nem szabad olyan készülékekre felszerelni, amelyeket összeépítő keret segítségével építettek egybe. Ez csak az egyedülálló készülékek esetében megengedett.



Hosszú / rövid kosarak

A műanyag bevonatú kosarak lehetővé teszik az áruk gyors áttekintését, és gondoskodnak a belső tér megfelelő kihasználásáról.



Fiókok

A teljesen zárt fiókok különösen stabil kialakításúak. Ideális tárolási lehetőséget biztosítanak a legkisebb méretű fagyasztott termékeknek is.




Liebherr hűtő- és mélyhűtőkészülékek pékségeknek – forró helyzetben is hűvösen

Érzékeny nyersanyagok és tészták, magas környezeti hőmérséklet, lisztporral teli levegő: A pékség mindennapjai kemények – nemcsak a pékek és cukrászok, de a hűtőkészülékek számára egyaránt. Megbízhatóan kell működniük, ugyanakkor robusztusnak, kényelmesen használhatónak és könnyen tisztíthatónak kell maradniuk. A Liebherr pékségekbe szánt készülékeit pontosan ezen követelményekhez gyártották. Így kíméletesen hűtik az érzékeny árukat, precízen beállítható hőmérsékleten és szabályozható páratartalommal. A pékség munkaterületén uralkodó kemény környezeti feltételek nem befolyásolhatják az állandó hűtési teljesítményt és a hőmérsékleti stabilitást. És a magas teljesítmény ellenére is rendkívül hatékonyak. A nagy teljesítményű kompresszorok az innovatív, karbantartásmentes technológiával kombinálva alacsony energia- és üzemeltetési költségeket biztosítanak. Kifinomult funkcióik, amelyek nap mint nap megkönnyítik a kezelést a pékség munkaterületén, hasonlóan sok örömet szereznek.

Hűtő- és mélyhűtőkészülékek



ProfiLine

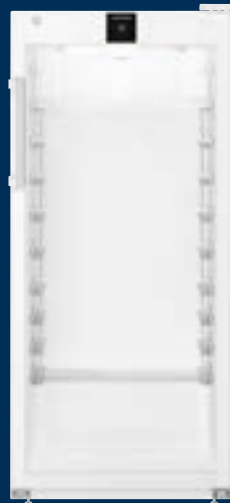

Performance sorozat

	ProfiLine BKPv/BGPv	Performance sorozat BRFvg/BFFsg
Környezeti feltételek	Teli ajtós készülékek: 5. klímaosztály	Teli ajtós készülékek: 5. klímaosztály
Hőmérsékletstabilitás	EN 16825 Hűtőkészülékek: -5 és +15 °C között Mélyhűtőkészülékek: -10 és -35 °C között Hűtőkészülékek: M1 osztály Mélyhűtőkészülékek: L1 osztály Hűtőkészülékek: 3 páratartalom-tartománnyal Mélyhűtőkészülékek: NoFrost funkcióval	EN 16825 Hűtőkészülékek: +1 és +15 °C között Mélyhűtőkészülékek: -9 és -26 °C között Hűtőkészülékek: M1 osztály Mélyhűtőkészülékek: L1 osztály Hűtőkészülékek: 3 páratartalom-tartománnyal Mélyhűtőkészülékek: SmartFrost funkcióval
Tárolási biztonság	Optikai és akusztikai riasztások hálózati áramszünet miatti riasztás min./max. hőmérséklet-rögzítés Önműködően csukódó ajtó 90° nyitási szög alatt Mechanikus zár	Optikai és akusztikai riasztások hálózati áramszünet miatti riasztás min./max. hőmérséklet-rögzítés Önműködően csukódó ajtó 90° nyitási szög alatt Mechanikus zár Üveg ajtó (BRFvg 5511)
Felszereltség	LED 7 szegmenses kijelző gombokkal Hűtőkészülékek: Euronorm 600 x 800 mm (hosszirányú behelyezés) a BKPv 8470/8420-nél Euronorm 400 x 600 mm (hosszirányú behelyezés) a BKPv 6570/6520-nél Mélyhűtőkészülékek: Euronorm 600 x 800 mm (hosszirányú behelyezés) a BGPv 8470/8420-nél Euronorm 400 x 600 mm (hosszirányú behelyezés) a BGPv 6570/6520-nél	Monokróm kijelző, érintőgombokkal Hűtőkészülékek: Euronorm, 600×400 mm (keresztirányú behelyezés) Mélyhűtőkészülékek: Euronorm, 600×400 mm (keresztirányú behelyezés)
	Görgők tartozékként / alapkivitelben állítható lábakkal	Egyedileg állítható karbantartási időzítő Görgők/állítható lábak tartozékként
	Fogantyú	Elpárologtató védőburkolat (odafagyás elleni védelem) csak üvegajtós modelleknél, opcionális a teli ajtós modelleknél Üvegajtós modellek LED tetővilágítással Alumínium rúdfogantyú
Energiafogyasztás	SuperEfficient 2015/1094/EU irányelv	SuperEfficient 2015/1094/EU irányelv
Megfelelőség	háztartási és hasonló jellegű gépek biztonsága – EN 60335	háztartási és hasonló jellegű gépek biztonsága – EN 60335

Az előnyök áttekintése

Két nagy hatásfokú ventilátor

Két rendkívül hatékony és energiatakarékos ventilátor biztosítja a megfelelő hőmérsékletet a közvetett légáramlás révén. Ez megakadályozza, hogy a hideg levegő közvetlenül az árura áramoljon.

Optimális tárolási körülmények

Három páratartalom-tartomány állítható be a különböző áruk optimális tárolásához.

Erőteljes szigetelés

Az akár 83 mm vastag, HFC-mentes ciklopentánhabbal készült szigetelés csökkenti a hővesztéséget és támogatja a készülékek magas energiahatékonyágát.



Króm-nikkel acél belső tároló

Mélyhúzott króm-nikkel acél belső tároló nagy sarokrádiuszokkal és ¾"-os tisztító lefolyóval a padlótálcában a könnyű tisztításhoz.

Magas környezeti hőmérséklet

A készülékeket magas, akár +40 °C-os környezeti hőmérsékletre tervezték, és szélsőséges hőmérsékleti körülmények között is biztosítják a hatékonyságot és a gazdaságosságot.

Szériafelszereltségként állítható magasságú rozsdamentes acél-lábak

Az állítható lábakkal a készülék magassága az Ön igényeihez igazítható. Például megemelheti a készüléket, hogy könnyebben tudjon takarítani alatta.

Kataferezis bevonatú elpárologtató

A kataferezissel bevont elpárologtató védelmet nyújt a különösen agresszív és korróziót okozó anyagokkal, például sókkal vagy fruktózzal szemben.



BKPv 8470 ProfiLine

Forrógázos leolvasztás

A szükségvezérelt, energiatakarékos forrógázos leolvasztási rendszer biztosítja a gyors és teljesen automatikus leolvasztást mindössze kb. 10 perc alatt. Ez csökkenti a hőmérséklet-ingadozást, és az árukat állandó körülmények között tárolja.

Hajlított cső kondenzátor

A kivethető szűrővel ellátott hajlított cső kondenzátor tökéletesen megfelel a pékségek és cukrászdák körülményeinek. Minimális karbantartás mellett a hűtési teljesítmény évekig megtartható.

Motortérfedél

Az integrált elektronikával ellátott motortérfedél és az ajtó is hézagmentes, ezért különösen könnyen tisztítható.

Beépített fogantyú

Az ajtóba épített stabil fogantyú biztosítja a kényelmes működtetést és a kellemes, könnyed ajtónyitást.

Nyomás kiegyenlítő szelep

A hűtő- és mélyhűtőkészülékek ajtajának becsukásakor vákuum keletkezik, amely megnehezíti az ismételt nyitást. A nyomás kiegyenlítő szelep gyorsan kompenzálja a negatív nyomást.

Cserélhető ajtó tömítés

Időt és pénzt takaríthat meg: A Liebherr bepattintható ajtó tömítései gond nélkül cserélhetők. Ha a tömítés megsérül, szerszám nélkül kicserélheti.

Cserélhető ajtó nyitási irány

Az ajtó nyitási irány könnyen, további alkatrészek nélkül a kívánt oldalra cserélhető. Ez maximális rugalmasságot biztosít a telepítés helyének kiválasztásakor.

Önműködően csukódó ajtó

Az önműködően csukódó ajtó 60°-os nyitási szögtől automatikusan záródik, megakadályozza a hővesztéséget és ideális tárolási körülményeket biztosít az áru számára. A könnyű kezelhetőség érdekében az ajtó 90°-os szögél nyitva marad.

Minőség minden részletében

A Liebherr ProfiLine pékségek számára készült hűtő- és mélyhűtőkészülékek számos kényelmes funkcióval rendelkeznek, amelyek megkönnyítik a mindennapi munkát: A szabványos sütőlapok (60 cm × 40 cm vagy 60 cm × 80 cm) könnyen behelyezhetők és kivehetők a stabil L-alakú tartósíneken. A nagy teljesítményű légkeveréses rendszer és a precíz elektronika lehetővé teszi a pontos hőmérséklet-szabályozást, valamint az áruk állandó és egyenletes hűtését – a tökéletes minőség érdekében a tárolás során.



Precíz ProfiLine elektronika az energiahatékonyságért

A könnyen kezelhető elektronika az előre beállított hőmérséklet-tartományi és páratartalom-szabályozási programjával biztosítja a hőmérséklet pontos beállítását. Arról is gondoskodik, hogy a készülékek csak szükség esetén olvadjanak le, ami hozzájárul a jó energiahatékonysághoz. Hőmérséklet-eltérés esetén, például egy hosszabb ideig nyitva maradt ajtó miatt, az elektronika optikai és akusztikus riasztást ad, ezáltal védve az árut. Az elektronika membrános billentyűzete szennyeződésálló és könnyen tisztítható.

Széles hőmérsékleti tartományok a rugalmasság érdekében

A hőmérsékleti tartományok egyénileg -5 °C és +15 °C, illetve -10 °C és -35 °C között állíthatók be. Ez maximális rugalmasságot tesz lehetővé a tárolt áru kapcsán – és folyamatosan garantálja az ideális hűtési minőséget.

Három kiválasztható páratartalom-tartomány

A három választható páratartalom-tartománynak köszönhetően a készülékek egyedi, optimális tárolási körülményeket kínálnak például csokoládé, cukormáz vagy piskóta tárolásához. Így az árut mindig a legjobb körülmények között tárolhatja, és a minőségük is megmarad.



Optimális hűtési teljesítmény – bárhol

A készülékeket +10 °C és +40 °C közötti környezeti hőmérsékletre tervezték. Ezáltal ideálisak forró pékségben vagy fiókjárat szerű működésben történő használatra – mivel mindig optimális hűtési teljesítményt nyújtanak. A hűtőrendszer és a komponensek optimálisan illeszkednek egymáshoz annak érdekében, hogy ellenálljanak a sok ajtónyitási ciklussal járó erőteljes követelményeknek.




Speciális légáramlás, maximális behelyezési lehetőségek

Két hatékony és energiatakarékos ventilátor biztosítja az optimális hűtési hatást a belső térben a közvetett légáramlás révén. Ezáltal elkerülhető, hogy a hideg levegő közvetlenül az érzékeny árukra áramoljon, majd ezáltal befolyásolja a sütemények, torták vagy tésztaárak minőségét. A készülékek alap kivételben a pékség szabványos lemezeihez szükséges maximális számú tartókonzollal vannak felszerelve, így további költségek nem merülnek fel.



Kényelmes kezelés – praktikus kivitel

A kényelmes működtetés érdekében az ajtók 90 °-os nyitási szögben nyitva maradnak. Így nagyobb mennyiségű áru ki- vagy berakodása is kényelmesen történhet. Viszont 60° alatt az ajtók a mágneses tömítésnek köszönhetően automatikusan záródnak – ami megakadályozza a felesleges hővesztést. A tartozékként kapható stabil lábpedál megkönnyíti a berakodást, amennyiben a keze foglalt. A mélyhúzott króm-nikkel acél belső tároló optimális kialakítású a pékség sütőlemezeinek behelyezéséhez. A készülék méretétől függően 60 cm × 40 cm vagy 60 cm × 80 cm méretű sütőlemezek kényelmesen behelyezhetők az állítható L-alakú tartósínekre.

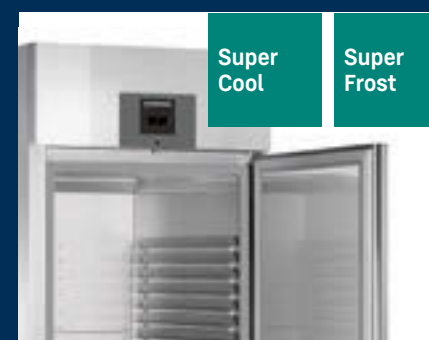

SuperCool és SuperFrost

Segítség két gombbal A SuperCool és SuperFrost funkció a lehető leggyorsabban lehűti az árut (mennyiségtől függően max. 1 óra alatt). Ez például nagyon hasznos, ha a szállítás kapcsán a megengedett maximális hőmérsékleti tartományban vannak.



Könnyen hozzáférhető hűtőkomponensek

A hűtőkészülék komponensei könnyen hozzáférhetőek és a gépház felső részébe vannak integrálva, ami jelentősen növeli a belső tér hasznos kapacitását. Az előlap könnyedén felhajtható az egyszerű tisztításhoz vagy bármilyen szervizmunkához. 45° feletti nyitási szög esetén teljesen kiakasztható.



Porszűrő

A könnyen tisztítható porszűrő védi a funkcionális alkatrészeket a liszt- és porlerakódásoktól, emellett növeli a készülékek élettartamát (tartozékként kapható).



BKPv 8470

ProfiLine

bruttó- / hasznos űrtartalom	856 / 677 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	790 / 980 / 2120
belső méretek mm (szé / mé / ma)	609 / 800 / 1550
energiaterjedelmesség osztály ¹	C
energiafogyasztás év	765 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	M1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 290
zajsztint	58 dB(A)
teljesítmény	4,0 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 – 240V~
Hőleadás	592 kJ/h
hűtőrendszer	ventilációs
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	-5 °C max +15 °C
cukrástati norma	600 × 800 mm (600 mm széles)
külső burkolat / szín	rm.acél / rm.acél
ajtó anyaga	rm.acél
belső burkolat	króm-nikkel acél
vezérlés módja	LED 7 szegmens kijelző gombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
Csatlakozó	RS485 (opcionális)
állítható polcok száma	25
polcok anyaga	króm-nikkel-acél L tartósínek
állítható lábak magassága	120 – 170 mm
fogantyú	teljes magasságban
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
szigetelés	83 – 60 mm
bruttó / nettó súly	169 / 150 kg
elérhető fehér színben is	BKPv 8420
tartozékok	
kerékkészlet	9590581
lábpedál	9590659
porszűrő	9590247
Side-by-Side összeépítő kit	



BKPv 6570

ProfiLine

bruttó- / hasznos űrtartalom	602 / 365 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	700 / 830 / 2120
belső méretek mm (szé / mé / ma)	410 / 650 / 1550
energiaterjedelmesség osztály ¹	C
energiafogyasztás év	542 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	M1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 290
zajsztint	58 dB(A)
teljesítmény	4,0 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 – 240V~
Hőleadás	275 kJ/h
hűtőrendszer	ventilációs
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	-5 °C max +15 °C
cukrástati norma	400 × 600 mm (400 mm széles)
külső burkolat / szín	rm.acél / rm.acél
ajtó anyaga	rm.acél
belső burkolat	króm-nikkel acél
vezérlés módja	LED 7 szegmens kijelző gombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
Csatlakozó	RS485 (opcionális)
állítható polcok száma	20
polcok anyaga	króm-nikkel-acél L tartósínek
állítható lábak magassága	120 – 170 mm
fogantyú	teljes magasságban
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
szigetelés	83 – 60 mm
bruttó / nettó súly	143 / 127 kg
elérhető fehér színben is	BKPv 6520
tartozékok	
kerékkészlet	9590581
lábpedál	9590659
porszűrő	9590247
Side-by-Side összeépítő kit	9901969



BGPv 8470

ProfiLine

bruttó- / hasznos űrtartalom	856 / 677 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	790 / 980 / 2120
belső méretek mm (szé / mé / ma)	609 / 800 / 1550
energiaterjedelmesség osztály ¹	C
energiafogyasztás év	1997 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	L1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 290
zajsztint	60 dB(A)
teljesítmény	4,0 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 – 240V~
Hőleadás	1159 kJ/h
hűtőrendszer	ventilációs
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	-10 °C max -35 °C
cukrástati norma	600 × 800 mm (600 mm széles)
külső burkolat / szín	rm.acél / rm.acél
ajtó anyaga	rm.acél
belső burkolat	króm-nikkel acél
vezérlés módja	LED 7 szegmens kijelző gombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
Csatlakozó	RS485 (opcionális)
tároló felületek száma	25
polcok anyaga	króm-nikkel-acél L tartósínek
állítható lábak magassága	120 – 170 mm
fogantyú	teljes magasságban
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
szigetelés	83 – 60 mm
bruttó / nettó súly	172 / 153 kg
elérhető fehér színben is	BGPv 8420
tartozékok	
kerékkészlet	9590581
lábpedál	9590659
porszűrő	9590247



BGPv 6570

ProfiLine

bruttó- / hasznos űrtartalom	602 / 365 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	700 / 830 / 2120
belső méretek mm (szé / mé / ma)	410 / 650 / 1550
energiaterjedelmesség osztály ¹	D
energiafogyasztás év	1874 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	L1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 290
zajsztint	60 dB(A)
teljesítmény	4,0 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 – 240V~
Hőleadás	1088 kJ/h
hűtőrendszer	ventilációs
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	-10 °C max -35 °C
cukrástati norma	400 × 600 mm (400 mm széles)
külső burkolat / szín	rm.acél / rm.acél
ajtó anyaga	rm.acél
belső burkolat	króm-nikkel acél
vezérlés módja	LED 7 szegmens kijelző gombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
Csatlakozó	RS485 (opcionális)
állítható polcok száma	20
polcok anyaga	króm-nikkel-acél L tartósínek
állítható lábak magassága	120 – 170 mm
fogantyú	teljes magasságban
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
szigetelés	83 – 60 mm
bruttó / nettó súly	153 / 136 kg
elérhető fehér színben is	BGPv 6520
tartozékok	
kerékkészlet	9590581
lábpedál	9590659
porszűrő	9590247

Az előnyök rövid áttekintése

Jól látható készülékinformációk

A kijelzőről leolvasható a készülék összes információja, mint például a modell neve vagy a sorozat- és szervizszám. Nem kell sok időt töltenie (vagy akár takarítania) a címke megtalálásához.

Felső LED világítás

A felső LED világítás még sötét környezetben is optimális megvilágítást biztosít a belső térnek. Ez nem csak lerövidíti a keresés idejét, de mindenekelőtt csökkenti az energiaköltségeket.

Hőmérséklet-tartomány: +1 °C/+15 °C

A vendéglátóipar és pékségek számára készült Liebherr készülékek lenyűgöznek stabil tárolási hőmérsékletükkel +1 °C és +15 °C között – a hosszantartó frissességért és ízletes ételekért.



Önműködően csukódó ajtó

A be- és kirakodás, valamint a tisztítás megkönnyítése érdekében a készülék ajtaja nyitva marad, ha 90°-nál nagyobb szögben nyitják ki. 90°-nál kisebb nyitási szög esetén automatikusan becsukódik.

A hőmérséklet-stabilitás megfelel a DIN EN 16825:2015 szabvány követelményeinek

A Liebherr hűtőkészülékek stabil hőmérsékletet biztosítanak -1°C és 5°C közötti hőmérséklet-tartományban. Ez nem csak a tárolási klímát tartja fenn, hanem az áruk és összetevők értékét is.

Élelmiszerek számára biztonságos belső tér

A Liebherr vendéglátóipari és pékségek számára készült készülékeiben használt összes anyag biztonságos az élelmiszerek szempontjából, ezért alkalmasak a csomagolatlan élelmiszerek tárolására

Áramkimaradással kapcsolatos információk

Az áramkimaradással kapcsolatos információk jelzik, hogy mikor volt a készülék átmenetileg áram nélkül, és ismertetik, hogy ez idő alatt mekkora volt a maximális hőmérséklet. Ez lehetővé teszi, hogy könnyebben felmérje az esetleges minőségromlást.

Cserélhető ajtózsanér

Az ajtópánt a jobb oldalra van felszerelve, de könnyen, további alkatrészek nélkül áthelyezhető a bal oldalra. Ez maximális rugalmasságot biztosít a telepítés helyének kiválasztásakor.



Mechanikus zár

Minden Liebherr vendéglátóipari és pékségek számára készült készülék mechanikus zárral és két kulccsal van felszerelve. Ez biztosítja, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá a termékeihez.

Ergonomikus kialakítású fogantyú

A rúdfogantyút intenzív használat-hoz alakították ki. Ergonomikus, bal vagy jobb kézzel egyaránt könnyen megfogható, és rendkívül egyszerűen tisztítható.

Cserélhető ajtó tömítés

Időt és pénzt takaríthat meg: A Liebherr bepattintható ajtó tömítései gond nélkül cserélhetők. Ha a tömítés megsérül, szerszám nélkül kicserélheti.

Smart Frost

A SmartFrost nagymértékben csökkenti a jégképződést a belső térben és a tárolt termékeken. Ritkábban van szükség leolvasztásra, mivel a szigetelésbe habosított elpárolgató egyenletes és energiatakarékos hűtést biztosít.



Alkalmas Euronorm sütőlemezekhez

Tökéletes illeszkedés: Az Euronorm sütőlemezek tökéletesen ráhelyezhetők a robusztus L-alakú tartósínekre, és könnyen eltávolíthatók. Elvégre minden Liebherr sütőipari készüléket kifejezetten szabványos tepszi használatára terveztek.



Liebherr kezelőfelület és csatlakoztathatóság

Kényelem karnyújtásnyira: A készülék állapotát az ajtó síkjába épített kezelőpanelről olvashatja le anélkül, hogy ki kellene nyitnia azt. A menüvezetés magától értetődő, és három érintőgombbal vezérelhető. Az utólag beépíthető WiFi/ LAN interfész segítségével a készülék külső rendszerekhez csatlakoztatható.



HumidityControl

A tökéletes klimatikus viszonyok csak a hőmérséklet és a páratartalom megfelelő kombinációjával hozhatók létre. A HumidityControl segítségével tökéletesen igényeikhez igazíthatja a belső páratartalmat. Így optimális tárolási klímát teremthet az extra hosszú ideig tartó frissesség élvezetéhez.



BRFVg 5511 Performance

Hűtő- és mélyhűtőkészülékek sütőlemezekhez műanyag belső tárolóval



BRFvg 5511

Performance

bruttó- / hasznos űrtartalom	533 / 360 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	747 / 769 / 1684
belső méretek mm (szé / mé / ma)	606 / 468 / 1371
energiatakarékos osztály ¹	D
energiafogyasztás év	881 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	4
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	M1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	49 dB(A)
teljesítmény	2,0 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 - 240V-
Hőleadás	504 kJ/h
hűtőrendszer	ventilációs
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	+1 °C max +15 °C
cukrászati norma	600 × 400 mm (600 mm széles)
külső burkolat / szín	acél / fehér
ajtó anyaga	szigetelt üveg
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
belső világítás	LED tetővilágítás, külön kapcsolható és szabályozható
Csatlakozó	WLAN/LAN (opcionális)
polcok anyaga	króm-nikkel-acél L tartósínek
polcok terhelhetősége	60 kg
fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
szigetelés	63/26 mm
bruttó / nettó súly	103 / 85 kg
tartozékok	
L alakú tartósínek / jobb	9006231
L alakú tartósínek / bal	9006229
Görgők Ø 80 mm	9086926
Görgők Ø 100 mm	9080023
Állítható lábak, 90 - 120 mm	9080022
Állítható lábak, 150 - 180 mm	9086924
speciális zárhengerek (max. 5 darabig)	külön kérésre
Side-by-Side összeépítő kit	külön kérésre



BRFvg 5501

Performance

bruttó- / hasznos űrtartalom	496 / 361 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	747 / 769 / 1684
belső méretek mm (szé / mé / ma)	606 / 468 / 1388
energiatakarékos osztály ¹	C
energiafogyasztás év	443 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	M1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	49 dB(A)
teljesítmény	2,0 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 - 240V-
Hőleadás	196 kJ/h
hűtőrendszer	ventilációs
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	+1 °C max +15 °C
cukrászati norma	600 × 400 mm (600 mm széles)
külső burkolat / szín	acél / fehér
ajtó anyaga	acél
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
belső világítás	
Csatlakozó	WLAN/LAN (opcionális)
polcok anyaga	króm-nikkel-acél L tartósínek
polcok terhelhetősége	60 kg
fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
szigetelés	63/67 mm
bruttó / nettó súly	86 / 79 kg
tartozékok	
L alakú tartósínek / jobb	9006231
L alakú tartósínek / bal	9006229
Görgők Ø 80 mm	9086926
Görgők Ø 100 mm	9080023
Állítható lábak, 90 - 120 mm	9080022
Állítható lábak, 150 - 180 mm	9086924
speciális zárhengerek (max. 5 darabig)	külön kérésre
Side-by-Side összeépítő kit	külön kérésre

Hűtő- és mélyhűtőkészülékek sütőlemezekhez műanyag belső tárolóval



BFFsg 5501

Performance

bruttó- / hasznos űrtartalom	496 / 402 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	747 / 769 / 1683
belső méretek mm (szé / mé / ma)	606 / 468 / 1388
energiatakarékos osztály ¹	
energiafogyasztás év	1241 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	7
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	L1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 290
zajsztint	49 dB(A)
teljesítmény	2,0 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 - 240V-
Hőleadás	767 kJ/h
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	manuális
hűtési hőmérséklet	-9 °C max -26 °C
cukrászati norma	600 × 400 mm (600 mm széles)
külső burkolat / szín	acél / fehér
ajtó anyaga	acél
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
belső világítás	
Csatlakozó	WLAN/LAN (opcionális)
polcok anyaga	króm-nikkel-acél L tartósínek
polcok terhelhetősége	60 kg
fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
szigetelés	63/67 mm
bruttó / nettó súly	94 / 88 kg
tartozékok	
L alakú tartósínek / jobb	9006231
L alakú tartósínek / bal	9006229
Görgők Ø 80 mm	9086926
Görgők Ø 100 mm	9080023
Állítható lábak, 90 - 120 mm	9080022
Állítható lábak, 150 - 180 mm	9086924
speciális zárhengerek (max. 5 darabig)	külön kérésre
Side-by-Side összeépítő kit	külön kérésre

Hűtő- és mélyhűtőkészülékek sütőlemezekhez dinamikus hűtéssel és nemesacél belső tárolóval

**Side-by-Side összeépítő kit**

A Side-by-Side összeépítő készlet könnyen használható, és lehetővé teszi két vagy több készülék egymás melletti, kényelmes használatát, valamint azok vizuálisan vonzó elrendezését. Ezenkívül a Side-by-Side összeépítő kit megakadályozza a páralecsapódást és a jég képződését két készülék között, amelyek a készlet nélkül közvetlenül egymás mellett helyezkednének el.

**Porszűrő**

A liszt- és porszűrő védi a hűtéstechnikai komponenseket például a lisztes tészták által okozott porlerakódásoktól, és szinte teljesen karbantartásmentes alkalmazást biztosít. A beszerelés után az integrált fém szűrőbetét szerszám nélkül kivehető és megtisztítható. Mosogatógépben 50 °C-on tisztítható.

**Kerékkészlet**

A stabil (100 mm átmérőjű) kerekek használata lehetővé teszi a készülék könnyebb mozgathatóságát, és megkönnyíti a padló tisztán tartását a készülékek alatt. Két darab kerék fékezhető.

**Lámpedál**

Ha az embernek nincs szabad keze, akkor a készülékhez rendelhető lámpedállal kényelmesen kinyithatja az ajtót.

Hűtő- és mélyhűtőkészülékek sütőlemezekhez műanyag belső tárolóval

**L alakú tartósínek**

A szabványos (60 cm x 40 cm-es) sütődei lemezekhez további L alakú tartósínek is rendelhetők.

**Görgők Ø 100 mm /
Görgők Ø 80 mm**

A stabil görgők (Ø 100 / 80 mm) megkönnyítik a szállítást és lehetővé teszik a gyors tisztítást a készülék alatt és mögött is. A csomag összesen négy görgőt és az összeszereléshez szükséges tartozékokat is tartalmazza. A görgők közül kettő rendelkezik rögzítőfékkel is.

Külön kérésre**Side-by-Side készlet**

A Side-by-Side készlet használatával két készülék állítható fel egymás mellé. Biztosítható a készülékek között előírt rés és a készülékek egy takarólemezzel esztétikusan összekapcsolhatók. Így egy tiszta felépítést kapunk, és elkerülhető az esetleges pára lecsapódás ill. vízfolyás a készülékek között.

**Magasságban állítható lábak,
90-120 mm**

A magasságban állítható lábak biztosítják a takarításhoz szükséges helyet a készülék alatt. Egyedi, 90-120 mm között állítható magasságukkal tökéletesen kiegyenlítik a padló egyenetlenségeit.

**Magasságban állítható lábak,
150 – 180 mm**

A magasságban állítható lábak biztosítják a takarításhoz szükséges helyet a készülék alatt. Egyedi, 150-180 mm között állítható magasságukkal tökéletesen kiegyenlítik a padló egyenetlenségeit.

Külön zár

A tárolt termékek nem kívánt hozzáféréstől való védelme érdekében akár 5 további speciális zár is elérhető tartozékként a hűtő- és mélyhűtőkészülékekhez. Így több készülék esetén különböző zárat szerelhet fel, hogy az adott eszkhöz csak az azért felelős személyek férhessenek hozzá.



Liebherr italhűtők – még jobban oltják a szomjat.

A hűvös italok mindig divatosak, ami még fontosabbá teszi, hogy ne csak tökéletesen hűtse le, hanem a legjobb fényben is mutassa be őket. A Liebherr italhűtőket kifejezetten erre a célra tervezték. A nagy üveg felület és a helyiséget betöltő LED-fény tökéletes színteret biztosít a palackok és dobozok számára, és felkelti a vágyat a felfrissülésre. Az egyszerűen és rugalmasan állítható magasságú tartórácsok lehetővé teszik a készülék minden egyes centiméterének kihasználását.

Az egyéni márképítési és kivitelezési lehetőségek révén lehetővé válik a márkák és áruk figyelemfelkeltő bemutatása. A magas energiahatékonyság, valamint a készülékek és az egyes komponensek rendkívüli hosszú élettartama hosszú távon megtérül a teljes üzemeltetési költségek szempontjából. Fenntarthatósági szempontból további pozitívum a környezetbarát hűtőközegek alkalmazása.

Emelje márkája ismertségét egy egészen új szintre!

Akár az Ön által testre szabott márka kinézetében, akár különleges kialakítási jellemzőkkel: a Liebherr készülékei szinte minden létező igényt kielégítenek. A széles modellválaszték és a tartozékok sokoldalú palettája megkönnyíti az ideális megoldás megtalálását bármely alkalmazáshoz.

Közvetlen digitális nyomtatás: Így nyugodheti le ügyfeleit márkájával

Változatos lehetőségek: Közvetlen digitális nyomtatás esetén az Ön által választott reklámot vagy motívumot közvetlenül a készülék házára nyomtatjuk. Mindegy, hogy fotorealistikus termékábrázolásról, művészi motívumról vagy tökéletesen elrendezett céges logóról van szó – ily módon kiemelt szerepet adhat vállalatának vagy saját márkájának. Kis mennyiségben is elkészítjük testre szabott igényeit. Mindehhez CMYK színtartományt használunk, vagyis a digitális négyszínnyomás jelenleg érvényes termékszabványait.



Zárt hátfal

Az opcionálisan kapható zárt hátfalnak köszönhetően (változattól függ) a készülék kifejezetten alkalmas térben (nem fal melletti) történő elhelyezésre is. A felállítás helyén harmonikusan beilleszkedik környezetébe, és lehetőséget biztosít Önnek reklámüzenetek elhelyezésére a berendezés teljes felületén.

360°-os prezentáció

Mindegy, hogy terméke fotorealistikus ábrázolásáról, egy művészi motívumról vagy tökéletesen megjelenített céges logóról van szó – a 360°-os kialakítási lehetőségnek köszönhetően kreatívan és hatékonyan közvetítheti mondanivalóját a berendezés teljes felületén.

Előnyök áttekintése:

- a készülékek optikai kiemelése színezéssel, magas felbontással, mélységélességgel és plasztikus ábrázolással
- személyre szabott és rugalmas kialakítás hatékony reklámüzenetekkel
- piaci ismeretség és forgalom növelése
- 180°-os márkaépítés: A dizájn teljes mértékben betölti a felületet a készülék széléig
- könnyen tisztítható, karcálló és UV-álló
- kis mennyiségben is kivitelezhető
- biztonságos márkaépítés: Véletlen vagy szándékos eltávolítás nem lehetséges
- a dizájn védelme érdekében: A készüléket fóliázva szállítjuk

Márkaépítés megfelelő megvilágításban



Személyre szabott színválasztás

Formálja úgy készülékét, ahogy Önnek tetszik! A közvetlen digitális nyomtatás lehetővé teszi számunkra, hogy ügyfeleink speciális, rendkívüli márkaépítő kívánságait gyárilag teljesíthessük. Ehhez közel minden követelményre és alkalmazási célra fel vagyunk készülve.



PVC-matrica

Ennél a rendkívül elterjedt és eddig legtöbbször használt technikánál a kívánt mintát darabszámtól és motívumtól függően viszik fel a megfelelő matricára (a legtöbbször PVC fóliára). Ezt precízen felhelyezik a láda vagy a szekrény oldalára.




Üvegajtó-matrica

Az üvegajtó egyedi matricákkal is ellátható. Ezek „nem állandó” matricákként is kaphatók, és bármikor eltávolíthatók anélkül, hogy maradványokat hagynának maguk után.



Üvegajtóba épített LED-világítás

Az üvegajtóra egyedi motívum gravírozható, ami külön is megvilágítható. Csak a motívum kerül megvilágításra, ami a lehető legjobban kiemeli azt. A gravírozás a két szigetelőüveg között helyezkedik el (FKv 50 és FKv 30 modellek esetében érhető el).

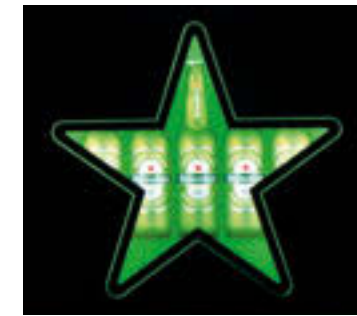

Lentikuláris eljárás



3D hatás

Márkaépítés 3D-ben

A 3D-márkaépítés rendkívüli vonzerőt kölcsönöz egy készüléknek, és a képek kreatív alkalmazásával teljesen új lehetőségeket teremt. Egy speciális eljárással értékes 3D nyomtatványok készíthetők (lenticuláris eljárás). Az üveg felületeken pedig különféle nyomtatási szinteket és rétegeket alkalmazunk, ami a megfelelő háttérvilágítással 3D hatást biztosít. Így minden berendezés vonzza a tekintetet és spontán vásárlásra ösztönöz.




Italhűtő készülékek



Premium/PremiumPlus



Performance sorozat

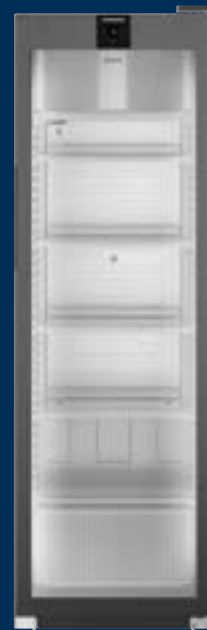

Perfection sorozat

Környezeti feltételek

Hőmérsékletstabilitás

Tárolási biztonság

Felszereltség

Energiafogyasztás

Megfelelőség

Premium/PremiumPlus

FKv/FKUv/FKDv

CC2

EN 16902

+1 és +15 °C / +2 és +12°C között

K4 osztály

Önműködően csukódó ajtó
(kivéve FKDv 4211 és FKv)

Mechanikus zár (kivéve FKDv 4513)

Analog hőmérő/digitális hőmérő/elektronikus
vezérlés 7 szegmenses kijelzővel

analog szabályozó

Üvegajtós készülékek: LED-világítás

Rúdfogantyú

SuperEfficient

2019/2018 EU irányelv – italhűtők

háztartási és hasonló jellegű gépek biztonsága
– EN 60335

Performance sorozat

MRFvc/MRFvd/MRFec

Teli ajtós készülékek: CC3

Üvegajtós készülékek: CC2

EN 16902

+2 és +9 °C/+1 és +15 °C között

K4 osztály

Önműködően csukódó ajtó 90° nyitási szög alatt

Mechanikus zár (kivéve MRFec modellek)

Analog hőmérő/digitális hőmérő

analog szabályozó

Görgők tartozékként / alapkivitelben szintező
talpakkal

Üvegajtós készülékek: LED-világítás

Teli ajtós MRFvd készülékek: LED-tetővilágítás

Süllyesztett fogantyú

SuperEfficient

2019/2018 EU irányelv – italhűtők

háztartási és hasonló jellegű gépek biztonsága
– EN 60335

Perfection sorozat

MRFvg

Teli ajtós készülékek: CC3

Üvegajtós készülékek: CC2

EN 16902

-2 és +15 °C között

K4 osztály

Optikai és akusztikai riasztások

Önműködően csukódó ajtó 90° nyitási szög alatt

Elektronikus zár

Monokróm kijelző, érintőgombokkal

elektronikus vezérlés

Energiagazdálkodási rendszer

Görgők tartozékként / alapkivitelben szintező
talpakkalÜvegajtós készülékek: kétoldali függőleges
LED-világítás

Teli ajtós készülékek: LED-tetővilágítás

Süllyesztett fogantyú

SuperEfficient

2019/2018 EU irányelv – italhűtők

háztartási és hasonló jellegű gépek biztonsága
– EN 60335

Az előnyök áttekintése

Dinamikus hűtőrendszer

A dinamikus hűtőrendszer (ventilátorral) rendkívül rövid idő alatt lehűti a frissen behelyezett italokat fogyasztási hőmérsékletre, és állandó hőmérsékletet biztosít a belső térben.

Mélyhúzott műanyag belső tároló

A mélyhúzott műanyag belső tároló nagyon robusztus, tartós és a nagy, könnyen tisztítható sarokrádiuszoknak köszönhetően képes a tökéletes higiénia biztosítására.

Porszórt acéllemezből készült burkolat

A porszórt acéllemezből készült burkolat hézagmentes kialakítású, ezért rendkívül robusztus, rázkódásálló és könnyen tisztítható. A teljes magasságú oldalfalak testre szabhatók és márkaépítési célokra is használhatók.

RoHS- és WEEE-megfelelőség


RoHS- és WEEE-megfelelőség környezetbarát anyagok használatával, az optimális újrahasznosíthatósággal kombinálva.

HFC-mentes hűtőközegek

A természetes és HFC-mentes R 600a hűtőközeg környezetbarát, és a nagy teljesítményű kompresszorokkal kombinálva rendkívül energia-takarékos.

Magas hőszigetelő képesség

A kiváló hőszigetelés csökkenti az energiafogyasztást és állandó hőmérsékletet biztosít a belső térben.

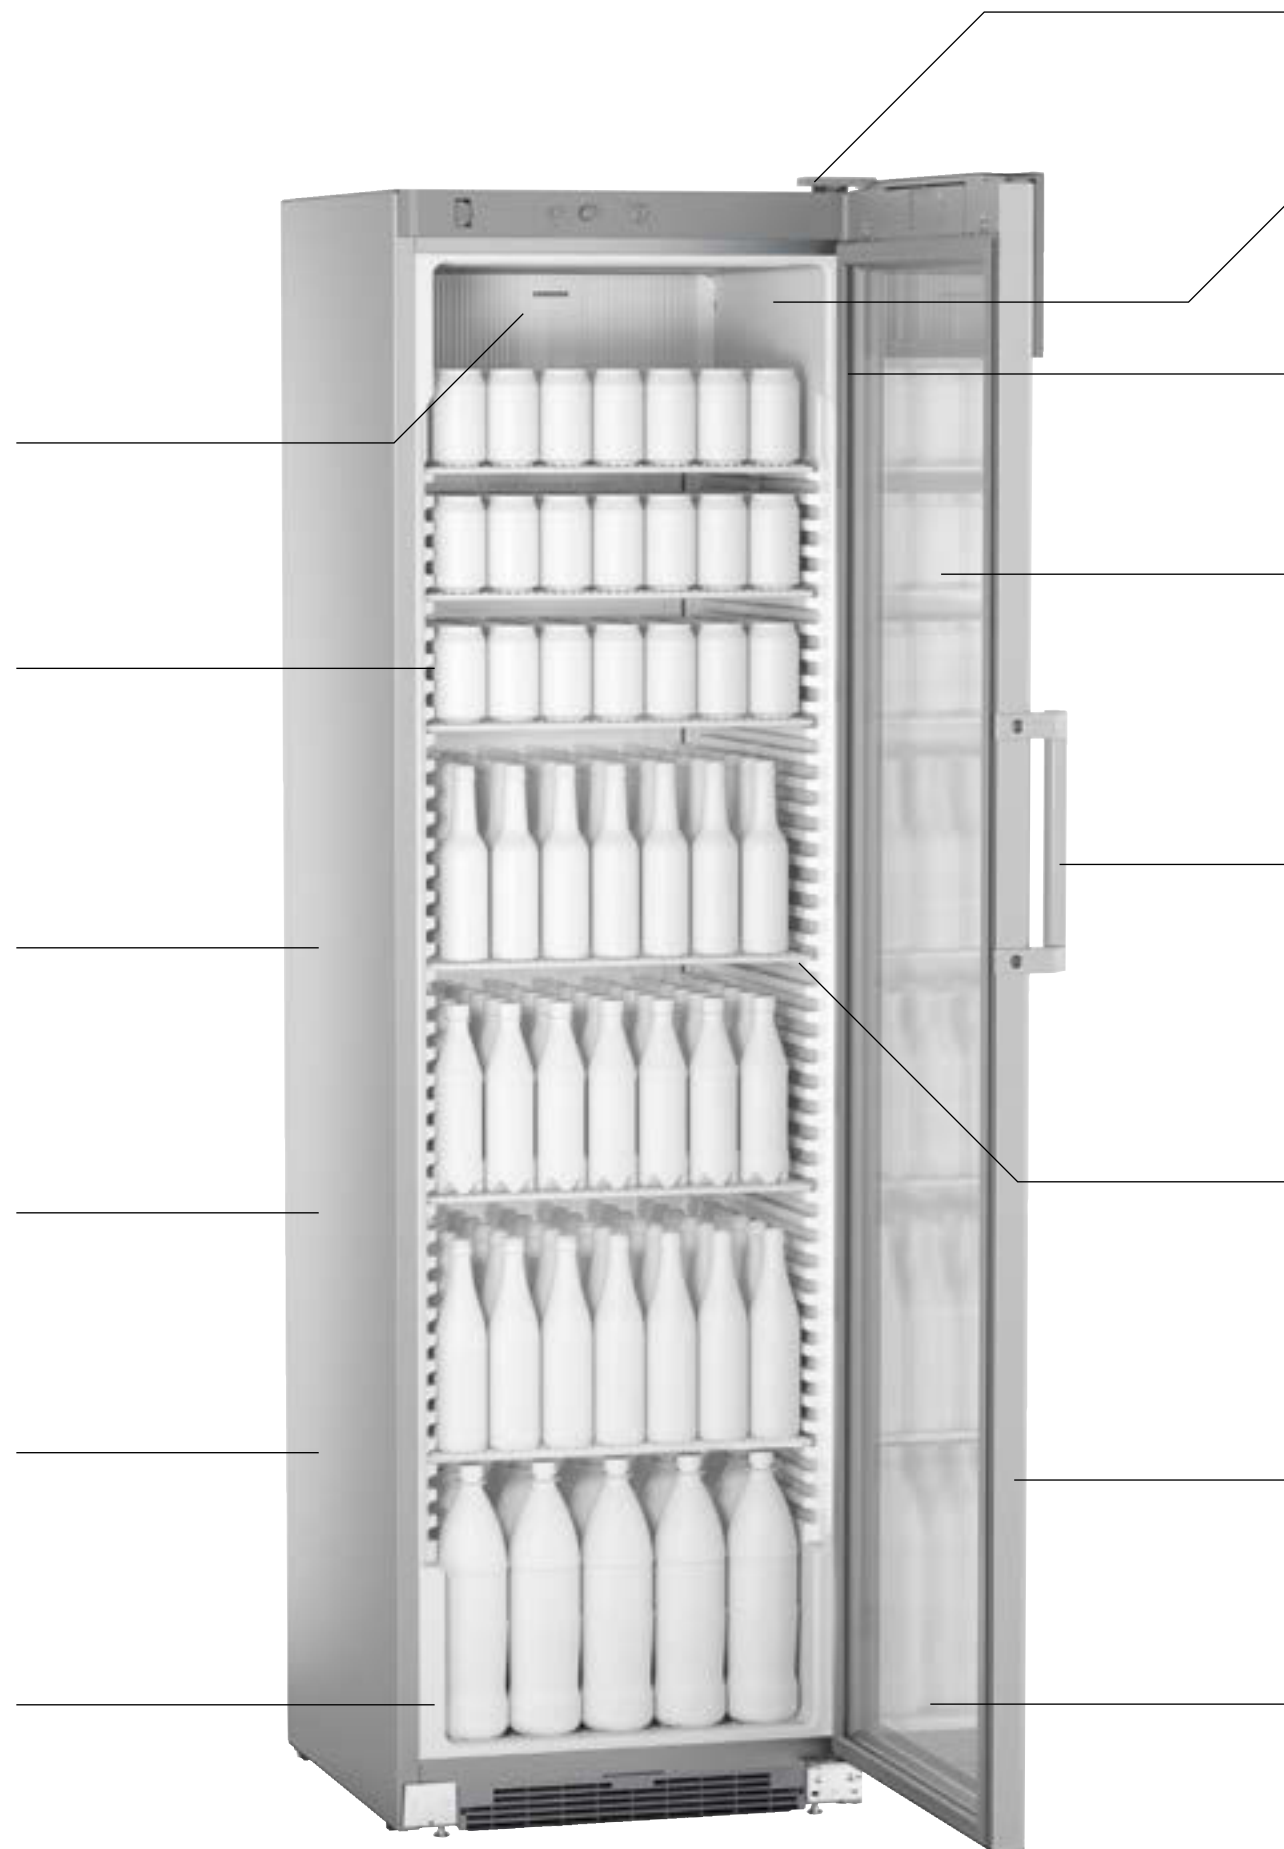

FKDv 4513 Premium

Cserélhető ajtónyitási irány

A cserélhető ajtónyitási irány megkönnyíti a felállítási helyhez való igazítást.

Változtatható hőmérséklet-tartomány

A változtatható hőmérséklet-tartomány révén a hőmérséklet egyénileg szabályozható.

Cserélhető mágneses ajtó tömítés

Az ajtók könnyen cserélhető mágneses tömítéssel vannak felszerelve.

Ventilátor STOP funkció

Ajtónyitás esetén automatikusan leáll a ventilátor, ami csökkenti a kiáramló hűtött levegő mennyiségét.



Robusztus fogantyú

A robusztus fogantyú lehetővé teszi a gyors hozzáférést, és még gyakori ajtónyitás esetén is fenntartja a stabilitást.

Stabil tartórácsok kihúzásgátlóval

A stabil tartórácsok könnyedén beállíthatók és a belső tér változatos kihasználását teszik lehetővé. Az optimális használat érdekében könnyedén hozzáigazítható a különféle csomag és palackméretekhez. A tartórács közepén található kihúzásgátlónak köszönhetően biztonságosan tárolhatja termékeit – meggátolja a véletlen kirántást. A tartórácson található erősítőrúd védi az árut és egyszerismind ki is jelöli a biztonságos tárolófelületet.

Design és funkcionalitás

A design és a funkcionalitás laza kombinációja: Az oldalsó, világos élekkel ellátott HardLine dizájn az elegancia tekintetében a legmagasabb igényeket is kielégíti.

Hőszigetelt üvegajtó

A hőszigetelt üvegajtó tökéletes betekintést nyújt, optimális energiahatékonyságot biztosít és támogatja az áruk hatékony bemutatását.

Minőség minden részletében

A Liebherr reklámpaneles hűtőkészülékei ideális feltételeket biztosítanak az áruk hatékony és eladásösztönző bemutatásához. A LED-reklámpaneltől a kapcsolható LED-es belső világításon át a változtatható belső térig, ezen készülékek számos lehetőséget kínálnak Önnek a tárolt termékek tökéletes bemutatására. A reklámpanel vonzó márkáépítési lehetőségekkel egyénileg testre szabható. Az állítható magasságú rácsok rugalmasan alkalmazkodnak a különböző palack- és csomagolási méretekhez. A dinamikus hűtőrendszer hozzájárul a gyors lehűtéshez – és így a gyors eladhatósághoz.



Vonzó, világító reklámpanel

A Liebherr vonzó lehetőségekkel segíti a készülékek, az áruk és az Ön márkájának ismertségének növelését. Az igényektől függően a reklámpanelt saját maga is testre szabhatja. Ebben négy egyedi reklámpanel változat támogatja Önt:


Az ajtó belső oldalán elhelyezett átlátszó LightGuide reklámpanel (FKDv 4523) részben megvilágítható. Ez biztosítja az áru jó láthatóságát, miközben nagy figyelmet irányít a márkájára.

Az ajtó külső oldalára szerelt, világító LightGuide reklámpanel (FKDv 4513) hatékonyan helyezi előtérbe az Ön márkáját, emellett pedig vonzza a figyelmet. A világításhoz nincs szükség külön áramellátásra.



Az ajtó belső oldalán elhelyezett ajtómatricát (FKDv 4503 modell esetében) a mennyezeti világítás lenyűgözően előtérbe állítja.

A LED-es háttérvilágítású reklámpanel (FKDv 4203/4211/4213) jelentős figyelmet irányít az Ön márkájára.

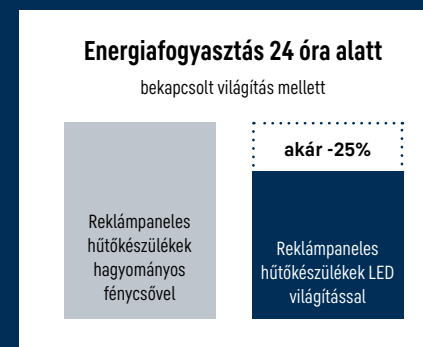

A legjobb energiahatékonyság, alacsony üzemeltetési költségekkel

Minden egyes reklámpaneles hűtőkészülékünk innovatív LED-világítást kapott. A LED-es világítás nagy hatékonyságának köszönhetően bekapcsolt világításnál a teljes energiafogyasztás 13-25 százalékkal csökken a hasonló, fénycsövekkel felszerelt modellekhez képest. Az üzemeltetési költségek így jelentősen csökkennek – és a LED-es világítással ellátott reklámpaneles hűtőkészülékek magasabb beszerzési ára is nagyon rövid időn belül megtérül.



Speciális ügyfélkívánságok: EMS vezérlés

Az FKDv 4523 modellhez alapfelszereltségként tartozó EMS vezérlés (más reklámpaneles hűtőegységekhez opcionálisan rendelhető) egy kényelmi technológia a nagyobb energiahatékonyságért. A vezérlőrendszer például érzékeli az ajtónyitási ciklusokat, amelyekre a hűtéstechnika az igény szerinti hűtéssel reagál. A világítás lekapcsolásával kombinálva ez jelentős energiamegtakarítást eredményez.



Optimalizált kialakítás

A teljes magasságú, hőszigetelt üvegajtó nagyszerű rálátást biztosít a készülékre, és optimális termékbemutatást tesz lehetővé. Emellett lényegesen nagyobb hasznos űrtartalom áll rendelkezésre. A speciális üveg biztosítja a jó hőszigetelést és támogatja az alacsony energiafogyasztást. (FKDv 4503/4513/4523).



LED belső világítás

A külön kapcsolható LED belső világítás energiatakarékos, és a termékeket reflektorfénybe helyezi az optimális termékbemutatáshoz. A változataink áttekintése:

A kétoldali LED-világítás optimálisan kiemeli az árut. A belső tér megvilágítása hangsúlyozza az árucikkek exkluzivitását (FKDv 4523 esetében).

Az egyoldali, hosszanti LED-világítás tökéletes termékbemutatást tesz lehetővé (FKDv 4211/4213/4503/4513 esetében).

A helytakarékos, beépített LED tetővilágítás pedig a belső tér hangsúlyos megvilágítását biztosítja felülről (FKDv 4203/4503 esetében).



FKDv 4523
PremiumPlus

bruttó- / hasznos űrtartalom	441 / 422 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	600 / 696 / 2027
belső méretek mm (szé / mé / ma)	456 / 516 / 1804



energihatékonysági osztály ¹	D
energiafogyasztás év ²	687 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ³	+10°C max +40°C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	52 dB(A)
teljesítmény / frekvencia / feszültség	1,5 A / 50 Hz / 220 - 240V~
Hőleadás	742 kJ/h
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	+2°C max +12°C
külső burkolat / szín	acél / fekete
ajtó anyaga	szigetelt üveg
belső burkolat	műanyag, szürke
vezérlés módja	LED 7 szegmens kijelző gombokkal
hőmérsékletkijelzés	belül digitális
belső világítás	Kétoldali LED-fényoszlop, külön kapcsolható

állítható polcok száma / polcok anyaga	6 / acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	304 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	608 / 7
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	masszív alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó / ajtónyitás	van / jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	93 / 85,6 kg
elérhető fekete színben is	

tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113243 / 7113239 / 7113312
padlórács	7114000
Perforált lemezpolc, szürke	9029023
ártartó sín	7435208
üvegcsúszató, teleszkopikus síneken	9007659
üvegcsúszató, fix	9007045
védőkeret / görgők a védőkerethez	7790671 / 7790761
zár / további zárhengerek	
Side-by-Side összeépítő kit	9902462



FKDv 4523, 875-es var.
PremiumPlus

bruttó- / hasznos űrtartalom	441 / 422 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	600 / 696 / 2027
belső méretek mm (szé / mé / ma)	456 / 516 / 1804



energihatékonysági osztály ¹	D
energiafogyasztás év ²	680 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ³	+10°C max +40°C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	52 dB(A)
teljesítmény / frekvencia / feszültség	1,5 A / 50 Hz / 220 - 240V~
Hőleadás	742 kJ/h
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	+2°C max +12°C
külső burkolat / szín	acél / fekete
ajtó anyaga	szigetelt üveg
belső burkolat	műanyag, szürke
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
belső világítás	Kétoldali LED-fényoszlop, külön kapcsolható

állítható polcok száma / polcok anyaga	6 / acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	304 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	608 / 7
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	masszív alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó / ajtónyitás	van / jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	92 / 88 kg
elérhető fekete színben is	

tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113243 / 7113239 / 7113312
padlórács	7114000
Perforált lemezpolc, szürke	9029023
ártartó sín	7435208
üvegcsúszató, teleszkopikus síneken	9007659
üvegcsúszató, fix	9007045
védőkeret / görgők a védőkerethez	7790671 / 7790761
zár / további zárhengerek	
Side-by-Side összeépítő kit	9902462



FKDv 4513
Premium

bruttó- / hasznos űrtartalom	441 / 422 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	600 / 696 / 2027
belső méretek mm (szé / mé / ma)	456 / 516 / 1804



energihatékonysági osztály ¹	C
energiafogyasztás év ²	580 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ³	+10°C max +40°C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	52 dB(A)
teljesítmény / frekvencia / feszültség	1,5 A / 50 Hz / 220 - 240V~
Hőleadás	742 kJ/h
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	+2°C max +12°C
külső burkolat / szín	acél / szürke
ajtó anyaga	szigetelt üveg
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
belső világítás	Hosszanti LED világítás, jobb oldal, külön kapcsolható

állítható polcok száma / polcok anyaga	6 / acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	304 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	608 / 7
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	masszív alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus utólag felszerelhető
önműködően csukódó ajtó / ajtónyitás	van / jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	92 / 86 kg
elérhető fekete színben is	

tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113243 / 7113239 / 7113312
padlórács	7114000
Perforált lemezpolc, szürke	9029023
ártartó sín	7435208
üvegcsúszató, teleszkopikus síneken	9007659
üvegcsúszató, fix	9007045
védőkeret / görgők a védőkerethez	7790671 / 7790761
zár / további zárhengerek	9590067
Side-by-Side összeépítő kit	



FKDv 4503
Premium

bruttó- / hasznos űrtartalom	441 / 422 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	600 / 696 / 2027
belső méretek mm (szé / mé / ma)	456 / 516 / 1804



energihatékonysági osztály ¹	C
energiafogyasztás év ²	614 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ³	+10°C max +40°C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	52 dB(A)
teljesítmény / frekvencia / feszültség	1,5 A / 50 Hz / 220 - 240V~
Hőleadás	742 kJ/h
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	+2°C max +12°C
külső burkolat / szín	acél / szürke
ajtó anyaga	szigetelt üveg
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
belső világítás	LED oldalsó- és tető megvilágítás

állítható polcok száma / polcok anyaga	6 / acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	304 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	608 / 7
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	masszív alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó / ajtónyitás	van / jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	92 / 86 kg
elérhető fekete színben is	

tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113243 / 7113239 / 7113312
padlórács	7114000
Perforált lemezpolc, szürke	9029023
ártartó sín	7435208
üvegcsúszató, teleszkopikus síneken	9007659
üvegcsúszató, fix	9007045
védőkeret / görgők a védőkerethez	7790671 / 7790761
zár / további zárhengerek	
Side-by-Side összeépítő kit	



FKDv 4213
Comfort

bruttó- / hasznos űrtartalom	403 / 385 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	600 / 687 / 2010
belső méretek mm (szé / mé / ma)	456 / 516 / 1660



energihatékonysági osztály ¹	C
energiafogyasztás év ²	547 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ³	+10°C max +40°C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	52 dB(A)
teljesítmény / frekvencia / feszültség	1,5 A / 50 Hz / 220 - 240V~
Hőleadás	634 kJ/h
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	+2°C max +12°C
külső burkolat / szín	acél / fehér
ajtó anyaga	szigetelt üveg
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
belső világítás	Hosszanti LED világítás, jobb oldal, külön kapcsolható

állítható polcok száma / polcok anyaga	5 / acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	256 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	512 / 7
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	ergonomikus rúdfogantyú
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó / ajtónyitás	van / jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	85 / 79 kg
elérhető fekete színben is	

tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113243 / 7113239 / 7113312
padlórács	7114000
Perforált lemezpolc, szürke	9029023
ártartó sín	7435208
üvegcsúszató, teleszkopikus síneken	9007659
üvegcsúszató, fix	9007045
védőkeret / görgők a védőkerethez	7790603 / 7790761
zár / további zárhengerek	külön kérésre
Side-by-Side összeépítő kit	9902275



FKDv 4211
Comfort

bruttó- / hasznos űrtartalom	387 / 385 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	600 / 687 / 2010
belső méretek mm (szé / mé / ma)	456 / 516 / 1660



energihatékonysági osztály ¹	C
energiafogyasztás év ²	472 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ³	+10°C max +40°C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	52 dB(A)
teljesítmény / frekvencia / feszültség	1,5 A / 50 Hz / 220 - 240V~
Hőleadás	488 kJ/h
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	+2°C max +12°C
külső burkolat / szín	acél / fehér
ajtó anyaga	telj. ajtó
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
belső világítás	Hosszanti LED világítás, jobb oldal, külön kapcsolható

állítható polcok száma / polcok anyaga	5 / acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	256 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	512 / 7
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	ergonomikus rúdfogantyú
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó / ajtónyitás	- / jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	73 / 68 kg
elérhető fekete színben is	

tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113243 / 7113239 / 7113312
padlórács	7114000
Perforált lemezpolc, szürke	9029023
ártartó sín	7435208
üvegcsúszató, teleszkopikus síneken	9007659
üvegcsúszató, fix	9007045
védőkeret / görgők a védőkerethez	7790603 / 7790761
zár / további zárhengerek	külön kérésre
Side-by-Side összeépítő kit	9902275



FKDv 4203
Comfort

bruttó- / hasznos űrtartalom	403 / 385 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	600 / 687 / 2010
belső méretek mm (szé / mé / ma)	456 / 516 / 1660



energihatékonysági osztály ¹	C
energiafogyasztás év ²	527 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ³	+10°C max +40°C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	52 dB(A)
teljesítmény / frekvencia / feszültség	1,5 A / 50 Hz / 220 - 240V~
Hőleadás	634 kJ/h
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	+2°C max +12°C
külső burkolat / szín	acél / fehér
ajtó anyaga	szigetelt üveg
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
belső világítás	LED tetővilágítás, külön kapcsolható

állítható polcok száma / polcok anyaga	5 / acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	256 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	512 / 7
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	ergonomikus rúdfogantyú
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó / ajtónyitás	van / jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	85 / 78 kg
elérhető fekete színben is	

tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308

Az előnyök áttekintése



Elektronikus vezérlés

Az ajtóba síkjába épített elektronikus vezérlés a belső hőmérsékletről pontos tájékoztatást nyújt. Olvassa le a beállított hőmérsékletet egyszerűen és pontosan a digitális hőmérséklet-kijelzőről – elemcsere nélkül.

Dinamikus hűtőrendszer

A ventilátorral ellátott dinamikus hűtőrendszer gyorsan lehűti az árut, és biztosítja a szinte folyamatosan állandó hőmérséklet-eloszlást a belső térben.



LED-fényoszlopok

Az oldalra szerelt LED-fényoszlopok szabályozhatók, és kellemesen megvilágítják a belső tér felső és alsó területeit is.

Illesztésmentes belső tér

A nagy sarokrádiuszú, sima, illesztés nélküli belső tárolók különösen könnyen tisztíthatók. Ezáltal a belső tér szagtalan marad.

Zárt hátfal


Az opcionális zárt hátfal lehetővé teszi, hogy a készüléket a térben szabadon álló egységként használja – tökéletes 360°-os márkaépítéshez.

Egyedi kialakítás

Tervezze meg a burkolatot egyedileg, az Ön kívánságai szerint. Masszív, ütésálló és könnyen tisztítható.

Állítható lábak és kerekek

Az állítható lábak és kerekek gyorsan felszerelhetők a szállításhoz. Ezzel együtt a készülék alatti padló is könnyen tisztítható.

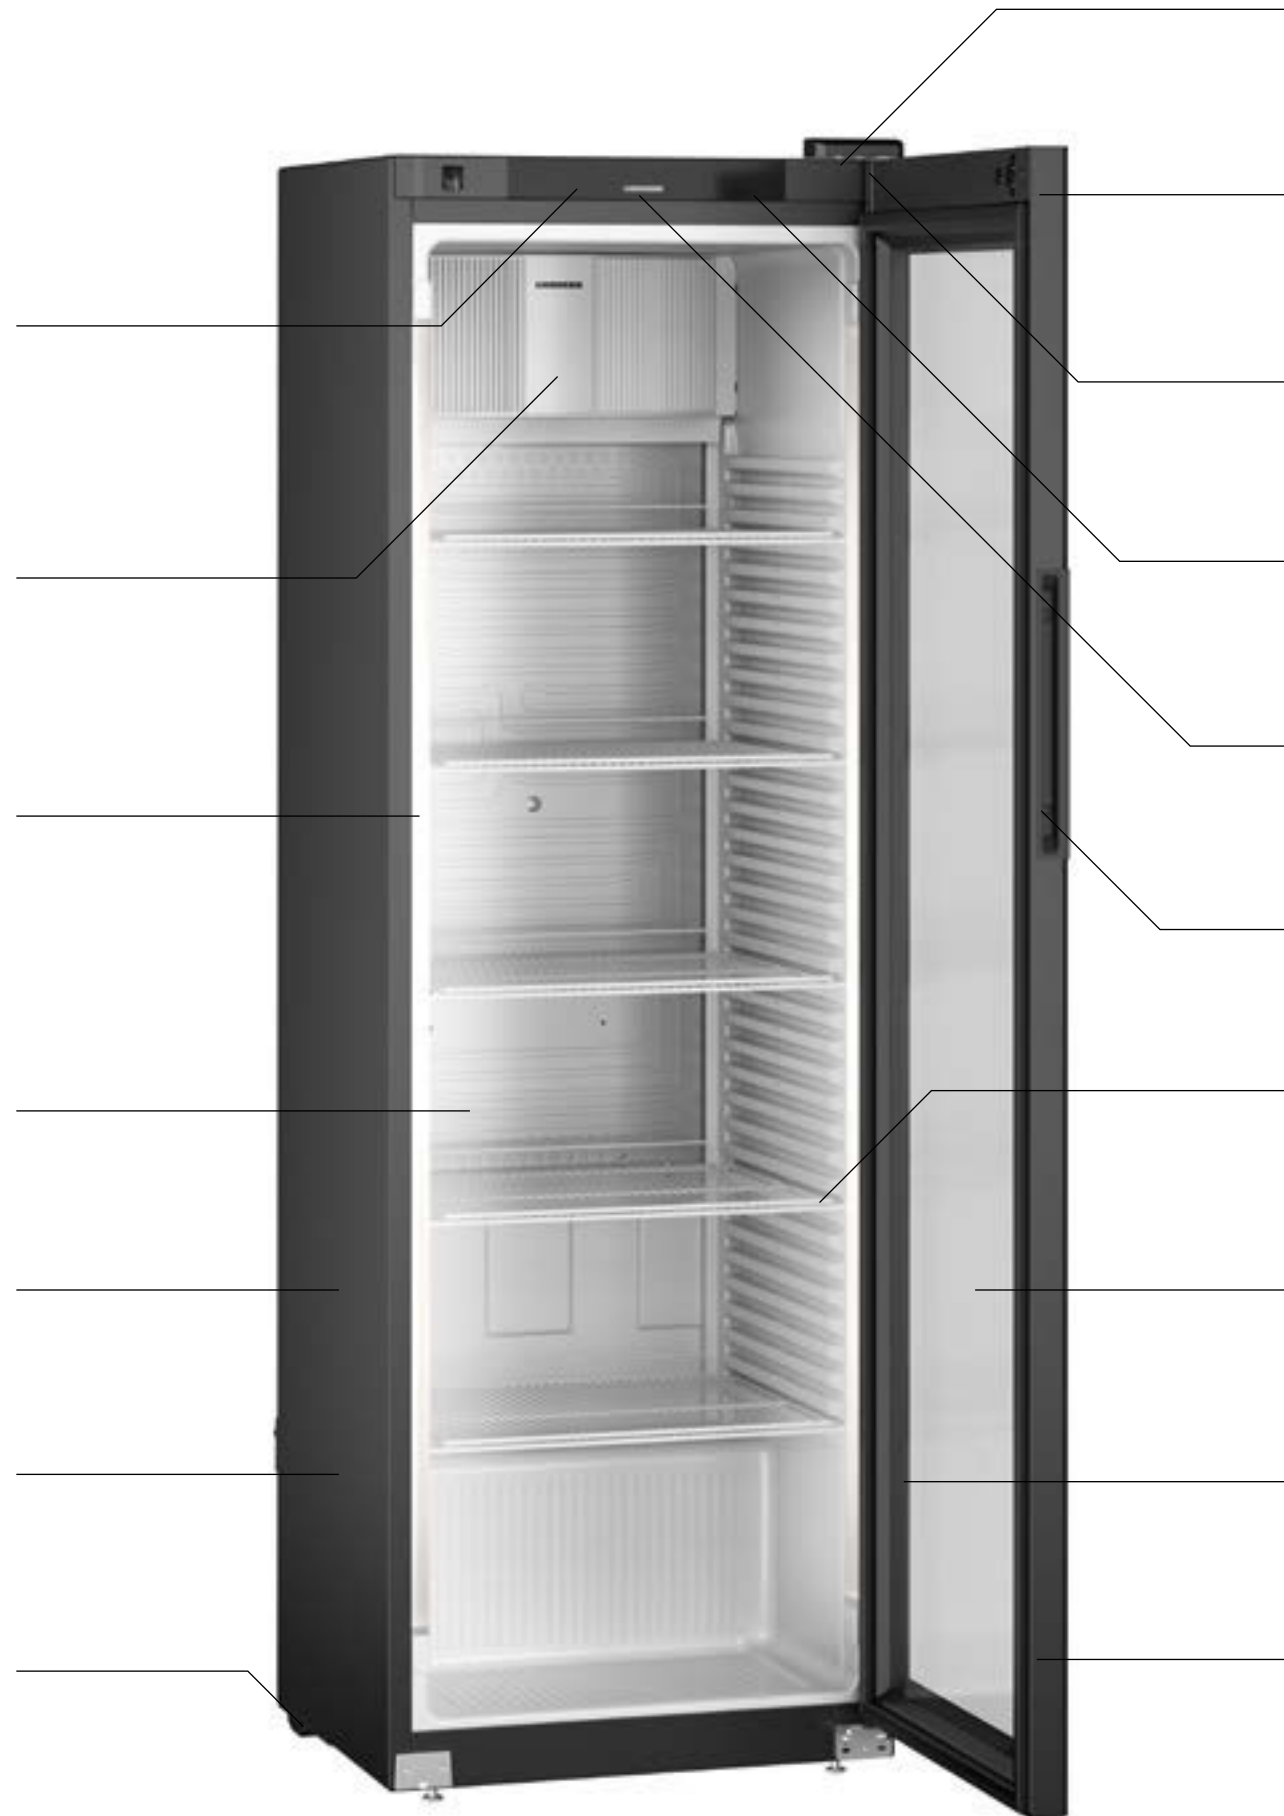

MRFvg 4011 Perfection

Az R 600a hűtőközeg

Természetes és hatékony: Az R 600a hűtőközeg a kiemelkedően hatékony kompresszorokkal rendkívül nagy teljesítményű és mivel alacsony a globális felmelegedési potenciálja, a jövőre nézve is biztonságos.

Elektronikus zár

Az elektronikus zár távirányítóval nyitható vagy zárható. Ez egyszerre több készüléknél is működik.

Ajtópánt

A cserélhető ajtónyitási iránynak köszönhetően a készüléket bárhol egyszerűen használhatja.

Kibővített hőmérséklettartomány

A -2 °C és +15 °C közötti kibővített hőmérséklet-tartománynak köszönhetően minden italhoz beállítható az optimális hőmérséklet.

Eco üzemmód

Legjobb energiahatékonyság. Az Eco üzemmód jelentősen csökkenti az energiafogyasztást, így alacsonyan tartja az áramköltségeket.

Süllyesztett fogantyú

Az ajtó oldalán található süllyesztett fogantyú nagyon kényelmessé teszi az ajtó nyitását és zárását. Semmi sem lóg ki a sorból. Igazi előny szűk helyeken.

Tartórácsok kihúzásgátlóval

A tartórácsok állítható magasságúak és rendkívül rugalmasak. Az extra biztonság érdekében a kihúzásgátló akadályozza a véletlen kihúzást.

Edzett biztonsági üveg

Az edzett biztonsági üvegből készült ajtók teljesen törésbiztosak. A keretet alkotó alumínium profilok méretének csökkentésével a rálátási felület nagyobb.

Bepattintható ajtótomítések

Időt és pénzt takaríthat meg. A bepattintható ajtótomítést magunk is gyorsan és egyszerűen kicserélhetjük. Nincs szükség szerszámokra vagy időpont egyeztetésre a technikusokkal.

90°-nál kisebb szögnél záródó ajtó

Az ajtó 90°-nál kisebb nyitási szög esetén magától záródik, és megakadályozza a hidegvesztést. Az ajtó 90°-ban nyitva marad, így a készüléket könnyen be- és kipakolhatja.

Az italok jobban fogynak, ha nemcsak ízletesek, hanem jól is néznek ki. Az új Liebherr italhűtő kiváló minőségű kialakításával és elegáns LED-es belső világításával meghozza a kedvet a frissítőkhöz. Ugyanakkor hatékony és környezetbarát hűtéstechnológiájával és alacsony energiaköltségével is lenyűgözi a használóit. Az edzett biztonsági üvegből készült ajtók a legjobb rálátást nyújtják vásárlóinak az árukra, és emellett rendkívül törésállóak. Az állítható magasságú tartórácsok pontosan ott mutatják az árukat, ahol a vásárlók a legjobban látják őket.



Minőség minden részletében



Biztonság a távolból

Vezérelje az elektronikus ajtózárat kényelmesen távirányítóval. Például nyisson ki egy készüléket a pénztárból, majd zárja vissza onnan biztonságosan. Mivel ez egyszerre több eszközzel is működik, rengeteg időt takaríthat meg. Vészhelyzetben természetesen az ajtókat közvetlenül a készüléknél is ki tudja nyitni.




Láthatóan növeli az eladásokat

Italokat be, indulhat a reflektorfény: Két függőleges fényoszlop kellemes fényerővel világítja meg a készülék belsejét. Így a vásárlók a legjobb rálátást kapják az árukra – és nagyobb kedvet kapnak a kínálat iránt.



Okos hálózatra kapcsolva

Maximális biztonsággal egybekötve: A Liebherr SmartMonitoring folyamatosan dokumentálja a készülék hőmérsékletét, és figyelmezteti Önt minden eltérésre. A digitális felügyelet opcionális, és a régebbi készülékekbe utólag is beépíthető megoldás.

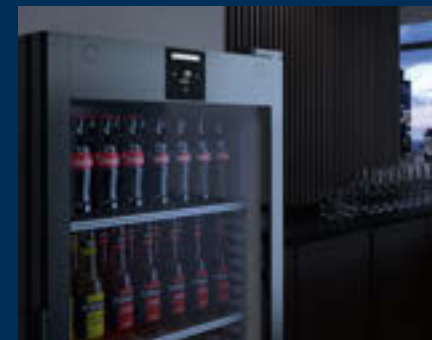

Erőforrásokat és pénzt takarít meg

Az Eco üzemmód csökkenti az energiafogyasztást és csökkenti a költségeket. Cserébe a készülék megemeli a hőmérsékletet azokban az időszakokban, amikor nincs használatban, például éjszaka. Két szint közül választhat: „Eco” üzemmódban a hűtőszekrény világítása égve marad, „EcoPlus” üzemmódban pedig kikapcsol.



Kényelem egy érintéssel

A készülék állapotát az ajtó kinyitása nélkül is leolvashatja – egész egyszerűen az ajtó felületéhez igazodó, integrált felhasználói felületen. A menü navigációja magától értetődő, és érintőgombbal vezérelhető. A készüléket az opcionális LAN/WLAN interfészen keresztül csatlakoztathatja a SmartMonitoring megoldáshoz.



Önműködően csukódó ajtó

Egy készülékajtó, amely leegyszerűsíti a munkafolyamatokat és amely 90°-os nyitási szögig magától záródik, hogy a hűtőkészülék véletlenül se maradjon nyitva. Ezáltal a belső hőmérséklet stabil marad, és a tárolt áruk minősége nem változik. 90°-tól az ajtó nyitva marad, így a készüléket kényelmesen be- vagy kikapcsolhatja.



MRFvg 4011
Perfection

bruttó- / hasznos űrtartalom	400 / 286 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	597 / 654 / 1884
belső méretek mm (szé / mé / ma)	475 / 423 / 1659
energihatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év ²	433 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ³	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	50 dB(A)
teljesítmény	2,0 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 – 240V~
Hőleadás	346 kJ/h
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	-2 °C max +15 °C
külső burkolat / szín	acél / fekete
ajtó anyaga	szigetelt üveg
belső burkolat	műanyag, szürke
vezérlés módja / hőmérsékletkijelzés	Monokróm kijelző, érintőgombokkal / kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
belső világítás	Kétoldali LED-fényoszlop, külön kapcsolható és szabályozható

Csatlakozó	WLAN/LAN (opcionális)
állítható polcok száma / polcok anyaga	5 / acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	253 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	506 / 7
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	süllyesztett
Zárfajták	elektronikus, távvezérléssel
önműködően csukódó ajtó / ajtónyitás	van / jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	88 / 80 kg
egyéb elérhető változatok	MRFvg 4011, 003-es variáns Half Reload

tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113243 / 7113239 / 7113312
üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken / fix	9007659 / 9007045
ártartó sín	7435208
padlórács	7114000
Perforált lemezpolc, szürke	9029023
Digitális bemenet elektronikus zárakhoz	9086958
Távvezérlés	6123395
kerékkészlet / állítható lábak	
védőkeret / görgők a védőkerethez	7790512 / 7790761
Side-by-Side készlet, szürke / fekete / fehér	9006973 / 9017744 / 9006786



MRFvg 3511
Perfection

bruttó- / hasznos űrtartalom	347 / 250 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	597 / 654 / 1684
belső méretek mm (szé / mé / ma)	475 / 423 / 1459
energihatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év ²	390 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ³	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	50 dB(A)
teljesítmény	2,0 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 – 240V~
Hőleadás	323 kJ/h
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	-2 °C max +15 °C
külső burkolat / szín	acél / fekete
ajtó anyaga	szigetelt üveg
belső burkolat	műanyag, szürke
vezérlés módja / hőmérsékletkijelzés	Monokróm kijelző, érintőgombokkal / kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
belső világítás	Kétoldali LED-fényoszlop, külön kapcsolható és szabályozható

Csatlakozó	WLAN/LAN (opcionális)
állítható polcok száma / polcok anyaga	4 / acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	207 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	414 / 7
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	süllyesztett
Zárfajták	elektronikus, távvezérléssel
önműködően csukódó ajtó / ajtónyitás	van / jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	78 / 73 kg
egyéb elérhető változatok	MRFvg 3511, 003-es variáns Half Reload

tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113243 / 7113239 / 7113312
üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken / fix	9007659 / 9007045
ártartó sín	7435208
padlórács	7114000
Perforált lemezpolc, szürke	9029023
Digitális bemenet elektronikus zárakhoz	9086958
Távvezérlés	6123395
kerékkészlet / állítható lábak	9086926 / 9086924
védőkeret / görgők a védőkerethez	7790505 / 7790761
Side-by-Side készlet, szürke / fekete / fehér	9017742 / 9017743 / 9017739



MRFvg 4001
Perfection

bruttó- / hasznos űrtartalom	377 / 286 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	597 / 654 / 1884
belső méretek mm (szé / mé / ma)	475 / 423 / 1659
energihatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év ²	374 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC3
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ³	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	50 dB(A)
teljesítmény	2,0 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 – 240V~
Hőleadás	346 kJ/h
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	-2 °C max +15 °C
külső burkolat / szín	acél / fekete
ajtó anyaga	acél
belső burkolat	műanyag, szürke
vezérlés módja / hőmérsékletkijelzés	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
riasztás	kívül digitális
belső világítás	optikai és akusztikus
Csatlakozó	LED tetővilágítás, külön kapcsolható és szabályozható
állítható polcok száma / polcok anyaga	WLAN/LAN (opcionális)
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	5 / acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	253 / 7
polcok terhelhetősége	506 / 7
fogantyú	45 kg
Zárfajták	süllyesztett
önműködően csukódó ajtó / ajtónyitás	elektronikus, távvezérléssel
bruttó / nettó súly	van / jobb, megfordítható
egyéb elérhető változatok	69 / 64 kg

Csatlakozó	WLAN/LAN (opcionális)
állítható polcok száma / polcok anyaga	5 / acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	253 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	506 / 7
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	süllyesztett
Zárfajták	elektronikus, távvezérléssel
önműködően csukódó ajtó / ajtónyitás	van / jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	69 / 64 kg

tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113243 / 7113239 / 7113312
üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken / fix	9007659 / 9007045
ártartó sín	7435208
padlórács	7114000
Perforált lemezpolc, szürke	9029023
Digitális bemenet elektronikus zárakhoz	9086958
Távvezérlés	6123395
kerékkészlet / állítható lábak	9086926 / 9086924
védőkeret / görgők a védőkerethez	7790512 / 7790761
Side-by-Side készlet, szürke / fekete / fehér	9006973 / 9017744 / 9006786

bruttó- / hasznos űrtartalom	327 / 250 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	597 / 654 / 1684
belső méretek mm (szé / mé / ma)	475 / 423 / 1459
energihatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év ²	352 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC3
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ³	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	50 dB(A)
teljesítmény	2,0 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 – 240V~
Hőleadás	323 kJ/h
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	-2 °C max +15 °C
külső burkolat / szín	acél / fekete
ajtó anyaga	acél
belső burkolat	műanyag, szürke
vezérlés módja / hőmérsékletkijelzés	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
riasztás	kívül digitális
belső világítás	optikai és akusztikus
Csatlakozó	LED tetővilágítás, külön kapcsolható és szabályozható
állítható polcok száma / polcok anyaga	WLAN/LAN (opcionális)
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	4 / acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	207 / 7
polcok terhelhetősége	414 / 7
fogantyú	45 kg
Zárfajták	süllyesztett
önműködően csukódó ajtó / ajtónyitás	elektronikus, távvezérléssel
bruttó / nettó súly	van / jobb, megfordítható
egyéb elérhető változatok	63 / 58 kg

Csatlakozó	WLAN/LAN (opcionális)
állítható polcok száma / polcok anyaga	4 / acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	207 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	414 / 7
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	süllyesztett
Zárfajták	elektronikus, távvezérléssel
önműködően csukódó ajtó / ajtónyitás	van / jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	63 / 58 kg

tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113243 / 7113239 / 7113312
üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken / fix	9007659 / 9007045
ártartó sín	7435208
padlórács	7114000
Perforált lemezpolc, szürke	9029023
Digitális bemenet elektronikus zárakhoz	9086958
Távvezérlés	6123395
kerékkészlet / állítható lábak	9086926 / 9086924
védőkeret / görgők a védőkerethez	7790505 / 7790761
Side-by-Side készlet, szürke / fekete / fehér	9017742 / 9017743 / 9017739



MRFvg 3501
Perfection

bruttó- / hasznos űrtartalom	327 / 250 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	597 / 654 / 1684
belső méretek mm (szé / mé / ma)	475 / 423 / 1459
energihatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év ²	352 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC3
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ³	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	50 dB(A)
teljesítmény	2,0 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 – 240V~
Hőleadás	323 kJ/h
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	-2 °C max +15 °C
külső burkolat / szín	acél / fekete
ajtó anyaga	acél
belső burkolat	műanyag, szürke
vezérlés módja / hőmérsékletkijelzés	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
riasztás	kívül digitális
belső világítás	optikai és akusztikus
Csatlakozó	LED tetővilágítás, külön kapcsolható és szabályozható
állítható polcok száma / polcok anyaga	WLAN/LAN (opcionális)
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	4 / acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	207 / 7
polcok terhelhetősége	414 / 7
fogantyú	45 kg
Zárfajták	süllyesztett
önműködően csukódó ajtó / ajtónyitás	elektronikus, távvezérléssel
bruttó / nettó súly	van / jobb, megfordítható
egyéb elérhető változatok	63 / 58 kg

Csatlakozó	WLAN/LAN (opcionális)
állítható polcok száma / polcok anyaga	4 / acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	207 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	414 / 7
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	süllyesztett
Zárfajták	elektronikus, távvezérléssel
önműködően csukódó ajtó / ajtónyitás	van / jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	63 / 58 kg


tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113243 / 7113239 / 7113312
üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken / fix	9007659 / 9007045
ártartó sín	7435208
padlórács	7114000
Perforált lemezpolc, szürke	9029023
Digitális bemenet elektronikus zárakhoz	9086958
Távvezérlés	6123395
kerékkészlet / állítható lábak	9086926 / 9086924
védőkeret / görgők a védőkerethez	7790505 / 7790761
Side-by-Side készlet, szürke / fekete / fehér	9017742 / 9017743 / 9017739

1 A 2019/2018 EU rendeletnek megfelelően.
2 EN 16902:2016 szerint mérve.
3 Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.

Minőség minden részletében



A minőségre való törekvésünk még a legkisebb részletekre is érvényes. Új kereskedelmi hűtőkészülékeink gyártása során minden komponenst pontosan megvizsgáltunk. És ez kifizetődik Önnek a készülék mindennapos használata során. Az optimalizált hűtőrendszer mellett a továbbfejlesztett világítás, a stabil rácsok vagy a nagyobb üvegfelület gondoskodnak az energiahatékony hűtésről, hosszú élettartamról, ergonomikus kezeléssel és termékei megfelelő megjelenéséről.

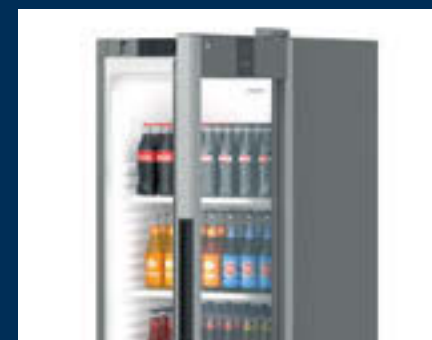

Áruk megjelenítése

Erőteljes megjelenés: Mostantól jobb rálátás nyílik a hideg italokra, ugyanis az ajtó kialakítás megnövelt üvegfelületének köszönhetően az áru szemügyönörködtető módon mutatható be. Az energiatakarékos LED világítással való kombináció biztosítja a belső tér optimális megvilágítását, ezáltal tökéletes színteret biztosít a palackoknak és csomagoknak. És kedvet csinál a vásárláshoz.



Dinamikus hűtőrendszer

Hatékony. A dinamikus hűtőrendszer ventilátorral hűti a frissen bepakolt árut, és gondoskodik a belső rész közel azonos hőmérséklet-elosztásáról. Ajtónyitás esetén automatikusan leáll a ventilátor, ami csökkenti a kiáramló hűtött levegő mennyiségét, így segít az energiamegtakarításban.



Világítás

Felismerhető: Az új, energiatakarékos LED-mennyezeti lámpák vagy oldalfali fényoszlopok (választhat két fényoszlopot is bal és jobb oldalon) megfelelően világítják meg a belső teret, így biztosítják terméke megfelelő megjelenését.



Ergonomikus és praktikus

Az ergonomikus, süllyesztett markolat nagyban megkönnyíti az ajtók nyitását. Az állítható magasságú polcokkal könnyen beállíthatja a belső teret – a palackok vagy tárolók méretétől függően. Ez gyors hozzáférést biztosít a vásárlóknak, és segíti a termék kivételét. Az ergonomikus kezelés érdekében az ajtó rendelkezik egy önzáró mechanizmussal is, mely segíti az energiahatékony üzemeltetést.



Továbbfejlesztett tartórácsok

A bevonatos acélból készült korróziómentes rácsok garantálják a biztos tárolást, az állandó légáramlást és ezáltal a hőmérséklet stabilitását. A kihúzásgátló megakadályozza a véletlen kicsúszást.



Önműködően csukódó ajtó, süllyesztett fogantyú, biztonsági üveg

A be- és kipakolás, valamint a tisztítás megkönnyítése érdekében a készülék ajtaja kb. 90°-os nyitási szögben nyitva marad, ez alatt biztonsági okokból magától bezárul. Az ergonomikus kialakítású süllyesztett fogantyú segíti az ajtó könnyed nyitását. A biztonságról és a stabilitásról az ajtó erősített és törésbiztos biztonsági üvege gondoskodik.



MRFvd 5511

Performance

bruttó- / hasznos ürtartalom	569 / 432 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	747 / 769 / 1684
belső méretek mm (szé / mé / ma)	625 / 536 / 1459
energiatahatósági osztály¹	C
energiafogyasztás év²	535 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet³	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	50 dB(A)
teljesítmény	2,0 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 – 240V-
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	+1 °C max +15 °C
külső burkolat / szín	acél / szürke
ajtó anyaga	szigetelt üveg
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	Forgószabályozó digitális hőmérséklet kijelzéssel
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
belső világítás	Bal oldali LED-fényoszlop, külön kapcsolható
állítható polcok száma / polcok anyaga	4 / acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	354 / 9
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	708 / 9
polcok terhelhetősége	60 kg
fogantyú	süllyesztett
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	99 / 92 kg
egyéb elérhető változatok	

tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113278 / 7113236 / 7113310
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113280 / 7113240 / 7113314
üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken / fix	
ártartó sín	7435210
padlórács	
Perforált lemezpolc, szürke	
kerékkészlet	9086926
állítható lábak	9086924
védőkeret	7790513
görgők a védőkerethez	7790761
további zárhengerek	külön kérésre



MRFvd 4011, 744-es var.

Performance

400 / 286 l
597 / 654 / 1884
475 / 423 / 1459
C
566 kWh
CC2
K4
5
+10 °C max +40 °C
R 600a
50 dB(A)
2,0 A
50 Hz / 220 – 240V-
ventilációs / automatikus
+1 °C max +15 °C
acél / fekete
szigetelt üveg
műanyag, szürke
Forgószabályozó digitális hőmérséklet kijelzéssel
kívül digitális
Bal oldali LED-fényoszlop, külön kapcsolható
5 / acél, műanyag bevonattal
253 / 7
506 / 7
45 kg
süllyesztett
Mechanikus
van
jobb, megfordítható
85 / 78 kg
MRFvd 4011 001-as var. szürke
MRFvd 4011 003-as var. Half Reload

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
9007659 / 9007045
7435208
7114000
9029023
7790512
7790761
külön kérésre



MRFvd 3511

Performance

347 / 250 l
597 / 654 / 1684
475 / 423 / 1459
C
532 kWh
CC2
K4
5
+10 °C max +40 °C
R 600a
50 dB(A)
2,0 A
50 Hz / 220 – 240V-
ventilációs / automatikus
+1 °C max +15 °C
acél / szürke
szigetelt üveg
műanyag, fehér
Forgószabályozó digitális hőmérséklet kijelzéssel
kívül digitális
Bal oldali LED-fényoszlop, külön kapcsolható
4 / acél, műanyag bevonattal
207 / 7
414 / 7
45 kg
süllyesztett
Mechanikus
van
jobb, megfordítható
77 / 72 kg
MRFvd 3511 744-as var. fekete
MRFvd 3511 003-as var. Half Reload

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
9007659 / 9007045
7435208
7114000
9029023
9086926
9086924
7790505
7790761
külön kérésre



MRFvc 5511

Performance

569 / 432 l
747 / 769 / 1684
625 / 539 / 1459
C
536 kWh
CC2
K4
5
+10 °C max +40 °C
R 600a
50 dB(A)
2,0 A
50 Hz / 220 – 240V-
ventilációs / automatikus
+2 °C max +9 °C
acél / fehér
szigetelt üveg
műanyag, fehér
Forgószabályozó
analóg, belül
LED tetővilágítás, külön kapcsolható
4 / acél, műanyag bevonattal
354 / 9
708 / 9
60 kg
süllyesztett
Mechanikus
van
jobb, megfordítható
98 / 91 kg

7113278 / 7113236 / 7113310
7113280 / 7113240 / 7113314
7435210
9086926
9086924
7790513
7790761
külön kérésre



MRFvc 4011

Performance

400 / 286 l
597 / 654 / 1884
475 / 423 / 1459
C
566 kWh
CC2
K4
5
+10 °C max +40 °C
R 600a
50 dB(A)
2,0 A
50 Hz / 220 – 240V-
ventilációs / automatikus
+2 °C max +9 °C
acél / fehér
szigetelt üveg
műanyag, fehér
Forgószabályozó
analóg, belül
LED tetővilágítás, külön kapcsolható
5 / acél, műanyag bevonattal
253 / 7
506 / 7
45 kg
süllyesztett
Mechanikus
van
jobb, megfordítható
83 / 77 kg

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
9007659 / 9007045
7435208
7114000
9029023
7790512
7790761
külön kérésre



MRFvc 3511

Performance

347 / 250 l
597 / 654 / 1684
475 / 423 / 1459
C
538 kWh
CC2
K4
5
+10 °C max +40 °C
R 600a
50 dB(A)
2,0 A
50 Hz / 220 – 240V-
ventilációs / automatikus
+2 °C max +9 °C
acél / fehér
szigetelt üveg
műanyag, fehér
Forgószabályozó
analóg, belül
LED tetővilágítás, külön kapcsolható
4 / acél, műanyag bevonattal
207 / 7
414 / 7
45 kg
süllyesztett
Mechanikus
van
jobb, megfordítható
76 / 71 kg

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
9007659 / 9007045
7435208
7114000
9029023
9086926
9086924
7790505
7790761
külön kérésre

¹ A 2019/2018 EU rendeletnek megfelelően.
² EN 16902:2016 szerint mérve.
³ Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.



MRFvd 5501
Performance

MRFvd 4001
Performance

MRFvd 3501
Performance

MRFvc 5501
Performance

MRFvc 4001
Performance

MRFvc 3501
Performance

bruttó- / hasznos űrtartalom	544 / 432 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	747 / 769 / 1684
belső méretek mm (szé / mé / ma)	625 / 536 / 1459
energihatékonysági osztály ¹	B ^A / _G
energiafogyasztás év ²	388 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC3
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ³	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	50 dB(A)
teljesítmény	2,0 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 – 240V-
hűtőrendszer	ventilációs
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	+1 °C max +15 °C
külső burkolat / szín	acél / szürke
ajtó anyaga	acél
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	Forgószabályozó digitális hőmérséklet kijelzéssel
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
belső világítás	LED tetővilágítás
állítható polcok száma	4
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	354 / 9
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	708 / 9
polcok terhelhetősége	60 kg
fogantyú	süllyesztett
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	81 / 74 kg

bruttó- / hasznos űrtartalom	377 / 286 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	597 / 654 / 1884
belső méretek mm (szé / mé / ma)	475 / 423 / 1459
energihatékonysági osztály ¹	C ^A / _G
energiafogyasztás év ²	396 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC3
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ³	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	50 dB(A)
teljesítmény	2,0 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 – 240V-
hűtőrendszer	ventilációs
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	+1 °C max +15 °C
külső burkolat / szín	acél / szürke
ajtó anyaga	acél
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	Forgószabályozó digitális hőmérséklet kijelzéssel
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
belső világítás	LED tetővilágítás
állítható polcok száma	5
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	253 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	506 / 7
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	süllyesztett
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	68 / 60 kg

bruttó- / hasznos űrtartalom	327 / 250 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	597 / 654 / 1684
belső méretek mm (szé / mé / ma)	475 / 423 / 1459
energihatékonysági osztály ¹	C ^A / _G
energiafogyasztás év ²	373 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC3
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ³	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	50 dB(A)
teljesítmény	2,0 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 – 240V-
hűtőrendszer	ventilációs
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	+1 °C max +15 °C
külső burkolat / szín	acél / szürke
ajtó anyaga	acél
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	Forgószabályozó digitális hőmérséklet kijelzéssel
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
belső világítás	LED tetővilágítás
állítható polcok száma	4
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	207 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	414 / 7
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	süllyesztett
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	63 / 58 kg

bruttó- / hasznos űrtartalom	544 / 432 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	747 / 769 / 1684
belső méretek mm (szé / mé / ma)	625 / 539 / 1459
energihatékonysági osztály ¹	B ^A / _G
energiafogyasztás év ²	383 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC3
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ³	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	50 dB(A)
teljesítmény	2,0 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 – 240V-
hűtőrendszer	ventilációs
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	+2 °C max +9 °C
külső burkolat / szín	acél / fehér
ajtó anyaga	acél
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
belső világítás	
állítható polcok száma	4
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	354 / 9
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	708 / 9
polcok terhelhetősége	60 kg
fogantyú	süllyesztett
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	80 / 73 kg

bruttó- / hasznos űrtartalom	377 / 286 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	597 / 654 / 1884
belső méretek mm (szé / mé / ma)	475 / 423 / 1459
energihatékonysági osztály ¹	C ^A / _G
energiafogyasztás év ²	390 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC3
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ³	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	50 dB(A)
teljesítmény	2,0 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 – 240V-
hűtőrendszer	ventilációs
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	+2 °C max +9 °C
külső burkolat / szín	acél / fehér
ajtó anyaga	acél
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
belső világítás	
állítható polcok száma	5
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	253 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	414 / 7
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	süllyesztett
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	67 / 62 kg

bruttó- / hasznos űrtartalom	327 / 250 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	597 / 654 / 1684
belső méretek mm (szé / mé / ma)	475 / 423 / 1459
energihatékonysági osztály ¹	C ^A / _G
energiafogyasztás év ²	367 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC3
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ³	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	50 dB(A)
teljesítmény	2,0 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 – 240V-
hűtőrendszer	ventilációs
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	+2 °C max +9 °C
külső burkolat / szín	acél / fehér
ajtó anyaga	acél
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
belső világítás	
állítható polcok száma	4
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	207 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	414 / 7
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	süllyesztett
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	62 / 56 kg

bruttó- / hasznos űrtartalom	7113278 / 7113236 / 7113310
külső méretek mm (szé / mé / ma)	7113280 / 7113240 / 7113314
belső méretek mm (szé / mé / ma)	
energihatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év ²	7435210
Klímaosztály (energia-irányelv)	
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	
környezeti hőmérséklet ³	
hűtőközeg	
zajsztint	
teljesítmény	9086926
frekvencia / feszültség	9086924
hűtőrendszer	7790513
leolvasztás	7790761
hűtési hőmérséklet	külön kérésre
külső burkolat / szín	
ajtó anyaga	
belső burkolat	
vezérlés módja	
hőmérsékletkijelzés	
belső világítás	
állítható polcok száma	
polcok anyaga	
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	
polcok terhelhetősége	
fogantyú	
Zárfajták	
önműködően csukódó ajtó	
ajtónyitás	
bruttó / nettó súly	

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
9007659 / 9007045
7435208
7114000
9029023
9086926
9086924
7790505
7790761
külön kérésre

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
9007659 / 9007045
7435208
7114000
9029023
9086926
9086924
7790505
7790761
külön kérésre

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
9007659 / 9007045
7435208
7114000
9029023
9086926
9086924
7790505
7790761
külön kérésre

7113278 / 7113236 / 7113310
7113280 / 7113240 / 7113314
7435210
9086926
9086924
7790513
7790761
külön kérésre

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
9007659 / 9007045
7435208
7114000
9029023
9086926
9086924
7790512
7790761
külön kérésre

7113221 / 7113235 / 7113308
7113243 / 7113239 / 7113312
9007659 / 9007045
7435208
7114000
9029023
9086926
9086924
7790505
7790761
külön kérésre

¹ A 2019/2018 EU rendeletnek megfelelően.
² EN 16902:2016 szerint mérve.
³ Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.

Minőség minden részletében

Vége a bulinak, de kezdődik egy újabb – természetesen a takarítás és az elpakolás is ehhez tartozik. Rendezvény készülékünk segít Önnek a takarítás idejét lerövidíteni. A belső teret ugyanis úgy alakítottuk ki, hogy Önnek csak egy vizesömlőre van szüksége a takarításhoz. A készülék továbbá könnyedén szállítható és helyezhető vissza ismét a helyére. Ezáltal több ideje marad a következő parti megtervezésére. Persze csak ha kedve tartja!

Önműködően csukódó ajtó és süllyesztett fogantyú

Hatékony és biztonságos: 90°-nál kisebb nyitási szög esetén az ajtó az önműködő zárómechanizmusának köszönhetően becsukódik, hozzájárulva ezáltal a készülék hatékony működéséhez. 90°-ot meghaladó nyitási szög esetén nyitva marad. Így kényelmesen feltöltheti áruval. Az ajtó oldalán elhelyezett fogantyúmélyedés segítségével könnyedén nyithatóvá válik. Nem lehet véletlenül sem fennakadni a fogantyún.



Könnyű és gyors tisztítás

Jó hangulatot csinál – még a buli után is! Szeretné a készüléket az esemény után kitarítani és a következő ünnepségig félretenni? A vízálló belső kialakításnak és a freccsenő víz ellen védett ventilátornak köszönhetően könnyedén és gyorsan kitaríthat mindent egy vizesömlő segítségével. Ezt követően már csak egy ronggyal kell szárazra törölnie, és a készülék mehet is a raktárba.



Védőkeret és görgők

Tárolásnál a masszív védőkeret megóvja a készülék oldalleit a sérülésektől és ezzel hosszú távon biztosítja a készüléktest stabilitását. Az A pontból B pontba történő gyors szállítást a hátfali védőkengyelekbe helyezhető görgők (tartozékként kapható) felhelyezése könnyíti meg. Ezáltal a készülék könnyen szállítható, mintha egy kézikocsi lenne, és kényelmesen vihető a felállítási helyéhez.



Dinamikus hűtőrendszer

Hatékony. A dinamikus hűtőrendszer ventilátorral hűti a frissen bepakolt árut, és gondoskodik a belső rész egyenletes hőmérséklet-elosztásáról.



MRFec 4001

Performance

bruttó- / hasznos űrtartalom	377 / 286 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	597 / 650 / 1884
belső méretek mm (szé / mé / ma)	475 / 423 / 1659
energiatahatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év	390 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC3
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	50 dB(A)
teljesítmény	2,0 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 – 240V–
hűtőrendszer	ventilációs
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	+2 °C max +9 °C
külső burkolat / szín	acél / fehér
ajtó anyaga	acél
belső burkolat	műanyag, fehér
fröccsenő víz ellen védett belső tér	van
vezérlés módja	Forgószabályozó
állítható polcok száma	5
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	253 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	506 / 7
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	süllyesztett
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	66 / 61 kg
védőkeret	opció

tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113243 / 7113239 / 7113312
üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken	9007659
üvegcsúsztató, fix	9007045
ártartó sín	7435208
Fa polc	7114000
Perforált lemezpolc, szürke	9029023
kerékkészlet	9086926
állítható lábak	9086924
védőkeret	7790512
görgők a védőkerethez	7790761



MRFec 4001, 147-es variáns

Performance

bruttó- / hasznos űrtartalom	377 / 286 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	608 / 710 / 1908
belső méretek mm (szé / mé / ma)	475 / 423 / 1659
energiatahatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év	390 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC3
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	50 dB(A)
teljesítmény	2,0 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 – 240V–
hűtőrendszer	ventilációs
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	+2 °C max +9 °C
külső burkolat / szín	acél / fehér
ajtó anyaga	acél
belső burkolat	műanyag, fehér
fröccsenő víz ellen védett belső tér	van
vezérlés módja	Forgószabályozó
állítható polcok száma	5
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	253 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	506 / 7
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	süllyesztett
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	79 / 69,5 kg
védőkeret	szériatartozék

tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113243 / 7113239 / 7113312
üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken	9007659
üvegcsúsztató, fix	9007045
ártartó sín	7435208
padlórács	7114000
Perforált lemezpolc, szürke	9029023
kerékkészlet	9086926
állítható lábak	9086924
védőkeret	7790505
görgők a védőkerethez	7790761



MRFec 3501

Performance

bruttó- / hasznos űrtartalom	327 / 250 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	597 / 650 / 1684
belső méretek mm (szé / mé / ma)	475 / 423 / 1459
energiatahatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év ²	367 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC3
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ³	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	50 dB(A)
teljesítmény	2,0 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 – 240V–
hűtőrendszer	ventilációs
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	+2 °C max +9 °C
külső burkolat / szín	acél / fehér
ajtó anyaga	acél
belső burkolat	műanyag, fehér
fröccsenő víz ellen védett belső tér	van
vezérlés módja	Forgószabályozó
állítható polcok száma	4
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	207 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	414 / 7
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	süllyesztett
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	62 / 57 kg
védőkeret	opció

tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113243 / 7113239 / 7113312
üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken	9007659
üvegcsúsztató, fix	9007045
ártartó sín	7435208
padlórács	7114000
Perforált lemezpolc, szürke	9029023
kerékkészlet	9086926
állítható lábak	9086924
védőkeret	7790505
görgők a védőkerethez	7790761



MRFec 3501, 147-es variáns

Performance

bruttó- / hasznos űrtartalom	327 / 250 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	608 / 710 / 1708
belső méretek mm (szé / mé / ma)	475 / 423 / 1459
energiatahatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év	367 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC3
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	50 dB(A)
teljesítmény	2,0 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 – 240V–
hűtőrendszer	ventilációs
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	+2 °C max +9 °C
külső burkolat / szín	acél / fehér
ajtó anyaga	acél
belső burkolat	műanyag, fehér
fröccsenő víz ellen védett belső tér	van
vezérlés módja	Forgószabályozó
állítható polcok száma	4
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	207 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	414 / 7
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	süllyesztett
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	74 / 64 kg
védőkeret	szériatartozék

tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113243 / 7113239 / 7113312
üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken	9007659
üvegcsúsztató, fix	9007045
ártartó sín	7435208
padlórács	7114000
Perforált lemezpolc, szürke	9029023
kerékkészlet	9086926
állítható lábak	9086924
védőkeret	7790505
görgők a védőkerethez	7790761

Minőség minden részletében

Így az Ön áruja mindig a figyelem középpontjában állnak: A Liebherr pultra helyezhető készülékei egyszerre eladásösztönző figyelemfelkeltők és hatékony hűtőkészülékek. A dinamikus hűtőrendszernek köszönhetően az italok gyorsan optimális élvezeti hőmérsékletre hűlnek le, és a teljes belső térben állandó hőmérséklet uralkodik. A magasságban állítható tárolórácsok lehetővé teszik a különböző palack- és csomagméretekhez való egyedi illeszkedést. A hőszigetelt üvegajtó nagyszerű, vásárlásra ösztönző rálátást biztosít a termékekre.



Üvegajtó rozsdamentes acél kerettel

Az FKv 503 rozsdamentes acél készülék rozsdamentes acél kerettel ellátott üvegajtóval van ellátva – mely anyagkombináció különösen erős benyomást kelt.



Függőleges LED belső világítás

Ideális az áruk tetszetős bemutatásához: A LED-es fényoszlop a BCv 1103 belső terének oldalába van beépítve, és nagyszerű megvilágítást biztosít. Így az áru mindig a fókuszban van.



MilkCooler FKv 503 Var. H48

Jól hűtött tej a kávégéphez a vendéglátóiparban, az irodában vagy az étkezdében: A nyugodt kávéélmény eléréséhez a MilkCooler tartja megfelelően hideg hőmérsékleten a friss tejet. Így nem kell minden alkalommal a hűtőszekrényhez mennie. Helyezze be a dobozos vagy üveges tejet a Liebherr MilkCooler-be, és kösse össze kávégépjét a készülékkel egy tejtömlőn keresztül. A tömlő kényelmes csatlakoztatása érdekében a MilkCooler oldalán két speciális csatlakozót helyeztek el. A +2 °C és +12 °C között állítható hőmérsékletnek köszönhetően a tej mindig friss marad. Így gombnyomásra élvezheti kávéját, amikor csak szeretné.



FKv 503

Premium

44 / 42 l

425 / 450 / 612

338 / 270 / 516



284 kWh

CC2

K4

7

+10 °C max +35 °C

R 600a

39 dB(A)

1,0 A

50 Hz / 220 - 240V-

ventilációs

automatikus

+2 °C max +12 °C

rm.acél / rm.acél

szigetelt üveg

műanyag, szürke

Forgószabályozó

LED tetővilágítás, külön kapcsolható és szabályozható

2

galvanizált acél rácspolc, átlátszó védőbevonattal

27 / 5

60 / 5

30 kg

MilkCooler

fogantyú

Zárfajták

Mechanikus

önműködően csukódó ajtó

ajtónyitás

jobb, fix

bruttó / nettó súly

35 / 30 kg

tartozékok

Rácspolc, szürke / fekete / fehér

ártartó sín

bal oldali rögzítő elemek

jobb oldali rögzítő elemek

Action-Area-Rack fehér



FKv 503, H48-es var.

Premium

44 / 42 l

425 / 450 / 612

338 / 270 / 516



284 kWh

CC2

K4

7

+10 °C max +35 °C

R 600a

39 dB(A)

1,0 A

50 Hz / 220 - 240V-

ventilációs

automatikus

+2 °C max +12 °C

rm.acél / rm.acél

szigetelt üveg

műanyag, szürke

Forgószabályozó

LED tetővilágítás, külön kapcsolható és szabályozható

1

galvanizált acél rácspolc, átlátszó védőbevonattal

27 / 5

60 / 5

30 kg

van

van

Mechanikus

van

jobb, megfordítható

34 / 30 kg

7113288 / 7113286 / 7113282

7444122

9875023

9875025

9031196



BCv 1103

Premium

106 / 75 l

497 / 548 / 816

417 / 391 / 649



312 kWh

CC2

K4

4

+10 °C max +30 °C

R 600a

49 dB(A)

1,0 A

50 Hz / 220 - 240V-

ventilációs

automatikus

+2 °C max +12 °C

acél / szürke

szigetelt üveg

acél

Forgószabályozó

Hosszanti LED-világítás, jobb oldal, szabályozható

2

acél, műanyag bevonattal

51 / 6

138 / 6

30 kg

van

van

Mechanikus

van

jobb, megfordítható

43,2 / 40,7 kg

7113288 / 7113286 / 7113282

7444122

9875023

9875025

9031196

Az előnyök áttekintése

Automatikus leolvasztás

A modern és hatékony elektronika biztosítja a készülék automatikusan leolvasztását a kompresszor üresjáratú ideje során. Így többé nincs szükség kézi leolvasztásra.

Optikai és akusztikus riasztás

Optikai és akusztikus riasztás figyelmeztet a váratlan hőmérséklet-emelkedésre, hőveszteségre vagy nyitva hagyott ajtóra.

Stabil fém tartórácsok

A masszív fém tartórácsok akár 45 kg-os terhelést is kibírnak, így az áruk mindig optimálisan tárolhatók és védettek. Magasságuk állítható, és ez lehetővé teszi a belső tér rugalmas elrendezését és kihasználását.

Kiváló minőségű hűtőkomponensek

A kiváló minőségű hűtőkomponensek sora, az optimalizált szigetelés és az átgondolt tervezés gondoskodik a maximális energiahatékonyságról és az alacsony üzemeltetési költségekről.

Önműködően csukódó ajtó és cserélhető mágneses tömítés

Önműködően csukódó ajtó, könnyen cserélhető mágneses tömítéssel. A kényelmes működés, valamint energiaveszteség elkerülése érdekében egy beépített mechanizmus biztosítja, hogy az ajtó minden nyitást követően automatikusan becsukódjon.

Mélyhúzott belső tároló

Az egy darabból mélyhúzott polisztirol belső tároló könnyen tisztítható és szagtalan. A zavaró sarkok hiánya, és a nagy rádiuszok megkönnyítik a tisztítást, mindez pedig tökéletes higiéniát eredményez.



LED világítás üvegajtóval

Az üvegajtó jó rálátást biztosít az árukra, így bemutatásuk is könnyebbé válik. Az egy darabból álló, kiváló megjelenésű ajtókeret nagyon robusztus. Az energiatakarékos LED-ek egyenletesen világítják meg mind a belső teret, mind a termékeket. A csökkentett hőtermelésnek köszönhetően az áru minőségét ez nem befolyásolja.



Stabil záruk

A stabil záruk megakadályozzák az illetéktelen hozzáférést.



FKUv 1663 Premium

Cserélhető ajtónyitási irány

Az ajtó nyitási iránya kiegészítő alkatrészek nélkül cserélhető, és lehetővé teszi a készülékek felállítási helyhez való igazítását.

Robusztus rúdfogantyú

A rúdfogantyút intenzív használatához alakították ki. Ergonomikus, bal vagy jobb kézzel egyaránt könnyen megfogható, és rendkívül egyszerűen tisztítható.



Pult alá helyezhető – és könnyen beépíthető

A készülékek beépíthetők munkalap alá. Ebben az esetben legalább 200 cm² szellőző keresztmetszetre van szükség a munkalapban a készülék hátsó részének szellőzéséhez. Szellőzőrács nélkül a fülke magasságának legalább 3 cm-rel nagyobbak kell lennie a készülék magasságánál. A 83 cm magas készülékeket a vendéglátóiparban jellemző munkamagasságokhoz tervezték.



A legmodernebb elektronikával

A modellek kiváló minőségű elektronikus vezérléssel, nagyméretű hőmérséklet-kijelzéssel és számos praktikus funkcióval rendelkeznek. A fedlapba épített vezérléssel a hőmérséklet pontosan beállítható. Szabálytalan hőmérséklet-emelkedésre vagy nyitott ajtóra vizuális és akusztikus ajtó- és hőmérséklet-riasztás figyelmeztet. Az FKUv sorozatnál ventilátor STOP funkció csökkenti a hőveszteséget ajtónyitáskor, és hozzájárul az állandó hőmérséklethez. A kifinomult leolvasztás-vezérlés még szélsőséges körülmények és gyakori ajtónyitás esetén is problémamentes és gondtalan működést garantál. A ventilátor üzemmód kiválasztási funkcióval a tárolási klíma tökéletesen beállítható a különböző termékekhez.



FKUv 1663

Premium

bruttó- / hasznos űrtartalom	148 / 130 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	600 / 615 / 830
belső méretek mm (szé / mé / ma)	440 / 435 / 670
energihatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év ²	353 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	7
környezeti hőmérséklet ³	+16 °C max +35 °C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	45 dB(A)
teljesítmény	1,0 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 – 240V~
hűtőrendszer	ventilációs
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	+1 °C max +15 °C
külső burkolat / szín	rm.acél / rm.acél
ajtó anyaga	szigetelt üveg
belső burkolat	műanyag, szürke
vezérlés módja	LED 7 szegmens kijelző gombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
belső világítás	LED, külön kapcsolható
állítható polcok száma	3
polcok anyaga	galvanizált acél rácspolc, átlátszó védőbevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	92 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	163 / 6
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	rm.acél rúdfogantyú
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	46 / 44 kg
elérhető fekete színben is	
tartozékok	
műanyag bevonatú rácspolc	
galvanizált acél rácspolc	7112321
összeépítő keret, fehér (GGU alul / felül)	
rm.acél összeépítő keret (GGU alul / felül)	7777647
sínre szerelt görgők	9086607
további zárhengerek	

FKUv 1660

Premium

bruttó- / hasznos űrtartalom	134 / 130 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	600 / 615 / 830
belső méretek mm (szé / mé / ma)	440 / 435 / 670
energihatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év ²	225 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ³	+16 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	45 dB(A)
teljesítmény	1,0 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 – 240V~
hűtőrendszer	ventilációs
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	+1 °C max +15 °C
külső burkolat / szín	rm.acél / rm.acél
ajtó anyaga	rm.acél
belső burkolat	műanyag, szürke
vezérlés módja	LED 7 szegmens kijelző gombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
belső világítás	
állítható polcok száma	3
polcok anyaga	galvanizált acél rácspolc, átlátszó védőbevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	92 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	163 / 6
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	rm.acél rúdfogantyú
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	39 / 37 kg
elérhető fekete színben is	
tartozékok	
műanyag bevonatú rácspolc	
galvanizált acél rácspolc	7112321
összeépítő keret, fehér (GGU alul / felül)	
rm.acél összeépítő keret (GGU alul / felül)	7777647
sínre szerelt görgők	9086607
további zárhengerek	

FKUv 1613

Premium

bruttó- / hasznos űrtartalom	148 / 130 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	600 / 615 / 830
belső méretek mm (szé / mé / ma)	440 / 435 / 670
energihatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év ²	353 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	7
környezeti hőmérséklet ³	+16 °C max +35 °C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	45 dB(A)
teljesítmény	1,0 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 – 240V~
hűtőrendszer	ventilációs
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	+1 °C max +15 °C
külső burkolat / szín	acél / fehér
ajtó anyaga	szigetelt üveg
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	LED 7 szegmens kijelző gombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
belső világítás	LED, külön kapcsolható
állítható polcok száma	3
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	92 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	163 / 6
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	ergonomikus rúdfogantyú
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	46 / 43 kg
elérhető fekete színben is	
tartozékok	
műanyag bevonatú rácspolc	
galvanizált acél rácspolc	7113333
összeépítő keret, fehér (GGU alul / felül)	
rm.acél összeépítő keret (GGU alul / felül)	7112321
sínre szerelt görgők	9876641
további zárhengerek	

FKUv 1613, 744-es variáns

Premium

bruttó- / hasznos űrtartalom	148 / 130 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	600 / 615 / 830
belső méretek mm (szé / mé / ma)	440 / 435 / 670
energihatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év ²	353 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	7
környezeti hőmérséklet ³	+16 °C max +35 °C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	45 dB(A)
teljesítmény	1,0 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 – 240V~
hűtőrendszer	ventilációs
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	+1 °C max +15 °C
külső burkolat / szín	acél / fekete
ajtó anyaga	szigetelt üveg
belső burkolat	műanyag, szürke
vezérlés módja	LED 7 szegmens kijelző gombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
belső világítás	LED, külön kapcsolható
állítható polcok száma	3
polcok anyaga	galvanizált acél rácspolc, átlátszó védőbevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	92 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	163 / 6
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	ergonomikus rúdfogantyú
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	45 / 42 kg
elérhető fekete színben is	
tartozékok	
műanyag bevonatú rácspolc	
galvanizált acél rácspolc	7112321
összeépítő keret, fehér (GGU alul / felül)	
rm.acél összeépítő keret (GGU alul / felül)	
sínre szerelt görgők	9086607
további zárhengerek	külön kérésre

FKUv 1610

Premium

bruttó- / hasznos űrtartalom	134 / 130 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	600 / 615 / 830
belső méretek mm (szé / mé / ma)	440 / 435 / 670
energihatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év ²	225 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ³	+16 °C max +40 °C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	45 dB(A)
teljesítmény	1,0 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 – 240V~
hűtőrendszer	ventilációs
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	+1 °C max +15 °C
külső burkolat / szín	acél / fehér
ajtó anyaga	acél
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	LED 7 szegmens kijelző gombokkal
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
riasztás	optikai és akusztikus
belső világítás	
állítható polcok száma	3
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	92 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	163 / 6
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	ergonomikus rúdfogantyú
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	39 / 36 kg
elérhető fekete színben is	
tartozékok	
műanyag bevonatú rácspolc	
galvanizált acél rácspolc	7113333
összeépítő keret, fehér (GGU alul / felül)	
rm.acél összeépítő keret (GGU alul / felül)	7112321
sínre szerelt görgők	9876641
további zárhengerek	

FKUv 1610, 744-es variáns

¹ A 2019/2018 EU rendeletnek megfelelően.
² EN 16902:2016 szerint mérve.
³ Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.



FKU 1805
Premium

bruttó- / hasznos űrtartalom	175 / 160 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	600 / 600 / 850
belső méretek mm (szé / mé / ma)	513 / 441 / 702
energiahatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év ²	204 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC1
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	4
környezeti hőmérséklet ³	+10°C max +30°C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	44 dB(A)
teljesítmény	1,0 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 - 240V-
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	+2°C max +10°C
külső burkolat / szín	acél / fehér
ajtó anyaga	rm.acél
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
belső világítás	LED
állítható polcok száma	3
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	118 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	221 / 7
polcok terhelhetősége	50 kg
fogantyú	ergonomikus rúdfogantyú
Zárfajták	Mechanikus
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	36 / 33 kg
tartozékok	
alumínium dekorkeret	
kerékkészlet	9086967
műanyag bevonatú rácspolc	7112064

FKU 1800
Premium

bruttó- / hasznos űrtartalom	175 / 160 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	600 / 600 / 850
belső méretek mm (szé / mé / ma)	513 / 441 / 702
energiahatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év ²	204 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC1
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	4
környezeti hőmérséklet ³	+10°C max +30°C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	44 dB(A)
teljesítmény	1,0 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 - 240V-
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	+2°C max +10°C
külső burkolat / szín	acél / fehér
ajtó anyaga	acél
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
belső világítás	LED
állítható polcok száma	3
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	118 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	221 / 7
polcok terhelhetősége	50 kg
fogantyú	ergonomikus rúdfogantyú
Zárfajták	Mechanikus
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	36 / 33 kg
tartozékok	
alumínium dekorkeret	9910831
kerékkészlet	9086967
műanyag bevonatú rácspolc	7112064

FKU 1800, 737-es var.
Premium

bruttó- / hasznos űrtartalom	175 / 160 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	600 / 600 / 850
belső méretek mm (szé / mé / ma)	513 / 441 / 702
energiahatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év ²	204 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC1
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	4
környezeti hőmérséklet ³	+10°C max +30°C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	44 dB(A)
teljesítmény	1,0 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 - 240V-
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	+2°C max +10°C
külső burkolat / szín	acél / antracit
ajtó anyaga	acél
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
belső világítás	oldalsó lámpa
állítható polcok száma	3
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	118 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	221 / 7
polcok terhelhetősége	50 kg
fogantyú	ergonomikus rúdfogantyú
Zárfajták	Mechanikus
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	36 / 34 kg
tartozékok	
alumínium dekorkeret	9910831
kerékkészlet	9086967
műanyag bevonatú rácspolc	7112064



FKvesf 1805
Premium

bruttó- / hasznos űrtartalom	171 / 160 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	600 / 600 / 850
belső méretek mm (szé / mé / ma)	513 / 441 / 702
energiahatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év ²	309 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ³	+10°C max +40°C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	47 dB(A)
teljesítmény	1,0 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 - 240V-
hűtőrendszer	ventilációs
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	+1°C max +15°C
külső burkolat / szín	acél / szürke
ajtó anyaga	rm.acél
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
belső világítás	LED
állítható polcok száma	3
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	115 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	217 / 7
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	ergonomikus rúdfogantyú
Zárfajták	Mechanikus
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	37 / 34 kg
tartozékok	
alumínium dekorkeret	9910831
kerékkészlet	9086967
műanyag bevonatú rácspolc	7112064

FKvesf 1803
Premium

bruttó- / hasznos űrtartalom	171 / 136 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	600 / 600 / 850
belső méretek mm (szé / mé / ma)	513 / 441 / 702
energiahatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év ²	406 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ³	+10°C max +40°C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	47 dB(A)
teljesítmény	1,0 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 - 240V-
hűtőrendszer	ventilációs
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	+1°C max +15°C
külső burkolat / szín	acél / szürke
ajtó anyaga	szigetelt üveg
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
belső világítás	LED, külön kapcsolható
állítható polcok száma	3
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	115 / 7
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	217 / 7
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	ergonomikus rúdfogantyú
Zárfajták	Mechanikus
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	46 / 43 kg
tartozékok	
alumínium dekorkeret	9910831
kerékkészlet	9086967
műanyag bevonatú rácspolc	7112064

FKv 1800
Premium

bruttó- / hasznos űrtartalom	171 / 160 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	600 / 600 / 850
belső méretek mm (szé / mé / ma)	513 / 441 / 702
energiahatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év ²	309 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet ³	+10°C max +40°C
hűtőközeg	R 600a
zajsztint	47 dB(A)
teljesítmény	1,0 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 - 240V-
hűtőrendszer	ventilációs
leolvasztás	automatikus
hűtési hőmérséklet	+1°C max +15°C
külső burkolat / szín	acél / fehér
ajtó anyaga	acél
belső burkolat	műanyag, fehér
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	kívül digitális
belső világítás	LED
állítható polcok száma	3
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban	115 / -
kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban	217 / -
polcok terhelhetősége	45 kg
fogantyú	ergonomikus rúdfogantyú
Zárfajták	Mechanikus
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	37 / 34 kg
tartozékok	
alumínium dekorkeret	9910831
kerékkészlet	9086967
műanyag bevonatú rácspolc	7112064

Az előnyök áttekintése

Vékony, robusztus tetőkeretek

A vékony, de robusztus tetőkeretnek köszönhetően a hűtőládák a lehető legnagyobb árubemutatósi felületet kínálják.

Többrészes keret

A lekerekített sarkokkal, vonzó és modern kialakítással ellátott többrészes keret stabilitást és védelmet nyújt az áruk kiemelésékor.

Egyéni márkaépítés

Az egyéni márkaépítés növeli a figyelmet az adott cég és termékei iránt.



Stabil vezetőgörgők

Ha a ládáknak gyakran kell helyet változtatniuk, a vezetőgörgők praktikus szállítási segédeszközökként használhatók. Az MRHsc modellek kiváló minőségű, 50 mm-es gumírozott vezetőgörgőkkel rendelkeznek.

Analóg hőmérsékletkijelzés

Az analóg hőmérséklet-kijelzés a beállított belső hőmérsékletről nyújt tájékoztatást teljes pontossággal.

Edzett biztonsági üveg

Az edzett biztonsági üveg a láda felső területének további stabilitást kölcsönöz.

Könnyű nyitás és zárás

A ládafedél a tömítőprofilokban lévő speciális csúszó rétegnek köszönhetően könnyen nyitható és zárható.

Rendkívül hatékony szigetelés

Az erőteljes hőszigetelés csökkenti az energiafogyasztást és állandó hőmérsékletet biztosít.

HFC-mentes R 600a hűtőközeg

A természetes és HFC-mentes R 600a hűtőközeg környezetbarát, és a nagy teljesítményű kompresszorokkal kombinálva rendkívül energiatakarékos.

RoHS- és WEEE-megfelelőség

RoHS- és WEEE-megfelelőség környezetbarát anyagok használatával, az optimális újrahasznosíthatósággal kombinálva.



MRHsc 2862

Minőség minden részletében

A Liebherr italhűtő ládák felszereltségét a rendszeres professzionális használathoz terveztük. A megbízható teljesítményről és hatékonyságról a hosszú élettartamú, csendes kompresszor és a rendkívül hatékony szigetelés együtt gondoskodik. A stabil üveg tolófedelek még intenzív használat mellett is szorosan zárnak, megakadályozzák a hőmérséklet-vesztést és nagyszerű rálátást biztosítanak az árukra. A fokozatmentes hőmérséklet-szabályozással a hőmérséklet +2 °C és +15 °C közötti állandó értéken tartható. Az acéllemezekből álló burkolat és a rozsdamentes alumínium belső tároló a hűtőládákat érzéketlenné teszi a rázkódással szemben, és lehetővé teszi a könnyű tisztítást.



Action-Area-Rack a Liebherrtől

Több áru bemutatása ugyanakkora alapterületen? Az új Action-Area-Rack tartozékunkkal ez lehetővé válik. Ennek a rendkívül stabil és teherbíró tartozéknak a segítségével hűtő- és mélyhűtőkészülékeinket bármilyen kombinációban egymás fölé helyezheti. Ez akár 65%-kal több teret jelent, egy milliméternyi plusz alapterület felhasználása nélkül. Így lehetősége nyílik arra, hogy lényegesen több terméket kínáljon – és mindezt elkerülhetetlenül, a vásárlók szemmagasságában. Használja az Action-Area-Rack-et figyelemfelkeltő értékesítési impulzusokhoz, például a pénztárnál vagy egy promóciós területen. Használja ki hatékonyabban a rendelkezésre álló helyet, még ott is, ahol a hely szűkös. Vagy keltse fel ügyfelei vásárlás iránti vágyát vonzó szezonális árukkal. Nyáron hűtött italokat szeretne kínálni a jégkrémes mélyhűtőláda felett? Vagy vegán „húspogácsákat” a grillszezonban? Semmi gond, télre mindent újrendezhet.



Stabil üveg tolófedél

A stabil üveg tolófedél remek rálátást biztosít a termékekre, és lehetővé teszi azok hatékony és meggyőző bemutatását. A fedélzár opcionálisan kapható.



MRHsc 2862

bruttó- / hasznos űrtartalom	294 / 222 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1045 / 680 / 825
belső méretek mm (szé / mé / ma)	920 / 535 / 523
energiahatékonysági osztály ¹	B A G
energiafogyasztás év ²	153 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	4
környezeti hőmérséklet ³	+10 °C max +30 °C
hűtőközeg	R 290
zajsztint	42 dB(A)
teljesítmény	1,5 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 – 240V–
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	manuális
hűtési hőmérséklet	+2 °C max +15 °C
külső burkolat anyaga	Üveg tolófedél
belső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	alumínium
külső keret színe	szürke
vezérlés módja	Forgószabályozó
kosarak száma	0
kosarak max. száma	4
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus utólag felszerelhető
bruttó / nettó súly	58,7 / 51,3 kg

tartozékok	
zár tele tetőbe	7043660
zár üvegtetőbe	7111081
nagy kosár (270 mm)	7111079
kis kosár (210 mm)	7111079
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652063
Action-Area-Rack fehér	9031196

bruttó- / hasznos űrtartalom	296 / 252 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1045 / 680 / 825
belső méretek mm (szé / mé / ma)	920 / 535 / 523
energiahatékonysági osztály ¹	A A G
energiafogyasztás év ²	134 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	4
környezeti hőmérséklet ³	+10 °C max +30 °C
hűtőközeg	R 290
zajsztint	42 dB(A)
teljesítmény	1,5 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 – 240V–
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	manuális
hűtési hőmérséklet	+2 °C max +15 °C
külső burkolat anyaga	alumínium teli tolófedél
belső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	alumínium
külső keret színe	szürke
vezérlés módja	Forgószabályozó
kosarak száma	0
kosarak max. száma	4
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus utólag felszerelhető
bruttó / nettó súly	55,6 / 48,1 kg

MRHsc 2852

tartozékok	
zár tele tetőbe	7042835
zár üvegtetőbe	7111081
nagy kosár (270 mm)	7111079
kis kosár (210 mm)	7111079
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652063
Action-Area-Rack fehér	9031196

Reklámpaneles hűtőszekrények ventilációs hűtéssel

**Side-by-Side összeépítő kit**

A Side-by-Side összeépítő kit lehetővé teszi két bemutatóhűtő egyszerű átalakítását, egy 120 cm széles, kétajtós hűtőszekrényé. Az egybefüggő reklámtábla biztosítja a tökéletes márkamegjelenítést.

**Padlórács**

Stabil padlórács biztosítja, hogy a készülék belsejének padlóját is könnyen és karcolás nélkül lehessen használni olyan nehéz áruk esetén is, mint az italos rekeszek vagy hordók.

**Tartórács**

A rácspolcok kopásálló műanyag bevonattal vannak ellátva, és a terhelhetőségük 45 kg (a 60 cm széles készülékeknél), ill. 60 kg (a 75 cm széles készülékeknél). Stabil padlórács biztosítja, hogy a készülék belsejének padlóját is könnyen és karcolás nélkül lehessen használni olyan nehéz áruk esetén is, mint az italos rekeszek vagy hordók.

**Védőkeret**

A nagyobb modellek szállításánál a robusztus kengyelek védik a kondenzátort a készülék hátoldalán, illetve a készülék alsó részét az ütközésektől. Ideális a készülékek teherautóval történőállításához.

**Védőkeret görgők**

A készülék szállítás megkönnyítése érdekében felszerelhető két stabil görgő közvetlenül a védőkeretre, a hátulso oldalon. Ezáltal a készülék könnyen mozgatható, egy kézikocsihoz hasonló módon.

**Ártartó sín**

A praktikus, könnyen leolvasható ársínben árcédulák, azonosító kódok vagy akár egyedi hirdetési üzenetek is elhelyezhetők. Így mindent gyorsan és világosan áttekinthet. Egyszerűen rögzítse az ártartó sínt a rácspolcok elejére!

**Fa polc**

A rézbükkből készült stabil fa polc optimálisan alkalmas a palackok biztonságos tárolására. Magas minőségű látszatot kölcsönöz a belső térnek és a jó rálátás mellett könnyű hozzáférést biztosít a palackokhoz.

**Üvegcsúsztató**

A praktikus üvegcsúsztató a 0,5 l-es palackokat mindig előre, kéz közelbe csúsztatja. Az áruk utántöltéséhez az üvegcsúsztató polc teleszkópos sínen húzható ki.

Zár

A készülékek szériászerűen egységes standard zárral vannak felszerelve (kivétel FKDV 4513). Egyetlen kulccsal akár több készülék is bezárható. Legfeljebb tíz különböző zárral és kulccsal rendelkező különleges zármegoldások rendelhetők a következő modellekhez: FKDV 42... Az FKDV 4513 típus gyárilag nem zárható, de külön kiegészítőként rendelhető hozzá zárral.

Üvegajtós és teleajtós hűtőkészülékek

**Fa polc**

A rézbükkből készült stabil fa polc optimálisan alkalmas a palackok biztonságos tárolására. Magas minőségű látszatot kölcsönöz a belső térnek és a jó rálátás mellett könnyű hozzáférést biztosít a palackokhoz.

**Perforált lemezpolc**

Annak érdekében, hogy az apró tárgyakat is biztonságosan tárolhassa a hűtőkészülékekben, a Liebherr kifejezetten erre a célra fejlesztette ki a perforált lemezpolcokat. Bevonatos fémből készülnek, és maximum 45 kg-os terhelésre tervezték őket. A perforáció akadálytalan légáramlást biztosít az egész tárolótérben.

**Üvegcsúsztató**

Az üvegcsúsztató segítségével mindig kéznél vannak az italok. A feltöltéshez a csúsztató teleszkópos kihúzóval lehet a megfelelő helyzetbe mozgatni.

**Polcok**

A műanyag bevonatú rácspolcok teherbírása 45 kg.

**Padlórács**

Stabil padlórács biztosítja, hogy a készülék belsejének padlóját is könnyen és karcolás nélkül lehessen használni olyan nehéz áruk esetén is, mint az italos rekeszek vagy hordók.

**Magasságban állítható lábak és görgők**

A magasságban állítható lábak 70-120 mm ill. 120-150 mm magasságukkal kellő szabad helyet biztosítanak a padló felett, és gondoskodnak arról, hogy a készülék alatt is ki lehessen takarítani. Könnyedén felcsavarozhatók a négy szerelési pontra. Egy készlet négy darab magasságban állítható lábat tartalmaz. A görgők megkönnyítik a szállítást. Egy készlet négy görgőből áll, melyek közül kettő fékezhető.

**Ártartó sín**

A praktikus, könnyen leolvasható ársínben árcédulák, azonosító kódok vagy akár egyedi hirdetési üzenetek is elhelyezhetők. Így mindent gyorsan és világosan áttekinthet. Egyszerűen rögzítse az ártartó sínt a rácspolcok elejére!

**Védőkeret kerekkel és kerek nélkül**

Ideális a készülékek szállításához: A robusztus keret optimálisan megtámasztja a készülék hátoldalát és alját, így védve az ütközésektől. A készülék szállításának megkönnyítése érdekében a védőkeretre felszerelhet két stabil görgőt. A készülék ezáltal kényelmesen szállítható mintegy kétkerekű áruszállító kocsihoz.

Mechanikus zár különféle kulcsokkal (10 darab)

A mechanikus zár védi a behelyezett árut az illetéktelen hozzáféréssel szemben. Több berendezés alkalmazása esetén tíz különféle zár alkalmazása lehetséges külön kulcsokkal.

Pult alá helyezhető hűtőszekrények

**Polcok**

A műanyag bevonatú rácspolcok teherbírása 45 kg.

**Alumínium dekorkeret**

A dekorkeret segíti a Liebherr hűtőszekrény konyhabútorba történő optikai integrálását. A megfelelő elülső dekorlap a dekorkerettel rögzíthető a készülék ajtajához.

**Utólagosan felszerelhető görgők**

Az utólagosan felszerelhető görgők megkönnyítik a készülék szállítását. A készlet tartalmazza a négy görgőt rögzítőtartozékokkal.

Hűtőládák

**Action-Area-Rack**

A Liebherr Action Area Rack terméke egy olyan tartozék, amely lehetővé teszi a Liebherr hűtő- és mélyhűtő-készülékek, valamint hűtő- és mélyhűtőládák rugalmas és moduláris egymás fölé elrendezését.

**Zárszerkezet teli tolótetőhöz**

A hűtőládák tartalmának biztonsága érdekében minden modellbe utólagosan beszerelhető egy zárszerkezet. MRHsc 2852 típus esetén a teli tolótetős változat.

**Zárszerkezet üveg tolótetőhöz**

A hűtőládák tartalmának biztonsága érdekében minden modellbe utólagosan beszerelhető egy zárszerkezet. MRHsc 2862 típus esetén az üveg tolótetős változat rendelhető.

**Gördítő sínek**

A készülékszállítás megkönnyítése érdekében (30 mm-es átmérőjű) stabil kerek állnak rendelkezésre. Az optimális stabilitás biztosítása érdekében görgőkészletet nem szabad olyan készülékekre felszerelni, amelyeket összeépítő keret segítségével építettek egybe. Ez csak az egyedülálló készülékek esetében megengedett.

**Összeépítő keret**


A rendelkezésre álló hely optimális kihasználása érdekében, a pult alá helyezhető hűtők vagy mélyhűtők, a rögzítő elemek segítségével biztonságosan használhatóak egymásra helyezve.

**Zár**

A készülékek gyárilag fel vannak szerelve egy sztenderd zárral. Ebben az esetben valamennyi készülék egy kulccsal nyitható. Azonban speciális zármegoldások is elérhetőek, legfeljebb 10 különböző zár és kulcs kombinációig.

**Kosarak**

A kosarak az áru jobb bemutatását teszik lehetővé.

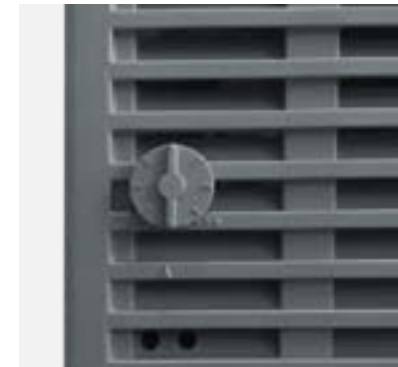**Hőmérséklet szabályozó gomb**

A hőmérséklet szabályozó gomb az MRHsc hűtőládák hőfokszabályozójának használatát és így a hőmérséklet állítást könnyíti meg. 6 különböző színben érhető el.

**Ártartó sín**

A praktikus, könnyen leolvasható ársínben árcédulák, azonosító kódok vagy akár egyedi hirdetési üzenetek is elhelyezhetők. Így mindent gyorsan és világosan áttekinthet.



WFbli 5241 Perfection

Liebherr borszekrények – hamisítatlan élvezet

Akár a végső érlelésig tárolják, akár a tökéletes élvezeti hőmérsékleten tartják, akár vonzóan és felszolgálásra készen mutatják be őket – a Liebherr borszekrényei a jó boroknak megadják a megfelelő, megérdemelt klímát és helyet.

Az állandó hőmérséklet megőrzi a bor karakterét, a megfelelő páratartalom pedig szavatolja a rugalmas dugót. Értékes tartalma védve van az idegen szagoktól és ezáltal az ízváltozásoktól. És a magas UV-védelemnek köszönhetően a nem kívánt öregedési folyamatoktól úgyszintén. Nem utolsósorban, a fiatalabb borok is sokkhatás nélkül érlelhetők bennük.

Minden Liebherr borszekrény tele van élménnyel. A használója számára is. Erről a tartós, kiváló minőségű anyagok, valamint a számos biztonsági funkció és a kényelmes kezelés együttesen gondoskodnak.

Hőmérséklet-tartomány

+5 °C – +20 °C



1 zóna


A **borszervírozó szekrényeket** a gasztronómia és vendéglátás speciális követelményeihez, így különösen gyakori használathoz és gördülékeny ügyfélszolgáláshoz tervezték. A biztonság, a higiénia, a robusztusság és a vonzó világítás tekintetében ezek a készülékek megbízható és jó megjelenésű segítők lesznek az értékesítés és kiszolgálás során.

Hőmérséklet-tartományok

+5 °C – +20 °C

+5 °C – +20 °C

+5 °C – +20 °C

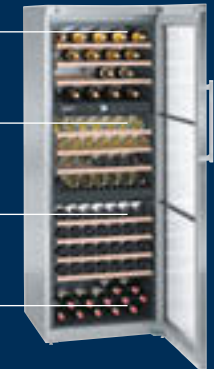

2 zóna

3 zóna

Bortemperáló szekrényeink maximális rugalmasságot biztosítanak használatuk során két vagy három hőmérsékleti zónájukkal, amelyek +5 °C és +20 °C között egymástól függetlenül pontosan beállíthatók. Így a három különböző hőmérsékleti zónában egyszerre tárolhat vörösborokat, fehérborokat és pezsgőket ugyanabban a készülékben a számukra megfelelő hőmérsékleten. Ezek a készülékek ugyanakkor ideális klimatikus feltételeket kínálnak a borok hosszú távú tárolásához. A hőmérsékleti zónák eltérő méretének és a hőmérséklet abszolút rugalmas beállításának köszönhetően ezek a készülékek minden egyedi borválasztékhoz illeszkednek.

Hőmérséklet-tartomány

+5 °C – +20 °C




1 zóna

A **bortároló szekrények** ugyanazokat a feltételeket kínálják, mint egy borospince. Ezekben a készülékekben állandó hőmérséklet uralkodik az egész belső térben. Ez szükség szerint +5 °C és +20 °C között állítható. A bortároló szekrényeket kifejezetten nagy palackkapacitásra, tárolásra és érlelésre tervezték, de nagyobb mennyiségű bor fogyasztási hőmérsékleten történő tárolására is alkalmasak.

Kompakt készülékek – A hűtés, tárolás és temperálás szakértőjeként a Liebherr minden alkalomra megfelelő megoldást kínál. A hatékony, kompakt készülékek tökéletesen igazodnak a friss ötletekhez. A kompakt bortároló éppen megfelelő méretű a kisebb borkészletekhez. Az értékes szivarokat optimális körülmények között tárolhatja a humidorban.

Bordeaux-i palack mérete (0,75 l)

Minden palackkapacitás-információ ezeken a méreteken alapul.

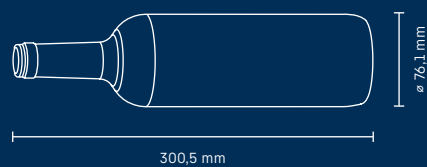

Borhűtő készülékek

Kompakt készülékek

	← 75 →	← 70 →	← 60 →	← 43 →
Szélesség cm-ben				
Borszervírozó szekrények	WFbli 7741		WFbli 5241 WFbli 5041	
Bortemperáló szekrények		WTes 5872 WTes 5972 WTpes 5972	WTes 1672	
Bortároló szekrények	WSbli 7731		WPbli 5231 WSbli 5231 WPbli 5031 WSbli 5031 WPbli 5001 WSbli 5001 WPbli 4601 WSbli 4601 WPbli 4201 WSbli 4201 WKb 1812 WKr 1811	WKes 653
Humidor				ZKes 453

Az előnyök rövid áttekintése

SmartDevice

A beépített SmartDevice lehetővé teszi a készülék vezérlését és a kiegészítő szolgáltatások használatát számítógépen és mobilszközökön keresztül.

HumiditySelect

A HumiditySelect segítségével a páratartalom két lépésben állítható be: Standard vagy Magas.

Maximális tárolókapacitás

Modelltől függően az egymással szembe fordított tárolás a masszív fémpolcokon 158-284 palack biztonságos tárolását és könnyű elérését teszi lehetővé.

1 zóna

Az egész belső térben állandó a hőmérséklet, +5°C és +20°C között állítható.

VibrateSafe

A speciálisan kifejlesztett, különösen csendes kompresszorok és a masszív polcok biztosítják, hogy a bor tárolás közben ne sérüljön.

Állítható magasságú fémpolcok

Robosztus és könnyen tisztítható, dekoratív fa előlappal rendelkezik, állítható a magassága.

FreshAir

A tiszta zamat érdekében az aktív szűrő megbízhatóan megköti a szagokat.

TempProtect Plus

Két érzékelő folyamatosan ellenőrzi a bortároló szekrény hőmérsékletét. Kritikus változás esetén értesítést küld.*

eDoorLock

Az elektronikus ajtózárral megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, és csak a megfelelő PIN-kód megadása után nyitható ki a bortároló szekrényt.*

Biztonság

A kifinomult riasztási funkciók hallható és látható riasztást adnak.*

PowerChill

Az újonnan tárolt palackok nagyon gyorsan és automatikusan lehűlnek az ideális szervírozási hőmérsékletre.

Ergonomikus kialakítású fogantyú

Tökéletes gyakori használatra a beépített nyitómechanizmussal.

UVProtect Plus

Háromszoros védelem: egy réteg színezett üvegből és két réteg gőzzel felhordott fémből áll, mely kiemelten hatékony védelmet biztosít a Nap sugárzásával szemben.

Prezentációs világítás

Hatékonyan mutatja be a borkollekciót, még akkor is, ha az üvegajtó zárva van. A fényerő a kijelzőn keresztül csökkenthető.*

EasyFill

Ez segít a bortároló szekrény feltöltése során. 90°-os nyitási szög felett az ajtó nyitva marad.

SelfClosing Door (önzáródó ajtó)

A borhűtő ajtaja 90°-nál kisebb nyitási szög esetén magától bezáródik.



WFbli 7741 Perfection

* a SmartDevice alkalmazáson keresztül is



EasyServe kosár

Az áttekinthető tárolásért és a bárban való könnyű hozzáférhetőségért az EasyServe palacktartó kosár kényelmes magasságban van, és finoman siklik a síneken.



LightColumn

A mindkét oldalon teljes magasságban végigfutó LED világító fénycsövek egyenletesen megvilágítják a borszervírozó szekrény belsejét az ajtó kinyitásakor.



Touch & Swipe kijelző


Az ajtóba precízen beillesztett érintőkijelző a magas szintű kivitelezést hangsúlyozza. A működése szintén a Liebherr termékeinek sajátja: intuitív és egyszerű az érintés és a lapozás.

Sorozatok

Perfection

Minőség	Állandó hőmérséklet fenntartása
	Állítható hőmérséklet-tartomány egy zónában: +5 °C – +20 °C
	az aktuális hőmérséklet folyamatos kijelzése
	Háromszoros UV-védelem és biztonsági üveg / UVProtect Plus
Tökéletes klíma	Alacsony rezgésszintű tárolás / VibrateSafe
	Nyak a nyakkal – A maximális üvegkapacitás érdekében
	Cserélhető ajtó tömítés
	szintező talpak
Kényelem és rugalmasság	Állítható páratartalom a HumiditySelect segítségével
	1 FreshAir szűrő csereemlékezetével
	Hőmérséklet beállítása 1 °C-os lépésekben
Dizájn és életmód	EasyServe kosár
	PowerChill
	EasyFill feltöltési segéd (90°-tól nyitvamaradó ajtó)
	SelfClosing Door (önzáródó ajtó)
Biztonság	Állítható magasságú fém polcok fa előlappal
	12 nyelvet kínáló kijelző (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH)
	Világítás: LightColumn, kétoldali világítás
	Hátfali panel: Rozsdamentes acél
Adatkapcsolat*	Touch & Swipe kijelző
	Prezentációs világítás
	fogantyú beépített ajtónyitó mechanizmussal szálcsiszolt alumínium
	Alacsony zajszint
Adatkapcsolat*	TempProtect Plus
	Ajtó-, hőmérséklet- és áramkimaradásra figyelmeztető riasztás
	A riasztás hallható és vizuálisan is megjelenik a kijelzőn, pulzáló megvilágítással és push üzenettel a SmartDevice segítségével*
	Zárolható kijelző
Adatkapcsolat*	eDoorLock
	SmartDevice (tartalmazza a SmartDevice boxot)
	Prezentációs világítás*
	Hőmérséklet beállítása 1 °C-os lépésekben*
Adatkapcsolat*	A releváns készülékfunkciók megjelenítése és vezérlése*

WFbli 5041

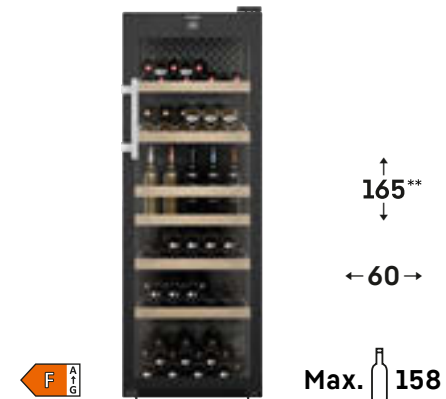

WFbli 5241



WFbli 7741



A legapróbb részletekig terjedő minőség



Fém polcok

A bükkfa előlapokkal ellátott, stabil fém polcok igény szerint mozgathatók a palackok rugalmas elrendezéséhez. A keresztmerevítők biztos tartást biztosítanak és a bevonatos fém könnyen tisztítható.



eDoorLock

Az eDoorLock megakadályozza az illetéktelen használatot. Az ajtózár PIN-kód megadásával oldható fel. A még nagyobb biztonság érdekében pedig a SmartDevice alkalmazásban bármikor és bárhol megtekinthető, hogy az ajtó nyitva vagy zárva van-e.



LightColumn, kétoldali világítás

A teljes magasságú LED-es fényoszlopok mindkét oldalon egyenletesen megvilágítják a belső teret, és a lehető legjobban kiemelik a borválasztékot. Külön említést érdemel a szabályozható prezentációs világítás, amely vonzó színpadot teremt a borok számára.




Ergonomikus fogantyú

A beépített nyitómechanizmussal ellátott ergonomikus fogantyút a gyakori használatához tökéletesítették, és lehetővé teszi az ajtó gyors és kis erőfeszítéssel történő működtetését – még akkor is, ha többször, gyorsan egymás után nyitják ki.



EasyServe kosár

A kivételes kiszolgálás érdekében minden kézmozdulat számít. Ez azt jelenti, hogy a borokat áttekinthetően kell elrendezni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, ahogy például az EasyServe palackkosár esetében. Munkamagasságban felszerelve, simán, síneken csúszik.

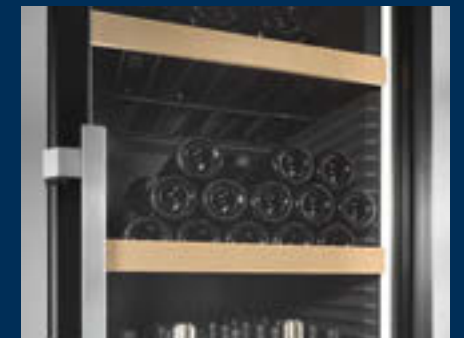

PowerChill

A PowerChill automatikusan, rendkívül gyorsan lehűti az újonnan behelyezett palackokat. A készülék önállóan állítja elő az ideális szervírozási hőmérsékletet még a zsúfolt napokon is, amikor az ajtót folyamatosan nyitogatják, és automatikusan visszakapcsol a szokásos energia-takarékos üzemmódba.



WFbli 7741

Perfection



Úrtartalom	642 l
max. bordói 0,75 l palackok ¹	284
külső méretek mm (szé / mé / ma)	747 / 763 / 2044
belső méretek mm (szé / mé / ma)	642 / 573 / 1830
energiahatékonysági osztály ²	
energiafogyasztás év ³	121 kWh
klímaosztály	SN-ST
környezeti hőmérséklet ⁴	+10 °C max +38 °C
hűtőközeg	R 600a
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	38 dB(A)
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C
teljesítmény / frekvencia / feszültség	1,5 A / 50/60 Hz / 220 – 240V~
Ventilátor / FreshAir aktív szén szűrő	van / van
páratartalom szabályozás módja	HumiditySelect (két fokozattal: Standard & High)
hőmérsékleti zónák / szabályozható hűtőkörök	1 / 1
hőmérséklet tartomány	+5 °C max +20 °C
ajtó / ház	hőszigetelt üvegajtó, fekete keret / fekete
Vezérlés módja / Helyzet	2,4"-os színes TFT-kijelző / Az ajtóban
Vezérlés kezelése	Touch & Swipe
riasztás	optikai és akusztikus
belső burkolat	Műanyag, grafitiszürke
belső világítás	LED
folyamatos üzemmód / változtatható erősség	van / van
SmartDevice doboz / Hálózatba kapcsolási megoldás	van / Beépített, nem eltávolítható
EasyFill rakodási segéd / polcok anyaga	van / Fémpolc fa előlappal
összes tárolófelület / teleszkópos sínekre szerelt állítható magasságú polcok	7 / 1
fogantyú	van
Levegőszűrő	rúdfogantyú, beépített nyitómechanikával
Zárfajták	hátfalban
önműködően csukódó ajtó / ajtónyitás	Elektromos, távvezérlés nélkül
cserélhető ajtószigetelés	van / jobb, megfordítható
Side-by-Side lehetőség	van
bruttó / nettó súly	van
	121 / 112 kg

tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9882460
fa polc / bemutató polc (dönthető fa polc)	- / 7113043
Fémpolc fa előlappal / csipethető névtáblák	7113262 / 9882766
Palackbematató	9882303
Víztartály vulkanikus kőzettel	7435870
Perforált lemez	
Billenésgátló falra szerelés esetén	9882767



WFbli 5241

Perfection



Úrtartalom	459 l
max. bordói 0,75 l palackok ¹	188
külső méretek mm (szé / mé / ma)	597 / 763 / 1884
belső méretek mm (szé / mé / ma)	492 / 587 / 1670
energiahatékonysági osztály ²	
energiafogyasztás év ³	117 kWh
klímaosztály	SN-ST
környezeti hőmérséklet ⁴	+10 °C max +38 °C
hűtőközeg	R 600a
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	38 dB(A)
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C
teljesítmény / frekvencia / feszültség	1,5 A / 50/60 Hz / 220 – 240V~
Ventilátor / FreshAir aktív szén szűrő	van / van
páratartalom szabályozás módja	HumiditySelect (két fokozattal: Standard & High)
hőmérsékleti zónák / szabályozható hűtőkörök	1 / 1
hőmérséklet tartomány	+5 °C max +20 °C
ajtó / ház	hőszigetelt üvegajtó, fekete keret / fekete
Vezérlés módja / Helyzet	2,4"-os színes TFT-kijelző / Az ajtóban
Vezérlés kezelése	Touch & Swipe
riasztás	optikai és akusztikus
belső burkolat	Műanyag, grafitiszürke
belső világítás	LED
folyamatos üzemmód / változtatható erősség	van / van
SmartDevice doboz / Hálózatba kapcsolási megoldás	van / Beépített, nem eltávolítható
EasyFill rakodási segéd / polcok anyaga	van / Fémpolc fa előlappal
összes tárolófelület / teleszkópos sínekre szerelt állítható magasságú polcok	7 / 1
fogantyú	van
Levegőszűrő	rúdfogantyú, beépített nyitómechanikával
Zárfajták	hátfalban
önműködően csukódó ajtó / ajtónyitás	Elektromos, távvezérlés nélkül
cserélhető ajtószigetelés	van / jobb, megfordítható
Side-by-Side lehetőség	van
bruttó / nettó súly	van
	109 / 102 kg

tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9882460
fa polc / bemutató polc (dönthető fa polc)	7113328 / 7113041
Fémpolc fa előlappal / csipethető névtáblák	7113254 / 9882766
Palackbematató	9882303
Víztartály vulkanikus kőzettel	9882755
Perforált lemez	9302885
Billenésgátló falra szerelés esetén	9882767

¹ Ezek a készülékek kizárólag bor tárolására alkalmasak. Maximális Bordeaux-üveg kapacitás (0,75 l) az NF H 35-124 szabvány szerint (Ma.: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).

² A 2019/2016 EU rendeletnek megfelelően.

³ EN 62552 szerint mérve.

⁴ Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.



WFbli 5041

Perfection



Úrtartalom	398 l
max. bordói 0,75 l palackok ¹	158
külső méretek mm (szé / mé / ma)	597 / 763 / 1684
belső méretek mm (szé / mé / ma)	492 / 587 / 1470
energiahatékonysági osztály ²	
energiafogyasztás év ³	111 kWh
klímaosztály	SN-ST
környezeti hőmérséklet ⁴	+10 °C max +38 °C
hűtőközeg	R 600a
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	38 dB(A)
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C
teljesítmény / frekvencia / feszültség	1,5 A / 50/60 Hz / 220 – 240V~
Ventilátor / FreshAir aktív szén szűrő	van / van
páratartalom szabályozás módja	HumiditySelect (két fokozattal: Standard & High)
hőmérsékleti zónák / szabályozható hűtőkörök	1 / 1
hőmérséklet tartomány	+5 °C max +20 °C
ajtó / ház	hőszigetelt üvegajtó, fekete keret / fekete
Vezérlés módja / Helyzet	2,4"-os színes TFT-kijelző / Az ajtóban
Vezérlés kezelése	Touch & Swipe
riasztás	optikai és akusztikus
belső burkolat	Műanyag, grafitiszürke
belső világítás	LED
folyamatos üzemmód / változtatható erősség	van / van
SmartDevice doboz / Hálózatba kapcsolási megoldás	van / Beépített, nem eltávolítható
EasyFill rakodási segéd / polcok anyaga	van / Fémpolc fa előlappal
összes tárolófelület / teleszkópos sínekre szerelt állítható magasságú polcok	6 / 1
fogantyú	van
Levegőszűrő	rúdfogantyú, beépített nyitómechanikával
Zárfajták	hátfalban
önműködően csukódó ajtó / ajtónyitás	Elektromos, távvezérlés nélkül
cserélhető ajtószigetelés	van / jobb, megfordítható
Side-by-Side lehetőség	van
bruttó / nettó súly	van
	99 / 89 kg

tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9882460
fa polc / bemutató polc (dönthető fa polc)	7113328 / 7113041
Fémpolc fa előlappal / csipethető névtáblák	7113254 / 9882766
Palackbematató	9882303
Víztartály vulkanikus kőzettel	9882755
Perforált lemez	9302885
Billenésgátló falra szerelés esetén	9882767

Az előnyök rövid áttekintése

Zár

A diszkréten elhelyezett zár védelmet nyújt az illetéktelen hozzáféréssel szemben.

HumiditySelect

A páratartalom két szint között szabályozható: Standard vagy Magas.

LED-világítás

Minden hőmérsékleti zóna szabályozható és állandóan kapcsolható LED-világítással van felszerelve. A LED-ek minimális hőtermelésének köszönhetően a borokat hosszan megvilágíthatjuk velük, probléma nélkül.

Maximális tárolókapacitás

Egymással szembe fordított tárolás stabil fapolcokon.

VibrateSafe

A speciálisan kifejlesztett, különösen csendes kompresszorok és a masszív polcok biztosítják, hogy a bor tárolás közben ne sérüljön.



WTes 5872 Vinidor

Finom záródást biztosító SoftSystem mechanizmus

Kimondottan finom ajtózárodás, amely 45° körüli nyitási szög esetén automatikus.



FreshAir

A tiszta zamat érdekében az aktívszenes szűrő megbízhatóan megköti a szagokat.

Érintógombos kijelző

A Liebherr készülékek nagyon egyszerűen, a gombok finom érintésével használhatók.

Biztonság


A kifinomult riasztási funkciók hallható és látható riasztást adnak.

2 vagy 3 zóna

Három hőmérsékleti zónával, egymástól függetlenül és pontosan állítható +5°C és +20°C között.

UVProtect

Kettős védelem: egy réteg színezett üvegből és egy réteg gőzzel felhordott fémből áll, mely hatékony védelmet biztosít a Nap sugárzásával szemben.

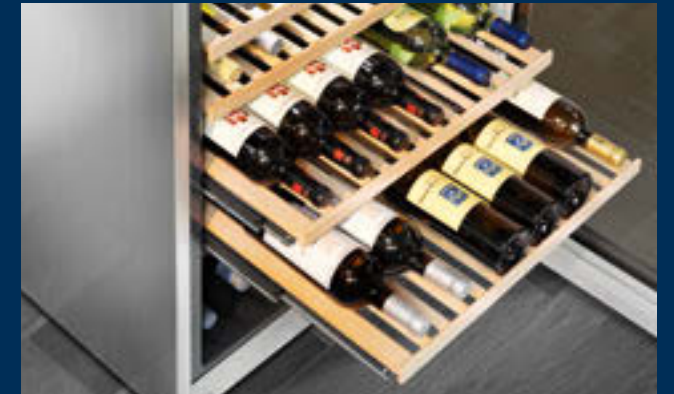

Fapolcok

A kézzel gyártott polcok kezeletlen fából készültek, kialakításuk elősegíti a bordói palackok biztonságos tárolását. Teleszkópos sínekkel vannak felszerelve a könnyű hozzáférés és az áttekinthetőség érdekében.



Ergonomikus kialakítású fogantyú


A praktikus fogantyú beépített ajtónyitó mechanizmusa biztosítja, hogy a készülék ajtaja minimális erőfeszítéssel nyitható.



Prezentációs polc

Tökéletes látványt nyújtanak rajta a már kinyitott palackok is. A palackok a dönthető rész mögött és mellett fektetve is elhelyezhetők.

Minőség minden részletében

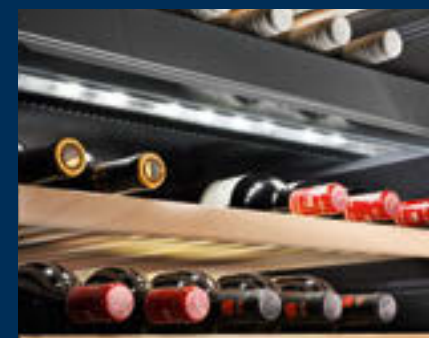

LED-világítás

Minden borhűtőnk állítható és állandóra kapcsolható LED-világítással rendelkezik, amely gondoskodik a belső tér egyenletes megvilágításáról. A LED-ek nagyon alacsony hőképződése folytán a borok hosszabb ideig is gond nélkül megvilágíthatók.



SoftSystem

A SoftSystem tompított záródás csillapítja a rezgést az ajtó bezárásakor. Ez különösen kíméletes zárást biztosít, és megakadályozza a bor károsodását okozó ütdéseket. Kb. 45°-os nyitási szögtől az ajtó automatikusan bezáródik.



FreshAir szűrő

A környezetből származó szagok a hosszú tárolás során a borokat érzékenyen befolyásolhatják. Borhűtőinkben a friss levegőellátás mindig biztosított, a könnyen cserélhető FreshAir aktív szén-szűrő gondoskodik az optimális levegőminőségről.



Érintőgombos elektronika

Az egyes rekeszekben az LCD-kijelzővel ellátott innovatív érintőgombos elektronika biztosítja a kiválasztott hőmérséklet folyamatos megtartását. A digitális hőmérsékletkijelzés a beállított értékekről nyújt tájékoztatást teljes pontossággal. Minden funkció könnyedén és hihetetlenül kényelmesen beállítható a kezelőfelület gyengéd érintésével.



Színezett hőszigetelt üvegajtó

A boros palackokat a legtöbb esetben azért színezzük, mert az UV-fény megzavarhatja a bor érését. Viszont a palack önmagában nem nyújt elég védelmet. Borhűtő készülékeinket ezért UV-álló hőszigetelt üveggel láttuk el. Így a borkészlet védelmet élvez, és egyúttal stílusosan bemutatható.



Felpattintható névtáblák

A teleszkópos síneken elhelyezett stabil fa polcok remek áttekinthetőséget és kényelmes hozzáférést nyújtanak. A természetes fából, kézzel készült polcok különösen optimálisak a bordeaux-i palackok biztonságos tárolására. A készülék teljes kapacitása a palackok egymással szemben történő tárolása esetén használható ki. A rugalmas felpattintható névtáblák borkollekciójának gyorsan áttekinthető megjelenést biztosítanak.



WTes 5872 Vinidor



WTpes 5972

Vinidor



Úrtartalom
max. bordói 0,75 l palackok ¹
külső méretek mm (szé / mé / ma)
belső méretek mm (szé / mé / ma)

521 l
155
700 / 742 / 1920
560 / 520 / 1695

energiahatékonysági osztály²



energiafogyasztás év ³
klímaosztály
környezeti hőmérséklet ⁴
hűtőközeg

191 kWh
SN-ST
+10 °C max +38 °C
R 600a

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás

38 dB(A)

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály

C

teljesítmény

1,0 A

frekvencia / feszültség

50 Hz / 220 - 240V~

Ventilátor / FreshAir aktív szén szűrő

van / van

páratartalom szabályozás módja

HumiditySelect (két fokozattal: Standard & High)

hőmérsékleti zónák / szabályozható hűtőkörök

2 / 2

hőmérséklet tartomány

+5 °C max +20 °C

ajtó / ház

hőszigetelt üvegajtó rozsdamentes acélkerettel / rm.acél

Vezérlés módja / Helyzet

LCD kijelző / Belső térben

Vezérlés kezelése

Érintőelektronika

riasztás

optikai és akusztikus

ajtónyitásra figyelmeztető jel

akusztikus

gyerekszár

van

belső világítás

LED

folyamatos üzemmód / változtatható erősség

van / van

polcok anyaga

fa polc

összes tárolófelület

6

teleszkópos sínekre szerelt

5

bemutató polc

1

kihúzható fiók álló palackokhoz

2

dizájn

HardLine-Design

SoftSystem

van

fogantyú

alumínium integrált nyitómechanikával

Zárfajták

Mechanikus

ajtónyitás / cserélhető ajtószigetelés

jobb, megfordítható / van

bruttó / nettó súly

132 / 123 kg

tartozékok

FreshAir aktív szén szűrő

9881291

bemutató polc (dönthető fa polc)

7112043

csiptethető névtáblák

9094559

rozsdamentes acél polírozó

8409030

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

8409022

rozsdamentes acél tisztító

Az előnyök rövid áttekintése

HumidityControl

A páratartalom aktívan szabályozható 5%-os lépésekben, 50–80% RH* tartományon belül**.

VibrateSafe

A speciálisan kifejlesztett, különösen csendes kompresszorok és a masszív polcok biztosítják, hogy a bor tárolás közben ne sérüljön.

Maximális tárolókapacitás

A modelttől függően az egymással szembe fordított tárolás a masszív fapalcokon 141-324 palack biztonságos tárolását és könnyű hozzáférését teszi lehetővé.

1 zóna

Az egész belső térben állandó a hőmérséklet, +5°C és +20°C között állítható.

Állítható magasságú fapalcok

FreshAir

A tiszta zamat érdekében az aktív szén szűrő megbízhatóan megköti a szagokat.

TempProtect Plus

Két érzékelő folyamatosan ellenőrzi a bortároló szekrény hőmérsékletét. Kritikus változás esetén értesítést küld.*



WPbli 5231 GrandCru Selection



Zár

Védelmet nyújt az illetéktelen hozzáféréssel szemben.



Biztonság

A kifinomult riasztási funkciók hallható és látható riasztást adnak.*

Ergonomikus kialakítású fogantyú

Fekete vagy szálcsiszolt alumínium, sorozattól függően.

UVProtect Plus

Háromszoros védelem: egy réteg színezett üvegből és két réteg gőzzel felhordott fémből áll, mely kiemelten hatékony védelmet biztosít a Nap sugárzásával szemben.

Prezentációs világítás

Hatékonyan mutatja be a borkollekciót, még akkor is, ha az üvegajtó zárva van. A fényerő a kijelzőn keresztül csökkenthető.*

EasyFill

Ez segít a bortároló szekrény feltöltése során. 90°-os nyitási szög felett az ajtó nyitva marad.

SelfClosing Door (önzáró ajtó)

A borhűtő ajtaja 90°-nál kisebb nyitási szög esetén magától bezáródik.



SmartDevice

A beépített SmartDevice lehetővé teszi a készülék vezérlését és a kiegészítő szolgáltatások használatát számítógépen és mobilkészülököken keresztül.



LightColumn













A teljes magasságban futó LED fényoszlop mindkét oldalon egyenletesen megvilágítja a belső teret.



Érintőkijelző

A Liebherr készülékek nagyon egyszerűen, az érintőkijelző finom érintésével használhatók.

	GrandCru	GrandCru Selection
Minőség	Hőmérsékletállandóság Zónánként beállítható hőmérséklet-tartomány: +5 °C – +20 °C az aktuális hőmérséklet állandó kijelzése Háromszoros UV szűrős és biztonsági üvegezés/ UVProtect Plus Rezgéscsillapított tárolás/VibrateSafe Maximális palackkapacitás az egymással szembe fordított tárolásnak köszönhetően Cserélhető ajtó tömítés Színtező talpak	Hőmérsékletállandóság zónánként beállítható hőmérséklet-tartomány: +5 és +20 °C között az aktuális hőmérséklet állandó kijelzése Háromszoros UV szűrős és biztonsági üvegezés/ UVProtect Plus Rezgéscsillapított tárolás/VibrateSafe Maximális palackkapacitás az egymással szembe fordított tárolásnak köszönhetően Cserélhető ajtó tömítés Színtező talpak
Kiváló klíma	A HumiditySelect-nek köszönhetően állítható a páratartalom	A HumidityControl-nak köszönhetően szabályozható a páratartalom Aktuális páratartalom kijelzése
Kényelem és rugalmasság	1 FreshAir-szűrő, csereemlékeztetővel Hőmérsékletbeállítás 1 °C-os léptetéssel EasyFill - 90°-ban nyitvamaradó ajtó SelfClosing Door – önműködően csukódó ajtó Fa polcok, állítható magasság Kijelző: 9 nyelv közül választhat (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)	1 FreshAir-szűrő, csereemlékeztetővel Hőmérsékletbeállítás 1 °C-os léptetéssel EasyFill - 90°-ban nyitvamaradó ajtó SelfClosing Door – önműködően csukódó ajtó Fa polcok, állítható magasság Kijelző: 9 nyelv közül választhat (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)
Dizájn és életstílus	LED-tetővilágítás Hátlapi panel: Grafitszürke fém Érintőkijelző Prezentációs világítás (üvegajtó) Rúdfogantyú: fekete Alacsony zajszint	LED-tetővilágítás (teli ajtó), LightColumn (üvegajtó) Hátlapi panel: rm.acél Érintőkijelző Prezentációs világítás (üvegajtó) Rúdfogantyú: Alumínium, csiszolt Alacsony zajszint
Biztonság	TempProtect Plus Ajtó-, hőmérséklet- és áramkimaradás-riasztás Akusztikus és optikai riasztás a kijelzőn, világítással és push üzenettel SmartDevice*-nak köszönhetően Kijelzőzár Mechanikus zár, utólag felszerelhető	TempProtect Plus Ajtó-, hőmérséklet- és áramkimaradás-riasztás Akusztikus és optikai riasztás a kijelzőn, világítással és push üzenettel SmartDevice*-nak köszönhetően Kijelzőzár Mechanikus zár, integrált
Connectivity*	SmartDevice-ready Prezentációs világítás* Hőmérsékletbeállítás 1 °C-os léptetéssel Releváns készülékfunkciók megjelenítése és vezérlése*	SmartDevice (a SmartDevice-egység tartozék) Prezentációs világítás* Hőmérsékletbeállítás 1 °C-os léptetéssel Releváns készülékfunkciók megjelenítése és vezérlése*

	GrandCru	GrandCru Selection
WPbl 4201		WSbl 4201 
	↑ 125* ↓ ← 60 → Max.: 141	↑ 125* ↓ ← 60 → Max.: 141
WPbli 5031		WSbli 5031 
	↑ 165* ↓ ← 60 → Max.: 196	↑ 165* ↓ ← 60 → Max.: 196
WPbl 4601		WSbl 4601 
	↑ 145* ↓ ← 60 → Max.: 166	↑ 145* ↓ ← 60 → Max.: 166
WPbli 5231		WSbli 5231 
	↑ 185* ↓ ← 60 → Max.: 229	↑ 185* ↓ ← 60 → Max.: 229
WPbl 5001		WSbl 5001 
	↑ 165* ↓ ← 60 → Max.: 196	↑ 165* ↓ ← 60 → Max.: 196
WSbli 7731		
	↑ 201* ↓ ← 75 → Max.: 324	↑ 201* ↓ ← 75 → Max.: 324

A legapróbb részletekig terjedő minőség



TempProtect Plus

A TempProtect Plus-nak köszönhetően duplán megkönnyebbülhet, mert tudja, hogy borai védve vannak a hőmérséklet ingadozásokkal szemben – mivel bortároló szekrénye folyamatosan ellenőrzi a hőmérsékletet, két hőmérséklet érzékelővel.



Páratartalom-szabályozás

A HumiditySelect funkcióval rendelkező modelleken a páratartalom két lépésben állítható be: Standard vagy Magas. A HumidityControl funkcióval rendelkező modelleken a páratartalom 5%-os lépésekben szabályozható, 50–80% RH* tartományon belül*.



UVProtect Plus

Tökéletes UV-védelem a hosszú távú tároláshoz: A két réteg gőzzel felhordott fémből álló üveg kiemelten hatékony védelmet biztosít a napsugárzással szemben.



EasyFill

A 90°-os nyitási szög felett a borszekrény ajtaja nyitva marad – a különösen egyszerű bepakolás érdekében. Ha 90°-nál kisebb szögben nyitják ki, az ajtó finoman és automatikusan becsukódik.



VibrateSafe

A speciálisan kifejlesztett lágyan működő kompresszorok és a tömör bükkfából készült stabil polcok segítségével a Liebherr bortároló szekrényei nyugodt környezetet biztosítanak borai számára.



LightColumn

Az összes bor jól áttekinthető: A LightColumn a készülék tetejétől az aljáig fut. A LED-ek egyenletes megvilágítást biztosítanak a bortároló szekrény belsejében.



Ajtózár

A mechanikus ajtózárral mindig biztonságot nyújt értékes borkollekciójának. A zár süllyesztett, így észrevétlenül illeszkedik az általános kialakításba.



Fapolcok/max. kapacitás/nyak a nyakkal tárolás

A kapacitás teljes kihasználása érdekében a belső teret úgy alakították ki, hogy boros palackjait egymással szembe fordítva tárolhassa. Ez elegendő helyet biztosít a folyamatosan növekvő borkollekció számára.



SteelInterior

A fából készült polcok és a SmartSteel nemesacél hátfali panel kombinációja még akkor is kiemelkedő látványt nyújt, ha készüléke éppen üres. A hátsó fal felülete a levegő egyenletes keringését is biztosítja.



FreshAir

Az aktív szén szűrő mindenféle szagot megköt, így a bor zamata tiszta marad. A készülék hathavonta emlékezteti a szűrőcserére, amelyet Ön is könnyen elvégezhet.



Biztonság

Egy értékes borgyűjtemény védelme nagy felelősség. Ezért bortároló szekrényeinket átfogó biztonsági csomaggal látjuk el. A kifinomult riasztási funkciók hallható és látható riasztást adnak, mielőtt a bor károsodna.



SmartDevice

Felkészült az okosotthonok világára? A Liebherr örömmel segít. A készülék vagy rendelkezik SmartDevice box-szal, vagy utólag felszerelhető az összes többi készülékre (SmartDevice-kompatibilis). Csatlakoztassa Liebherr készülékét az internethez. A SmartDevice box néhány lépésben telepíthető, és máris a digitális lehetőségek egész tárházát nyitja meg.



WSbli 7731

GrandCru Selection



Úrtartalom	628 l
max. bordói 0,75 l palackok ¹	324
külső méretek mm (szé / mé / ma)	747 / 763 / 2044
belső méretek mm (szé / mé / ma)	642 / 573 / 1830
energiahatékonysági osztály ²	
energiafogyasztás év ³	102 kWh
klímaosztály	SN-T
környezeti hőmérséklet ⁴	+10 °C max +43 °C
hűtőközeg	R 600a
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	38 dB(A)
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C
teljesítmény	1,5 A
frekvencia / feszültség	50/60 Hz / 220 - 240V~
Ventilátor / FreshAir aktív szén szűrő	van / van
páratartalom szabályozás módja	HumidityControl (5%-os lépésekben 50-80% RH között)
hőmérsékleti zónák / szabályozható hűtőkörök	1/1
hőmérséklet tartomány	+5 °C max +20 °C
ajtó / ház	Teli ajtó, fekete / fekete
Vezérlés módja / Helyzet	Monokróm LCD-kijelző / Az ajtóban
Vezérlés kezelése	Érintőelektronika
riasztás / ajtónyitásra figyelmeztető jel	optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
gyerekzár	van
belső burkolat	Műanyag, grafitzürke
belső világítás	LED
olyamatos üzemmód / változtatható erősség	van / Beépített, nem eltávolítható
SmartDevice doboz / Hálózatba kapcsolási megoldás	van / fa polc
EasyFill rakodási segédlet / polcok anyaga	7 / van
összes tárolófelület / állítható magasságú polcok	alumínium fogantyú
fogantyú	hátfalban
Levegőszűrő	Mechanikus
Zárfajták	van
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás / cserélhető ajtószigetelés	jobb, megfordítható / van
Side-by-Side lehetőség	van
bruttó / nettó súly	95 / 86 kg
tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9882460
fa polc / bemutató polc (dönthető fa polc)	7113338 / 7113043
Fémpolc fa előlappal	7113262
csíptethető névtáblák	9882766
Palackbematató	9882303
Vízirtató vulkanikus kőzettel	



WPbli 5231

GrandCru Selection



Úrtartalom	442 l
max. bordói 0,75 l palackok ¹	229
külső méretek mm (szé / mé / ma)	597 / 763 / 1884
belső méretek mm (szé / mé / ma)	492 / 587 / 1670
energiahatékonysági osztály ²	
energiafogyasztás év ³	115 kWh
klímaosztály	SN-ST
környezeti hőmérséklet ⁴	+10 °C max +38 °C
hűtőközeg	R 600a
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	38 dB(A)
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C
teljesítmény	1,5 A
frekvencia / feszültség	50/60 Hz / 220 - 240V~
Ventilátor / FreshAir aktív szén szűrő	van / van
páratartalom szabályozás módja	HumidityControl (5%-os lépésekben 50-80% RH között)
hőmérsékleti zónák / szabályozható hűtőkörök	1/1
hőmérséklet tartomány	+5 °C max +20 °C
ajtó / ház	hőszigetelt üvegajtó, fekete keret / fekete
Vezérlés módja / Helyzet	Monokróm LCD-kijelző / Az ajtóban
Vezérlés kezelése	Érintőelektronika
riasztás / ajtónyitásra figyelmeztető jel	optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
gyerekzár	van
belső burkolat	Műanyag, grafitzürke
belső világítás	LED
olyamatos üzemmód / változtatható erősség	van / van
SmartDevice doboz / Hálózatba kapcsolási megoldás	van / Beépített, nem eltávolítható
EasyFill rakodási segédlet / polcok anyaga	van / fa polc
összes tárolófelület / állítható magasságú polcok	6 / van
fogantyú	alumínium fogantyú
Levegőszűrő	hátfalban
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás / cserélhető ajtószigetelés	jobb, megfordítható / van
Side-by-Side lehetőség	van
bruttó / nettó súly	99 / 92 kg
tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9882460
fa polc / bemutató polc (dönthető fa polc)	7113328 / 7113041
Fémpolc fa előlappal	7113254
csíptethető névtáblák	9882766
Palackbematató	9882303
Vízirtató vulkanikus kőzettel	9882755



WSbli 5231

GrandCru Selection



Úrtartalom	433 l
max. bordói 0,75 l palackok ¹	196
külső méretek mm (szé / mé / ma)	597 / 763 / 1884
belső méretek mm (szé / mé / ma)	492 / 573 / 1670
energiahatékonysági osztály ²	
energiafogyasztás év ³	96 kWh
klímaosztály	SN-T
környezeti hőmérséklet ⁴	+10 °C max +43 °C
hűtőközeg	R 600a
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	38 dB(A)
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C
teljesítmény	1,5 A
frekvencia / feszültség	50/60 Hz / 220 - 240V~
Ventilátor / FreshAir aktív szén szűrő	van / van
páratartalom szabályozás módja	HumidityControl (5%-os lépésekben 50-80% RH között)
hőmérsékleti zónák / szabályozható hűtőkörök	1/1
hőmérséklet tartomány	+5 °C max +20 °C
ajtó / ház	Teli ajtó, fekete / fekete
Vezérlés módja / Helyzet	Monokróm LCD-kijelző / Az ajtóban
Vezérlés kezelése	Érintőelektronika
riasztás / ajtónyitásra figyelmeztető jel	optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
gyerekzár	van
belső burkolat	Műanyag, grafitzürke
belső világítás	LED
olyamatos üzemmód / változtatható erősség	van / van
SmartDevice doboz / Hálózatba kapcsolási megoldás	van / Beépített, nem eltávolítható
EasyFill rakodási segédlet / polcok anyaga	van / fa polc
összes tárolófelület / állítható magasságú polcok	6 / van
fogantyú	alumínium fogantyú
Levegőszűrő	hátfalban
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás / cserélhető ajtószigetelés	jobb, megfordítható / van
Side-by-Side lehetőség	van
bruttó / nettó súly	76 / 70 kg
tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9882460
fa polc / bemutató polc (dönthető fa polc)	7113328 / 7113041
Fémpolc fa előlappal	7113254
csíptethető névtáblák	9882766
Palackbematató	9882303
Vízirtató vulkanikus kőzettel	9882755



WPbli 5031

GrandCru Selection



Úrtartalom	385 l
max. bordói 0,75 l palackok ¹	196
külső méretek mm (szé / mé / ma)	597 / 763 / 1684
belső méretek mm (szé / mé / ma)	492 / 587 / 1470
energiahatékonysági osztály ²	
energiafogyasztás év ³	111 kWh
klímaosztály	SN-ST
környezeti hőmérséklet ⁴	+10 °C max +38 °C
hűtőközeg	R 600a
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	38 dB(A)
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C
teljesítmény	1,5 A
frekvencia / feszültség	50/60 Hz / 220 - 240V~
Ventilátor / FreshAir aktív szén szűrő	van / van
páratartalom szabályozás módja	HumidityControl (5%-os lépésekben 50-80% RH között)
hőmérsékleti zónák / szabályozható hűtőkörök	1/1
hőmérséklet tartomány	+5 °C max +20 °C
ajtó / ház	hőszigetelt üvegajtó, fekete keret / fekete
Vezérlés módja / Helyzet	Monokróm LCD-kijelző / Az ajtóban
Vezérlés kezelése	Érintőelektronika
riasztás / ajtónyitásra figyelmeztető jel	optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
gyerekzár	van
belső burkolat	Műanyag, grafitzürke
belső világítás	LED
olyamatos üzemmód / változtatható erősség	van / van
SmartDevice doboz / Hálózatba kapcsolási megoldás	van / Beépített, nem eltávolítható
EasyFill rakodási segédlet / polcok anyaga	van / fa polc
összes tárolófelület / állítható magasságú polcok	5 / van
fogantyú	alumínium fogantyú
Levegőszűrő	hátfalban
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás / cserélhető ajtószigetelés	jobb, megfordítható / van
Side-by-Side lehetőség	van
bruttó / nettó súly	89 / 79 kg
tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9882460
fa polc / bemutató polc (dönthető fa polc)	7113328 / 7113041
Fémpolc fa előlappal	7113254
csíptethető névtáblák	9882766
Palackbematató	9882303
Vízirtató vulkanikus kőzettel	9882755



WSbli 5031

GrandCru Selection



Úrtartalom	378 l
max. bordói 0,75 l palackok ¹	196
külső méretek mm (szé / mé / ma)	597 / 763 / 1684
belső méretek mm (szé / mé / ma)	492 / 573 / 1470
energiahatékonysági osztály ²	
energiafogyasztás év ³	97 kWh
klímaosztály	SN-T
környezeti hőmérséklet ⁴	+10 °C max +43 °C
hűtőközeg	R 600a
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	38 dB(A)
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C
teljesítmény	1,5 A
frekvencia / feszültség	50/60 Hz / 220 - 240V~
Ventilátor / FreshAir aktív szén szűrő	van / van
páratartalom szabályozás módja	HumidityControl (5%-os lépésekben 50-80% RH között)
hőmérsékleti zónák / szabályozható hűtőkörök	1/1
hőmérséklet tartomány	+5 °C max +20 °C
ajtó / ház	Teli ajtó, fekete / fekete
Vezérlés módja / Helyzet	Monokróm LCD-kijelző / Az ajtóban
Vezérlés kezelése	Érintőelektronika
riasztás / ajtónyitásra figyelmeztető jel	optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
gyerekzár	van
belső burkolat	Műanyag, grafitzürke
belső világítás	LED
olyamatos üzemmód / változtatható erősség	van / van
SmartDevice doboz / Hálózatba kapcsolási megoldás	van / Beépített, nem eltávolítható
EasyFill rakodási segédlet / polcok anyaga	van / fa polc
összes tárolófelület / állítható magasságú polcok	5 / van
fogantyú	alumínium fogantyú
Levegőszűrő	hátfalban
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás / cserélhető ajtószigetelés	jobb, megfordítható / van
Side-by-Side lehetőség	van
bruttó / nettó súly	70 / 64 kg
tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9882460
fa polc / bemutató polc (dönthető fa polc)	7113328 / 7113041
Fémpolc fa előlappal	7113254
csíptethető névtáblák	9882766
Palackbematató	9882303
Vízirtató vulkanikus kőzettel	9882755

¹ Ezek a készülékek kizárólag bor tárolására alkalmasak. Maximális Bordeaux-üveg kapacitás (0,75 l) az NF H 35-124 szabvány szerint (Ma.: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).

² A 2019/2016 EU rendeletnek megfelelően.

³ EN 62552 szerint mérve.

⁴ Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.



WPbl 5001

GrandCru



Úrtartalom	385 l
max. bordói 0,75 l palackok ¹	196
külső méretek mm (szé / mé / ma)	597 / 763 / 1684
belső méretek mm (szé / mé / ma)	492 / 587 / 1470

energiahatékonysági osztály²

energiafogyasztás év³

klímaosztály

környezeti hőmérséklet⁴

hűtőközeg

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály

teljesítmény

frekvencia / feszültség

Ventilátor / FreshAir aktív szén szűrő

páratartalom szabályozás módja

hőmérsékleti zónák / szabályozható hűtőkörök

hőmérséklet tartomány

ajtó / ház

Vezérlés módja / Helyzet

Vezérlés kezelése

riasztás / ajtónyitásra figyelmeztető jel

gyerekzár

belső burkolat

belső világítás

folyamatos üzemmód / változtatható erősség

SmartDevice doboz / Hálózatba kapcsolási megoldás

EasyFill rakodási segédlet / polcok anyaga

összes tárolófelület / állítható magasságú polcok

fogantyú

Levegőszűrő

Zárfaajtók / önműködően csukódó ajtó

ajtónyitás / cserélhető ajtószigetelés

Side-by-Side lehetőség

bruttó / nettó súly

tartozékok

FreshAir aktív szén szűrő

SmartDevice doboz

további zárhengerek

fa polc / bemutató polc (dönthető fa polc)

Fémpolc fa előlappal

csiptethető névtáblák

Palackbemutató / Vízirtály vulkanikus kőzetel

Temp Protect Plus	UV Protect Plus	Vibrate Safe
113 kWh	SN-ST	+10°C max +38°C
R 600a	38 dB(A)	C
1,5 A	50/60 Hz / 220-240V- van / van	HumiditySelect (két fokozattal: Standard & High)
1 / 1	+5°C max +20°C	hőszigetelt üvegajtó, fekete keret / fekete
Monokróm LCD-kijelző / Az ajtóban	Érintőelektronika	optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
Műanyag, grafitszürke	LED	van / van
Utólag felszerelhető	van / fa polc	5 / van
Műanyag fogantyú, fekete	hátfalban	Mechanikus utólag felszerelhető / van
jobb, megfordítható / van	van	89 / 84 kg
9882460	6125265	9882758
7113328 / 7113041	7113254	9882766
9882303 / 9882755		

WSbl 5001

GrandCru



378 l
196
597 / 763 / 1684
492 / 573 / 1470

energiahatékonysági osztály²

energiafogyasztás év³

klímaosztály

környezeti hőmérséklet⁴

hűtőközeg

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály

teljesítmény

frekvencia / feszültség

Ventilátor / FreshAir aktív szén szűrő

páratartalom szabályozás módja

hőmérsékleti zónák / szabályozható hűtőkörök

hőmérséklet tartomány

ajtó / ház

Vezérlés módja / Helyzet

Vezérlés kezelése

riasztás / ajtónyitásra figyelmeztető jel

gyerekzár

belső burkolat

belső világítás

folyamatos üzemmód / változtatható erősség

SmartDevice doboz / Hálózatba kapcsolási megoldás

EasyFill rakodási segédlet / polcok anyaga

összes tárolófelület / állítható magasságú polcok

fogantyú

Levegőszűrő

Zárfaajtók / önműködően csukódó ajtó

ajtónyitás / cserélhető ajtószigetelés

Side-by-Side lehetőség

bruttó / nettó súly

tartozékok

FreshAir aktív szén szűrő

SmartDevice doboz

további zárhengerek

fa polc / bemutató polc (dönthető fa polc)

Fémpolc fa előlappal

csiptethető névtáblák

Palackbemutató / Vízirtály vulkanikus kőzetel

Temp Protect Plus	Vibrate Safe
97 kWh	SN-T
+10°C max +43°C	R 600a
38 dB(A)	C
1,5 A	50/60 Hz / 220-240V- van / van
HumiditySelect (két fokozattal: Standard & High)	1 / 1
+5°C max +20°C	Teli ajtó, fekete / fekete
Monokróm LCD-kijelző / Az ajtóban	Érintőelektronika
optikai és akusztikus / optikai és akusztikus	Műanyag, grafitszürke
LED	Utólag felszerelhető
van / van	van / fa polc
5 / van	Műanyag fogantyú, fekete
hátfalban	Mechanikus utólag felszerelhető / van
jobb, megfordítható / van	van
71 / 65 kg	
9882460	6125265
9882758	7113328 / 7113041
7113254	9882766
9882303 / 9882755	

WPbl 4601

GrandCru



328 l
166
597 / 763 / 1484
492 / 587 / 1270

energiahatékonysági osztály²

energiafogyasztás év³

klímaosztály

környezeti hőmérséklet⁴

hűtőközeg

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály

teljesítmény

frekvencia / feszültség

Ventilátor / FreshAir aktív szén szűrő

páratartalom szabályozás módja

hőmérsékleti zónák / szabályozható hűtőkörök

hőmérséklet tartomány

ajtó / ház

Vezérlés módja / Helyzet

Vezérlés kezelése

riasztás / ajtónyitásra figyelmeztető jel

gyerekzár

belső burkolat

belső világítás

folyamatos üzemmód / változtatható erősség

SmartDevice doboz / Hálózatba kapcsolási megoldás

EasyFill rakodási segédlet / polcok anyaga

összes tárolófelület / állítható magasságú polcok

fogantyú

Levegőszűrő

Zárfaajtók / önműködően csukódó ajtó

ajtónyitás / cserélhető ajtószigetelés

Side-by-Side lehetőség

bruttó / nettó súly

tartozékok

FreshAir aktív szén szűrő

SmartDevice doboz

további zárhengerek

fa polc / bemutató polc (dönthető fa polc)

Fémpolc fa előlappal

csiptethető névtáblák

Palackbemutató / Vízirtály vulkanikus kőzetel

Temp Protect Plus	UV Protect Plus	Vibrate Safe
111 kWh	SN-T	+10°C max +43°C
R 600a	38 dB(A)	C
1,5 A	50/60 Hz / 220-240V- van / van	HumiditySelect (két fokozattal: Standard & High)
1 / 1	+5°C max +20°C	hőszigetelt üvegajtó, fekete keret / fekete
Monokróm LCD-kijelző / Az ajtóban	Érintőelektronika	optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
Műanyag, grafitszürke	LED	van / van
Utólag felszerelhető	van / fa polc	5 / van
Műanyag fogantyú, fekete	hátfalban	Mechanikus utólag felszerelhető / van
jobb, megfordítható / van	van	79 / 73 kg
9882460	6125265	9882758
7113328 / 7113041	7113254	9882766
9882303 / 9882755		

WSbl 4601

GrandCru



322 l
166
597 / 763 / 1484
492 / 573 / 1270

energiahatékonysági osztály²

energiafogyasztás év³

klímaosztály

környezeti hőmérséklet⁴

hűtőközeg

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály

teljesítmény

frekvencia / feszültség

Ventilátor / FreshAir aktív szén szűrő

páratartalom szabályozás módja

hőmérsékleti zónák / szabályozható hűtőkörök

hőmérséklet tartomány

ajtó / ház

Vezérlés módja / Helyzet

Vezérlés kezelése

riasztás / ajtónyitásra figyelmeztető jel

gyerekzár

belső burkolat

belső világítás

folyamatos üzemmód / változtatható erősség

SmartDevice doboz / Hálózatba kapcsolási megoldás

EasyFill rakodási segédlet / polcok anyaga

összes tárolófelület / állítható magasságú polcok

fogantyú

Levegőszűrő

Zárfaajtók / önműködően csukódó ajtó

ajtónyitás / cserélhető ajtószigetelés

Side-by-Side lehetőség

bruttó / nettó súly

tartozékok

FreshAir aktív szén szűrő

SmartDevice doboz

további zárhengerek

fa polc / bemutató polc (dönthető fa polc)

Fémpolc fa előlappal

csiptethető névtáblák

Palackbemutató / Vízirtály vulkanikus kőzetel

Temp Protect Plus	Vibrate Safe
84 kWh	SN-T
+10°C max +43°C	R 600a
38 dB(A)	C
1,5 A	50/60 Hz / 220-240V- van / van
HumiditySelect (két fokozattal: Standard & High)	1 / 1
+5°C max +20°C	hőszigetelt üvegajtó, fekete keret / fekete
Monokróm LCD-kijelző / Az ajtóban	Érintőelektronika
optikai és akusztikus / optikai és akusztikus	Műanyag, grafitszürke
LED	Utólag felszerelhető
van / van	van / fa polc
5 / van	Műanyag fogantyú, fekete
hátfalban	Mechanikus utólag felszerelhető / van
jobb, megfordítható / van	van
64 / 58 kg	
9882460	6125265
9882758	7113328 / 7113041
7113254	9882766
9882303 / 9882755	

WPbl 4201

GrandCru



272 l
141
597 / 763 / 1284
492 / 587 / 1070

energiahatékonysági osztály²

energiafogyasztás év³

klímaosztály

környezeti hőmérséklet⁴

hűtőközeg

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály

teljesítmény

frekvencia / feszültség

Ventilátor / FreshAir aktív szén szűrő

páratartalom szabályozás módja

hőmérsékleti zónák / szabályozható hűtőkörök

hőmérséklet tartomány

ajtó / ház

Vezérlés módja / Helyzet

Vezérlés kezelése

riasztás / ajtónyitásra figyelmeztető jel

gyerekzár

belső burkolat

belső világítás



WKb 1812

Vinothek



Úrtartalom	135 l
max. bordói 0,75 l palackok ¹	66
külső méretek mm (szé / mé / ma)	600 / 613 / 890
belső méretek mm (szé / mé / ma)	500 / 440 / 710
energiatahatékonysági osztály ²	G
energiafogyasztás év ³	123 kWh
klimaosztály	SN-ST
környezeti hőmérséklet ⁴	+10 °C max +38 °C
hűtőközeg	R 600a
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	38 dB(A)
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály teljesítmény	C
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 - 240V~
Ventilátor	van
FreshAir aktív szén szűrő	van
páratartalom szabályozás módja	HumiditySelect (két fokozattal: Standard & High)
hőmérsékleti zónák	1
szabályozható hűtőkörök	1
hőmérséklet tartomány	+5 °C max +20 °C
ajtó	hőszigetelt üvegajtó, fekete keret
ház	fekete
Vezérlés módja / Helyzet	MagicEye / Elölap
Vezérlés kezelése	Gombok
riasztás	optikai és akusztikus
ajtónyitásra figyelmeztető jel	akusztikus
gyerekszár	van
folyamatos világítás	van
polcok anyaga	galvanizált acél
összes tárolófelület	3
állítható magasságú polcok	van
dizájn	HardLine-Design
fogantyú	fekete rúdfogantyú
ajtónyitás	jobb, megfordítható
cserélhető ajtószigetelés	van
bruttó / nettó súly	46 / 43 kg
tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9881291
további zárhengerek	9094443
galvanizált acél polc	7112035
csiptethető névtáblák	9086723

WKr 1811

Vinothek




Úrtartalom	128 l
max. bordói 0,75 l palackok ¹	66
külső méretek mm (szé / mé / ma)	600 / 613 / 890
belső méretek mm (szé / mé / ma)	500 / 440 / 710
energiatahatékonysági osztály ²	E
energiafogyasztás év ³	76 kWh
klimaosztály	SN-T
környezeti hőmérséklet ⁴	+10 °C max +43 °C
hűtőközeg	R 600a
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	37 dB(A)
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály teljesítmény	C
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 - 240V~
Ventilátor	van
FreshAir aktív szén szűrő	van
páratartalom szabályozás módja	HumiditySelect (két fokozattal: Standard & High)
hőmérsékleti zónák	1
szabályozható hűtőkörök	1
hőmérséklet tartomány	+5 °C max +20 °C
ajtó	teli ajtó, bordó
ház	fekete
Vezérlés módja / Helyzet	MagicEye / Elölap
Vezérlés kezelése	Gombok
riasztás	optikai és akusztikus
ajtónyitásra figyelmeztető jel	akusztikus
gyerekszár	van
folyamatos világítás	van
polcok anyaga	galvanizált acél
összes tárolófelület	3
állítható magasságú polcok	van
dizájn	HardLine-Design
fogantyú	fekete rúdfogantyú
ajtónyitás	jobb, megfordítható
cserélhető ajtószigetelés	van
bruttó / nettó súly	40 / 37 kg
tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9881291
további zárhengerek	9094443
galvanizált acél polc	7112035
csiptethető névtáblák	9086723

Kompakt készülékek



¹ Ezek a készülékek kizárólag bor tárolására alkalmasak. Maximális Bordeaux-üveg kapacitás (0,75 l) az NF H 35-124 szabvány szerint (Ma.: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).
² A 2019/2016 EU rendeletnek megfelelően.
³ EN 62552 szerint mérve.
⁴ Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.

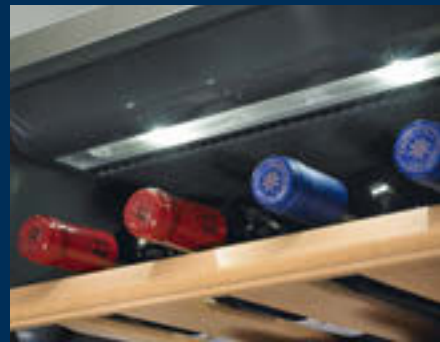

LED-világítás

A legjobb borok optimális bemutatásához a WKes 653 fokozatmentes LED világítással van felszerelve. Mivel a LED-ek hőszigetelése minimális, és nem bocsátanak ki UV-sugárzást, a borok hosszabb időn keresztül is megvilágíthatók anélkül, hogy károsodnának.



Érintőgombos elektronika


A borok hosszabb távú tárolásához ideális tárolási hőmérséklet +8 °C és +12 °C közé esik. A felszolgálati hőmérsékleten tárolt fehérborok ideális esetben +10 °C alatt, a vörösborok legfeljebb +18 °C-on tárolandók. Ezért a hőmérséklet +5 °C és +20 °C között a kényelmes érintőgombos elektronikával pontosan beállítható.

Úrtartalom	48 l
max. bordói 0,75 l palackok ¹	12
külső méretek mm (szé / mé / ma)	425 / 478 / 612
belső méretek mm (szé / mé / ma)	350 / 310 / 370
energiahatékonysági osztály²	E
energiafogyasztás év ³	78 kWh
klímaosztály	SN
környezeti hőmérséklet ⁴	+10 °C max +32 °C
hűtőközeg	R 600a
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	37 dB(A)
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C
teljesítmény	1,0 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 - 240V~
Ventilátor	van
FreshAir aktív szén szűrő	van
páratartalom szabályozás módja	HumiditySelect (két fokozattal: Standard & High)
hőmérsékleti zónák	1
szabályozható hűtőkörök	1
hőmérséklet tartomány	+5 °C max +20 °C
ajtó	hőszigetelt üvegajtó rozsdamentes acélkerettel / SmartSteel
ház	rozsdamentes acél SmartSteel bevonattal
Vezérlés módja / Helyzet	LCD kijelző / Belső térben
Vezérlés kezelése	Érintőelektronika
riasztás	optikai és akusztikus
ajtónyitásra figyelmeztető jel	akusztikus
gyerekzár	van
belső világítás	LED
folyamatos üzemmód / változtatható erősség	van / van
polcok anyaga	fa polc
összes tárolófelület	3
tartozékfiók	1
dizájn	HardLine-Design
Zárfajták	Mechanikus
ajtónyitás	jobb, fix
cserélhető ajtószigetelés	van
bruttó / nettó súly	33 / 28 kg
tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9881287
csíptethető névtáblák	9094559
alsó burkolat falra szereléshez	9590519



WKes 653

GrandCru



Nettó tartalom	39 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	425 / 478 / 612
belső méretek mm (szé / mé / ma)	300 / 274 / 340
energiafogyasztás év	162 kWh
klímaosztály	N
környezeti hőmérséklet ⁴	+16 °C max +32 °C
hűtőközeg	R 600a
zajszint	40 dB(A)
teljesítmény	0,5 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 - 240V~
Ventilátor	van
FreshAir aktív szén szűrő	van
páratartalom szabályozás módja	párásító berendezés
hőmérsékleti zónák	1
szabályozható hűtőkörök	1
hőmérséklet tartomány	+16 °C max +20 °C
páratartalom tartomány	68% max 75%
ajtó	hőszigetelt üvegajtó rozsdamentes acélkerettel / SmartSteel
ház	rozsdamentes acél SmartSteel bevonattal
Vezérlés módja / Helyzet	LCD kijelző / Belső térben
Vezérlés kezelése	Érintőelektronika
riasztás	optikai és akusztikus
ajtónyitásra figyelmeztető jel	akusztikus
gyerekzár	van
belső világítás	LED
folyamatos üzemmód / változtatható erősség	van / van
polcok anyaga	spanyol cédrusfa
összes tárolófelület	2
prezentációs doboz	2
dizájn	HardLine-Design
Zárfajták	Mechanikus
ajtónyitás	jobb, fix
cserélhető ajtószigetelés	van
bruttó / nettó súly	34 / 30 kg
tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9881287
alsó burkolat falra szereléshez	9590519

Nettó tartalom	39 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	425 / 478 / 612
belső méretek mm (szé / mé / ma)	300 / 274 / 340
energiafogyasztás év	162 kWh
klímaosztály	N
környezeti hőmérséklet ⁴	+16 °C max +32 °C
hűtőközeg	R 600a
zajszint	40 dB(A)
teljesítmény	0,5 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 - 240V~
Ventilátor	van
FreshAir aktív szén szűrő	van
páratartalom szabályozás módja	párásító berendezés
hőmérsékleti zónák	1
szabályozható hűtőkörök	1
hőmérséklet tartomány	+16 °C max +20 °C
páratartalom tartomány	68% max 75%
ajtó	hőszigetelt üvegajtó rozsdamentes acélkerettel / SmartSteel
ház	rozsdamentes acél SmartSteel bevonattal
Vezérlés módja / Helyzet	LCD kijelző / Belső térben
Vezérlés kezelése	Érintőelektronika
riasztás	optikai és akusztikus
ajtónyitásra figyelmeztető jel	akusztikus
gyerekzár	van
belső világítás	LED
folyamatos üzemmód / változtatható erősség	van / van
polcok anyaga	spanyol cédrusfa
összes tárolófelület	2
prezentációs doboz	2
dizájn	HardLine-Design
Zárfajták	Mechanikus
ajtónyitás	jobb, fix
cserélhető ajtószigetelés	van
bruttó / nettó súly	34 / 30 kg
tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9881287
alsó burkolat falra szereléshez	9590519



ZKes 453

Humidor



Nettó tartalom	39 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	425 / 478 / 612
belső méretek mm (szé / mé / ma)	300 / 274 / 340
energiafogyasztás év	162 kWh
klímaosztály	N
környezeti hőmérséklet ⁴	+16 °C max +32 °C
hűtőközeg	R 600a
zajszint	40 dB(A)
teljesítmény	0,5 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 - 240V~
Ventilátor	van
FreshAir aktív szén szűrő	van
páratartalom szabályozás módja	párásító berendezés
hőmérsékleti zónák	1
szabályozható hűtőkörök	1
hőmérséklet tartomány	+16 °C max +20 °C
páratartalom tartomány	68% max 75%
ajtó	hőszigetelt üvegajtó rozsdamentes acélkerettel / SmartSteel
ház	rozsdamentes acél SmartSteel bevonattal
Vezérlés módja / Helyzet	LCD kijelző / Belső térben
Vezérlés kezelése	Érintőelektronika
riasztás	optikai és akusztikus
ajtónyitásra figyelmeztető jel	akusztikus
gyerekzár	van
belső világítás	LED
folyamatos üzemmód / változtatható erősség	van / van
polcok anyaga	spanyol cédrusfa
összes tárolófelület	2
prezentációs doboz	2
dizájn	HardLine-Design
Zárfajták	Mechanikus
ajtónyitás	jobb, fix
cserélhető ajtószigetelés	van
bruttó / nettó súly	34 / 30 kg
tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9881287
alsó burkolat falra szereléshez	9590519



Prezentációs fiókok

A szivarok egyenként tárolhatók a különböző magasságú prezentációs fiókokban. A fiókok spanyol cédrusfából készültek, és könnyen kivethetők.



Páratartalom

A beépített víztartályba egy liter desztillált víz tölthető. A páratartalom-érzékelő szabályozza a vízigényt, és precízen biztosítja a kiválasztott páratartalmat 68% és 75% között. A vizuális kijelző időben jelzi, ha a víz újratöltése szükségessé válik.

Borhűtő szekrények

**SmartDevice-Box**

Tartsa szemmel a bort mindenhol. A Liebherr borszekrény gyorsan hálózatba kapcsolható – a SmartDevice-Box kiegészítővel. Ezzel elérhetővé válik a SmartDevice applikáció összes előnyös szolgáltatása: Bárhonnan hozzáférhet a készülékhez, útközben tekintheti meg és módosíthatja a beállításokat, például a hőmérsékletet. A készülékről és a borról biztonságos kapcsolatos információkat is kap okostelefonján.

**FreshAir aktivszén-szűrő**

Annak érdekében, hogy a bor optimális levegőminőségben érlelődhesse, és hogy a bor illata hamisítatlan maradjon, a FreshAir aktivszén-szűrő megbízhatóan megköti a szagok minden fajtáját. A szűrőt 6 havonta kell cserélni, amit emlékeztető funkció jelez (modelltől függően).

**Víztartály és lávakövek**

Az utólag beépíthető víztartály és a lávakövek segítenek fenntartani a tökéletes páratartalmat – így a dugók száraz körülmények között is optimálisan nedvesek maradnak.

Borhűtő szekrények

**Feliratozható alumínium klipsz**

A borkészlet ideális rendszerezéséhez: az öt stílusos alumínium klipsz. Feliratozhatók és rugalmasan rögzíthetők a palacktartó polcokhoz.

**Nemesacél-ápolószer**

Rozsdamentes acél felületek ápolására. (Ne használja SmartSteellel.)

**Nemesacél-tisztító**

Megbízhatóan és kíméletesen távolítja el az ujjnyomokat, csíkokat és foltokat a nemesacél felületekről. (Ne használja SmartSteellel.)

**Palackbemutató**


Emelje ki a különleges palackokat: Az elegáns palackbemutató megfelelő megvilágításba helyezi a borosüvegeket, és ráirányítja a figyelmet a bor címkéjére. Ezen kívül biztonságosan megtartja a kinyitott palackokat.

**Fapolcok, állítható magassággal**

Igényes és érett. Az elegáns bükkfából készült fapolcok a borospalackok rezgésmentes, vízszintes tárolására szolgálnak, és ergonomikus formájuknak köszönhetően támogatják a palackok tárolását, eltávolítását és rendszerezését. És még egy extra: A fa lélegzik és kis mennyiségű vizet képes tárolni, ami jót tesz a belső tér mikroklímájának. És így kedvező a hosszú távú tároláshoz is.

**Fából készült bemutató polc**

A bükkfából készült bemutató polcon két nyitott borosüveg is biztonságosan elhelyezhető és magas színvonalon bemutatatható. Ezt a polcba beépített kihajtható tartó teszi lehetővé.

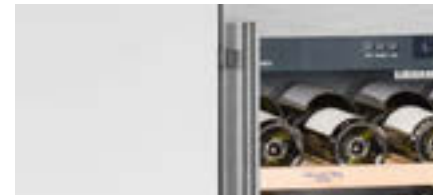**Fogantyú**

A masszív alumíniumfogantyú egy keskenyebb, csiszolt rozsdamentes acélból készült rúd-fogantyúra cserélhető, hogy a készülék optimálisan illeszkedjen az adott konyhai környezetbe.

**Zár**

Öröm, amely mások előtt zárva marad. A borkollekciók általában értékes befektetések is. Ezért ennek megfelelően kell gondoskodni a biztonságukról. A GrandCru bortároló szekrény ezért utólag könnyen felszerelhető mechanikus ajtózárral is.

**Alsó burkolat falra szereléshez**

Eszztétikusabb megjelenésről gondoskodik, mivel eltakarja a szekrény alsó részét. Így nem látható a falra szerelt kompakt készülékek alja.

**Állítható magasságú fémpolc fa előlappal**

A robusztus fémpolc egyesíti magában mindazt, ami a vendéglátóiparban a bor tárolásához szükséges. A készülékben különböző módon helyezhető el a palackok rugalmas rendszerezéséhez. A merevítők különösen biztos tartást biztosítanak. A bevonatos fém rendkívül könnyen tisztítható. Az egyszerű és áttekinthető, bükkfa előlappal kiegészített kialakítás harmonizál minden rajta tárolt borral.

**Perforált lemez**

A perforált tartólemez biztosítja a palackok optimális stabilitását. Az italok és palackok mindig biztonságosan tárolhatók. A perforált italtartók nagy mértékben terhelhetők és optimálisan tölthetők fel italokkal.

**Horganyzott rács**

Extra rács szükség esetén.

**Borulás elleni védelem**

A borulás elleni védelem felül a falhoz rögzíti a készüléket. Így az stabilan áll, és a kihúzható polcok biztonságosan ki- és behelyezhetők még akkor is, ha a készülék tele van.



Kereskedelmi mélyhűtő- készülékek a vendéglátó ipar és a kiskereskede- lem számára – A kifizetődő minőség

Az egyre mobilabbá és gyorsabbá váló világban a jó láthatóság és a megfelelő benyomások sokat számítanak: Az optimális TDA-nak (Total Display Area) köszönhetően a Liebherr mélyhűtőkészülékek snackeket, jégkrémeket és egyéb élvezeti cikkeket kínálnak a lehető legjobb megvilágításban, és a vásárlókat a megvételükre készítik. Vonzó dizájnjuk mércét állít az iparágban, az egyedi márkáépítési lehetőségek pedig minden egyes ládát figyelemre méltó márkáélménnyé tesznek. De nemcsak a nagyobb forgalom, hanem a fenntarthatóság iránti legmagasabb igények is maradéktalanul teljesülnek. A rendkívül alacsony energiaköltségek, a természetes hűtőközegek, a PVC-mentes komponensek és az alacsony hőkibocsátás mellett a rendkívül hatékony professzionális készülékek karbantartásmentességükkel és legalább 15 éves megbízható mélyhűtési teljesítményükkel is lenyűgöznek. Vagy röviden szólva: a verhetetlen TCO (Total Cost of Ownership) mutató révén.

Emelje márkája ismertségét egy egészen új szintre!

A Liebherr számos lehetőséget kínál a mélyhűtőkészülékek egyedi és lenyűgöző márkajelzésére. Ehhez különböző eljárások és modellek közül választhat. Kívánságára saját készülék-konceptiókat dolgozhatunk ki, amelyek tökéletesen megfelelnek az Ön márkájának és egyedi igényeinek.



Egyedi matricázás

A darabszámtól és a motívumtól függően a kívánt márkajelzést szitanyomással vagy digitális nyomtatással egy megfelelő matricára, rendszerint PVC-fóliára visszük fel. Ezt precízen felhelyezik a láda vagy a szekrény oldalára.



Reklámpanel-/oldalfal-/ajtómatricák és személyre szabott színválasztás

A személyre szabott színválasztás lehetővé teszi márkája szemet gyönyörködtető megjelenítését, és áruinak még vonzóbb bemutatását. A láda oldalfalai és a tetőkeret műanyag végdarabjai, valamint a mélyhűtőládák üveg teteje és kerete az értékesítés ösztönzése céljából egyedire szabható.

Az előnyök áttekintése



Energiahatékony LED belső világítás

Energiahatékony LED belső világítással a hatékony és meggyőző termékbemutatóért.

Többrészes keret műanyagból és alumíniumból

A lekerekített sarkokkal, vonzó és modern kialakítással ellátott többrészes műanyag és alumínium keret stabilitást, jobb higiénit nyújt, valamint védelmet az áruk kiemelésekor.

Magas hőszigetelő képesség

A magas hőszigetelő képesség állandó hőmérsékletet biztosít és csökkenti az energiafogyasztást.

RoHS- és WEEE-megfelelés

RoHS- és WEEE-megfelelés környezetbarát anyagok használatával, az optimális újrahasznosíthatósággal kombinálva.



Fedélzár

A fedélzár véd az illetéktelen hozzáférés ellen.

Stabil függőkosarak

A stabil függőkosarak lehetővé teszik az áruk világos bemutatását.

Edzett biztonsági üveg

Az edzett egyrétegű biztonsági üveg törésálló, rugalmas és stabilitást biztosít a láda felső részén. Ezenkívül a csökkentett hőszigetelés révén optimális rálátás nyílik a tárolt árukra. A fedél a könnyű kezelés és tisztítás céljából levehető.

Profiltömítés

Profiltömítés a fedél könnyű nyitására és zárására.

Acél belső tároló

A lekerekített sarkokkal ellátott acél belső tároló könnyen tisztítható, tökéletes higiénit tesz lehetővé, és jó hidegvezető képességgel bír.

Halkabb működés a szigetelésbe habosított kondenzátornak köszönhetően

A szigetelésbe habosított kondenzátornak köszönhetően a mélyhűtőládák nagyon alacsony zajjal és rezgéssel működnek – és burkolatuk könnyen tisztítható. Ezenkívül kondenzvíz sem keletkezik.



Stabil vezetőgörgők

A stabil görgők megkönnyítik a szállítást, ha a készüléket mozgatni kell, és kényelmes padlótisztítást biztosítanak a készülék alatt.



EFI 3553



Simán csúsztatható üveg tolófedelek

Az EFI ládák enyhén ívelt üveg tolófedelei edzett biztonsági üvegből készülnek. A profiltömítéseknek és a kompresszoron át forró gázzal fűtött műanyag keretnek köszönhetően a fedelek mindig könnyen mozgathatók.



Teli tolófedél

Az alumíniumból és kemény PVC-ből készült kompozit borításnak köszönhetően a tömör habbal szigetelt fedelek rendkívül ellenállóak. A felső oldaluk karcálló alumínium munkafelülettel rendelkeznek. Az üveg tolófedelek alternatívájaként szigetelőhabbal töltött teli tolófedél is kapható. Kiegészítőként egy kulcsos zár is kapható.



Action-Area-Rack a Liebherrtől

Több áru ugyanakkora alapterületen. Ezzel a rendkívül stabil, teherbíró tartozékkal a Liebherr hűtő- és mélyhűtőkészülékek bármilyen kombinációban egymás fölé helyezhetők. Ez akár 65%-kal több teret jelent, egy milliméternyi plusz alapterület felhasználása nélkül. Így lehetősége nyílik arra, hogy lényegesen több terméket kínáljon – és mindezt elkerülhetetlenül, a vásárlók szemmagasságában.



Üveg felépítmény

Az edzett biztonsági üvegből készült robusztus árnyékoló üveg védi a fagyaltot a szennyeződéstől az értékesítés során, és támogatja az áru vonzó megjelenítését. Az extra mély üveg felépítmény kiváló frontoldali rálátást biztosít, így a vásárlók különböző szögekből is könnyedén megtekinthetik az árut.



EFI 5653

Szélesség	1885 mm
bruttó- / hasznos űrtartalom	572 / 408 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1885 / 680 / 825
belső méretek mm (szé / mé / ma)	1760 / 535 / 490
árubemutató felület (TDA) ¹	1,03
energiatahatékonysági osztály ²	
energiafogyasztás év ³	1205 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	C1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	7
környezeti hőmérséklet ⁴	+10 °C max +35 °C
hűtőközeg	R 290
zajszint	52 dB(A)
teljesítmény	2,5 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 – 240V~
hűtőrendszer / leolvasztás	statikus / manuális
hűtési hőmérséklet	-10 °C max -24 °C
külső burkolat anyaga	Üveg tolófedél
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	acél
külső keret színe	szürke
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
belső világítás	LED
kosarak száma	8
kosarak max. száma (lásd az illusztrációt)	8
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus utólag felszerelhető
szigetelés	60 mm
kondenzvíz elvezetés	van
bruttó / nettó súly	90,7 / 80,9 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111009
kosár 210 mm	7111039
osztórács 270 mm / magas	7111031
osztórács 210 mm / magas	7111784
osztórács 270 mm / alacsony	7111033
osztórács 210 mm / alacsony	7111787
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár üvegtetőbe	7043660
üveg felépítmény	
fagylaltos tégely	7741721
kosár fagylaltos tégely számára	külön kérésre
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652174

¹ EN 16901 szerint mérve.
² A 2019/2018 EU rendeletnek megfelelően.



EFI 4853

Szélesség	1675 mm
bruttó- / hasznos űrtartalom	499 / 355 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1675 / 680 / 825
belső méretek mm (szé / mé / ma)	1550 / 535 / 490
árubemutató felület (TDA) ¹	0,91
energiatahatékonysági osztály ²	
energiafogyasztás év ³	990 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	C1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	7
környezeti hőmérséklet ⁴	+10 °C max +35 °C
hűtőközeg	R 290
zajszint	52 dB(A)
teljesítmény	2,5 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 – 240V~
hűtőrendszer / leolvasztás	statikus / manuális
hűtési hőmérséklet	-10 °C max -24 °C
külső burkolat anyaga	Üveg tolófedél
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	acél
külső keret színe	szürke
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
belső világítás	LED
kosarak száma	7
kosarak max. száma (lásd az illusztrációt)	7
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus utólag felszerelhető
szigetelés	60 mm
kondenzvíz elvezetés	van
bruttó / nettó súly	89,5 / 79,9 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111009
kosár 210 mm	7111039
osztórács 270 mm / magas	7111031
osztórács 210 mm / magas	7111784
osztórács 270 mm / alacsony	7111033
osztórács 210 mm / alacsony	7111787
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár üvegtetőbe	7043660
üveg felépítmény	
fagylaltos tégely	7741721
kosár fagylaltos tégely számára	külön kérésre
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652066

³ Kikapcsolt világításnál mért érték.
⁴ Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.



EFI 4453

Szélesség	1465 mm
bruttó- / hasznos űrtartalom	426 / 302 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1465 / 680 / 825
belső méretek mm (szé / mé / ma)	1340 / 535 / 490
árubemutató felület (TDA) ¹	0,79
energiatahatékonysági osztály ²	
energiafogyasztás év ³	764 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	C1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	7
környezeti hőmérséklet ⁴	+10 °C max +35 °C
hűtőközeg	R 290
zajszint	52 dB(A)
teljesítmény	2,5 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 – 240V~
hűtőrendszer / leolvasztás	statikus / manuális
hűtési hőmérséklet	-10 °C max -24 °C
külső burkolat anyaga	Üveg tolófedél
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	acél
külső keret színe	szürke
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
belső világítás	LED
kosarak száma	6
kosarak max. száma (lásd az illusztrációt)	6
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus utólag felszerelhető
szigetelés	60 mm
kondenzvíz elvezetés	van
bruttó / nettó súly	76,4 / 67,4 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111009
kosár 210 mm	7111039
osztórács 270 mm / magas	7111031
osztórács 210 mm / magas	7111784
osztórács 270 mm / alacsony	7111033
osztórács 210 mm / alacsony	7111787
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár üvegtetőbe	7043660
üveg felépítmény	
fagylaltos tégely	7741721
kosár fagylaltos tégely számára	külön kérésre
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652065

³ Kikapcsolt világításnál mért érték.
⁴ Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.



EFI 3553

Szélesség	1255 mm
bruttó- / hasznos űrtartalom	355 / 249 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1255 / 680 / 825
belső méretek mm (szé / mé / ma)	1130 / 535 / 490
árubemutató felület (TDA) ¹	0,67
energiahatékonysági osztály ²	
energiafogyasztás év ³	726 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	C1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	7
környezeti hőmérséklet ⁴	+10 °C max +35 °C
hűtőközeg	R 290
zajszint	52 dB(A)
teljesítmény	1,5 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 - 240V-
hűtőrendszer / leolvasztás	statikus / manuális
hűtési hőmérséklet	-10 °C max -24 °C
külső burkolat anyaga	Üveg tolófedél
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	acél
külső keret színe	szürke
vezérlés módja / hőmérsékletkijelzés	Forgószabályozó / analóg, belül
belső világítás	LED
kosarak száma	5
kosarak max. száma (lásd az illusztrációt)	5
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus utólag felszerelhető
szigetelés	60 mm
kondenzvíz elvezetés	van
bruttó / nettó súly	68,5 / 60,4 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111009
kosár 210 mm	7111039
osztórács 270 mm / magas	7111031
osztórács 210 mm / magas	7111784
osztórács 270 mm / alacsony	7111033
osztórács 210 mm / alacsony	7111787
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár üvegtetőbe	7043660
üveg felépítmény	9809160
fagylaltos tégely	7741721
kosár fagylaltos tégely számára	külön kérésre
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652064
Action-Area-Rack fehér	



EFI 2853

Szélesség	1045 mm
bruttó- / hasznos űrtartalom	282 / 196 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1045 / 680 / 825
belső méretek mm (szé / mé / ma)	920 / 535 / 490
árubemutató felület (TDA) ¹	0,54
energiahatékonysági osztály ²	
energiafogyasztás év ³	593 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	C1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	7
környezeti hőmérséklet ⁴	+10 °C max +35 °C
hűtőközeg	R 290
zajszint	42 dB(A)
teljesítmény	1,5 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 - 240V-
hűtőrendszer / leolvasztás	statikus / manuális
hűtési hőmérséklet	-10 °C max -24 °C
külső burkolat anyaga	Üveg tolófedél
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	acél
külső keret színe	szürke
vezérlés módja / hőmérsékletkijelzés	Forgószabályozó / analóg, belül
belső világítás	LED
kosarak száma	4
kosarak max. száma (lásd az illusztrációt)	4
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus utólag felszerelhető
szigetelés	60 mm
kondenzvíz elvezetés	van
bruttó / nettó súly	60,5 / 56,6 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111009
kosár 210 mm	7111039
osztórács 270 mm / magas	7111031
osztórács 210 mm / magas	7111784
osztórács 270 mm / alacsony	7111033
osztórács 210 mm / alacsony	7111787
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár üvegtetőbe	7043660
üveg felépítmény	
fagylaltos tégely	7741721
kosár fagylaltos tégely számára	külön kérésre
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652063
Action-Area-Rack fehér	9031196



EFI 2153

Szélesség	835 mm
bruttó- / hasznos űrtartalom	211 / 143 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	835 / 680 / 825
belső méretek mm (szé / mé / ma)	710 / 535 / 490
árubemutató felület (TDA) ¹	0,42
energiahatékonysági osztály ²	
energiafogyasztás év ³	470 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	C1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	7
környezeti hőmérséklet ⁴	+10 °C max +35 °C
hűtőközeg	R 290
zajszint	42 dB(A)
teljesítmény	1,5 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 - 240V-
hűtőrendszer / leolvasztás	statikus / manuális
hűtési hőmérséklet	-10 °C max -24 °C
külső burkolat anyaga	Üveg tolófedél
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	acél
külső keret színe	szürke
vezérlés módja / hőmérsékletkijelzés	Forgószabályozó / analóg, belül
belső világítás	LED
kosarak száma	3
kosarak max. száma (lásd az illusztrációt)	3
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus utólag felszerelhető
szigetelés	60 mm
kondenzvíz elvezetés	van
bruttó / nettó súly	56,3 / 49,6 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111009
kosár 210 mm	7111039
osztórács 270 mm / magas	7111031
osztórács 210 mm / magas	7111784
osztórács 270 mm / alacsony	7111033
osztórács 210 mm / alacsony	7111787
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár üvegtetőbe	7043660
üveg felépítmény	
fagylaltos tégely	7741721
kosár fagylaltos tégely számára	külön kérésre
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652062



EFI 1453

Szélesség	625 mm
bruttó- / hasznos űrtartalom	138 / 90 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	625 / 680 / 825
belső méretek mm (szé / mé / ma)	500 / 535 / 490
árubemutató felület (TDA) ¹	0,30
energiahatékonysági osztály ²	
energiafogyasztás év ³	402 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	C1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	7
környezeti hőmérséklet ⁴	+10 °C max +35 °C
hűtőközeg	R 600a
zajszint	42 dB(A)
teljesítmény	1,5 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 - 240V-
hűtőrendszer / leolvasztás	statikus / manuális
hűtési hőmérséklet	-10 °C max -24 °C
külső burkolat anyaga	Üveg tolófedél
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	acél
külső keret színe	szürke
vezérlés módja / hőmérsékletkijelzés	Forgószabályozó / analóg, belül
belső világítás	LED
kosarak száma	2
kosarak max. száma (lásd az illusztrációt)	2
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus utólag felszerelhető
szigetelés	60 mm
kondenzvíz elvezetés	van
bruttó / nettó súly	45 / 41,9 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111009
kosár 210 mm	7111039
osztórács 270 mm / magas	7111031
osztórács 210 mm / magas	7111784
osztórács 270 mm / alacsony	7111033
osztórács 210 mm / alacsony	7111787
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár üvegtetőbe	7043660
üveg felépítmény	
fagylaltos tégely	7741721
kosár fagylaltos tégely számára	külön kérésre
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652061



EFE 6052

EFE 5152

Szélesség	1885 mm
bruttó- / hasznos űrtartalom	595 / 457 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1885 / 680 / 825
belső méretek mm (szé / mé / ma)	1760 / 535 / 523
árubemutató felület (TDA) ¹	1,03
energiahatékonysági osztály ²	
energiafogyasztás év ³	1111 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	C1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	7
környezeti hőmérséklet ⁴	+10 °C max +35 °C
hűtőközeg	R 290
zajszint	52 dB(A)
teljesítmény	2,5 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 - 240V-
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	manuális
hűtési hőmérséklet	-10 °C max -24 °C
külső burkolat anyaga	Üveg tolófedél
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	acél
külső keret színe	szürke
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
belső világítás	LED
kosarak száma	0
kosarak max. száma	8
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus utólag felszerelhető
szigetelés	60 mm
kondenzvíz elvezetés	van
bruttó / nettó súly	92,1 / 81,9 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111011
kosár 210 mm	7111041
osztórács 270 mm	7111029
osztórács 210 mm	7111784
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár üvegtetőbe	7043660
fagyaltos tégely	7741721
kosár fagyaltos tégely számára	külön kérésre
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652174

Szélesség	1675 mm
bruttó- / hasznos űrtartalom	520 / 398 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1675 / 680 / 825
belső méretek mm (szé / mé / ma)	1555 / 535 / 523
árubemutató felület (TDA) ¹	0,91
energiahatékonysági osztály ²	
energiafogyasztás év ³	1044 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	C1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	7
környezeti hőmérséklet ⁴	+10 °C max +35 °C
hűtőközeg	R 290
zajszint	52 dB(A)
teljesítmény	2,5 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 - 240V-
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	manuális
hűtési hőmérséklet	-10 °C max -24 °C
külső burkolat anyaga	Üveg tolófedél
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	acél
külső keret színe	szürke
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
belső világítás	LED
kosarak száma	0
kosarak max. száma	7
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus utólag felszerelhető
szigetelés	60 mm
kondenzvíz elvezetés	van
bruttó / nettó súly	79,5 / 74,2 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111011
kosár 210 mm	7111041
osztórács 270 mm	7111029
osztórács 210 mm	7111784
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár üvegtetőbe	7043660
fagyaltos tégely	7741721
kosár fagyaltos tégely számára	külön kérésre
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652066



EFE 4652

EFE 3852

Szélesség	1465 mm
bruttó- / hasznos űrtartalom	444 / 339 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1465 / 680 / 825
belső méretek mm (szé / mé / ma)	1340 / 535 / 523
árubemutató felület (TDA) ¹	0,78
energiahatékonysági osztály ²	
energiafogyasztás év ³	750 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	C1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	7
környezeti hőmérséklet ⁴	+10 °C max +35 °C
hűtőközeg	R 290
zajszint	52 dB(A)
teljesítmény	2,5 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 - 240V-
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	manuális
hűtési hőmérséklet	-10 °C max -24 °C
külső burkolat anyaga	Üveg tolófedél
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	acél
külső keret színe	szürke
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
belső világítás	LED
kosarak száma	0
kosarak max. száma	6
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus utólag felszerelhető
szigetelés	60 mm
kondenzvíz elvezetés	van
bruttó / nettó súly	76,9 / 70,1 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111011
kosár 210 mm	7111041
osztórács 270 mm	7111029
osztórács 210 mm	7111784
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár üvegtetőbe	7043660
fagyaltos tégely	7741721
kosár fagyaltos tégely számára	külön kérésre
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652065

Szélesség	1255 mm
bruttó- / hasznos űrtartalom	369 / 280 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1255 / 680 / 825
belső méretek mm (szé / mé / ma)	1130 / 535 / 523
árubemutató felület (TDA) ¹	0,66
energiahatékonysági osztály ²	
energiafogyasztás év ³	601 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	C1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	7
környezeti hőmérséklet ⁴	+10 °C max +35 °C
hűtőközeg	R 290
zajszint	52 dB(A)
teljesítmény	1,5 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 - 240V-
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	manuális
hűtési hőmérséklet	-10 °C max -24 °C
külső burkolat anyaga	Üveg tolófedél
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	acél
külső keret színe	szürke
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
belső világítás	LED
kosarak száma	0
kosarak max. száma	5
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus utólag felszerelhető
szigetelés	60 mm
kondenzvíz elvezetés	van
bruttó / nettó súly	69,3 / 61,2 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111011
kosár 210 mm	7111041
osztórács 270 mm	7111029
osztórács 210 mm	7111784
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár üvegtetőbe	7043660
fagyaltos tégely	7741721
kosár fagyaltos tégely számára	külön kérésre
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652064

1 EN 16901 szerint mérve.
 2 A 2019/2018 EU rendeletnek megfelelően.
 3 Kikapcsolt világításnál mért érték.
 4 Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.



EFE 3052

Szélesség	1045 mm
bruttó- / hasznos űrtartalom	294 / 222 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1045 / 680 / 825
belső méretek mm (szé / mé / ma)	920 / 535 / 523
árubemutató felület (TDA) ¹	0,54
energiatahatékonysági osztály ²	
energiafogyasztás év ³	528 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	C1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	7
környezeti hőmérséklet ⁴	+10 °C max +35 °C
hűtőközeg	R 290
zajszint	52 dB(A)
teljesítmény	1,5 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 - 240V-
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	manuális
hűtési hőmérséklet	-10 °C max -24 °C
külső burkolat anyaga	Üveg tolófedél
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	acél
külső keret színe	szürke
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
belső világítás	LED
kosarak száma	0
kosarak max. száma	4
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus utólag felszerelhető
szigetelés	60 mm
kondenzvíz elvezetés	van
bruttó / nettó súly	61,8 / 54,4 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111011
kosár 210 mm	7111041
osztórács 270 mm	7111029
osztórács 210 mm	7111784
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár üvegtetőbe	7043660
fagylaltos tégely	7741721
kosár fagylaltos tégely számára	külön kérésre
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652063
Action-Area-Rack fehér	9031196



EFE 2252

Szélesség	835 mm
bruttó- / hasznos űrtartalom	219 / 163 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	835 / 680 / 825
belső méretek mm (szé / mé / ma)	710 / 535 / 523
árubemutató felület (TDA) ¹	0,42
energiatahatékonysági osztály ²	
energiafogyasztás év ³	422 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	C1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	7
környezeti hőmérséklet ⁴	+10 °C max +35 °C
hűtőközeg	R 600a
zajszint	42 dB(A)
teljesítmény	1,5 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 - 240V-
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	manuális
hűtési hőmérséklet	-10 °C max -24 °C
külső burkolat anyaga	Üveg tolófedél
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	acél
külső keret színe	szürke
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
belső világítás	LED
kosarak száma	0
kosarak max. száma	3
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus utólag felszerelhető
szigetelés	60 mm
kondenzvíz elvezetés	van
bruttó / nettó súly	50,5 / 47 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111011
kosár 210 mm	7111041
osztórács 270 mm	7111029
osztórács 210 mm	7111784
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár üvegtetőbe	7043660
fagylaltos tégely	7741721
kosár fagylaltos tégely számára	külön kérésre
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652062



EFE 1552

Szélesség	625 mm
bruttó- / hasznos űrtartalom	144 / 104 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	625 / 680 / 825
belső méretek mm (szé / mé / ma)	500 / 535 / 523
árubemutató felület (TDA) ¹	0,30
energiatahatékonysági osztály ²	
energiafogyasztás év ³	369 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	C1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	7
környezeti hőmérséklet ⁴	+10 °C max +35 °C
hűtőközeg	R 600a
zajszint	42 dB(A)
teljesítmény	1,5 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 - 240V-
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	manuális
hűtési hőmérséklet	-10 °C max -24 °C
külső burkolat anyaga	Üveg tolófedél
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	acél
külső keret színe	szürke
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
belső világítás	LED
kosarak száma	0
kosarak max. száma	2
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus utólag felszerelhető
szigetelés	60 mm
kondenzvíz elvezetés	van
bruttó / nettó súly	44 / 40,9 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111011
kosár 210 mm	7111041
kosár 195 mm	
osztórács 270 mm	7111029
osztórács 210 mm	7111784
osztórács 195 mm	
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár üvegtetőbe	7043660
fagylaltos tégely	7741721
kosár fagylaltos tégely számára	külön kérésre
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652061



EFE 1152

Szélesség	751 mm
bruttó- / hasznos űrtartalom	107 / 80 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	751 / 481 / 825
belső méretek mm (szé / mé / ma)	605 / 315 / 657
árubemutató felület (TDA) ¹	0,16
energiatahatékonysági osztály ²	
energiafogyasztás év ³	323 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	C1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	7
környezeti hőmérséklet ⁴	+10 °C max +35 °C
hűtőközeg	R 600a
zajszint	42 dB(A)
teljesítmény	1,5 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 - 240V-
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	manuális
hűtési hőmérséklet	-10 °C max -24 °C
külső burkolat anyaga	Üveg tolófedél
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	acél
külső keret színe	szürke
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
belső világítás	LED
kosarak száma	0
kosarak max. száma	3
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus utólag felszerelhető
szigetelés	60 mm
kondenzvíz elvezetés	van
bruttó / nettó súly	42,7 / 39 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	
kosár 210 mm	
kosár 195 mm	7112788
osztórács 270 mm	
osztórács 210 mm	
osztórács 195 mm	
szürke színű gumi ütközők	7111712
zár üvegtetőbe	7266707
fagylaltos tégely	7043660
kosár fagylaltos tégely számára	
hőmérséklet szabályozó gomb	
ártartó sín	
Action-Area-Rack fehér	külön kérésre
	7652176

¹ EN 16901 szerint mérve.
² A 2019/2018 EU rendeletnek megfelelően.

³ Kikapcsolt világításnál mért érték.
⁴ Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.



EFE 5100

EFE 4600

Szélesség	1675 mm
bruttó- / hasznos űrtartalom	503 / 449 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1675 / 680 / 840
belső méretek mm (szé / mé / ma)	1550 / 535 / 585
energiatahatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év	694 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	C1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	7
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +35 °C
hűtőközeg	R 290
zajszint	52 dB(A)
teljesítmény	2,5 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 - 240V-
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	manuális
hűtési hőmérséklet	-10 °C max -24 °C
külső burkolat anyaga	alumínium teli tolotető
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	acél
külső keret színe	szürke
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
kosarak száma	0
kosarak max. száma	7
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus utólag felszerelhető
szigetelés	60 mm
kondenzvíz elvezetés	van
bruttó / nettó súly	72,5 / 67,2 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111011
kosár 210 mm	7111041
osztórács 270 mm	7111029
osztórács 210 mm	7111784
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár tele tetőbe	7042835
fagyaltos tégely	7741721
kosár fagyaltos tégely számára	külön kérésre
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652066
Action-Area-Rack fehér	

Szélesség	1465 mm
bruttó- / hasznos űrtartalom	432 / 383 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1465 / 680 / 840
belső méretek mm (szé / mé / ma)	1340 / 535 / 585
energiatahatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év	692 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	C1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	7
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +35 °C
hűtőközeg	R 290
zajszint	52 dB(A)
teljesítmény	2,5 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 - 240V-
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	manuális
hűtési hőmérséklet	-10 °C max -24 °C
külső burkolat anyaga	alumínium teli tolotető
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	acél
külső keret színe	szürke
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
kosarak száma	0
kosarak max. száma	6
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus utólag felszerelhető
szigetelés	60 mm
kondenzvíz elvezetés	van
bruttó / nettó súly	73,2 / 63,4 kg

tartozékok	
kosár 270 mm	7111011
kosár 210 mm	7111041
osztórács 270 mm	7111029
osztórács 210 mm	7111784
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár tele tetőbe	7042835
fagyaltos tégely	7741721
kosár fagyaltos tégely számára	külön kérésre
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652066
Action-Area-Rack fehér	

Szélesség	1255 mm
bruttó- / hasznos űrtartalom	361 / 318 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1255 / 680 / 840
belső méretek mm (szé / mé / ma)	1130 / 535 / 585
energiatahatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év	633 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	C1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	7
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +35 °C
hűtőközeg	R 290
zajszint	52 dB(A)
teljesítmény	1,5 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 - 240V-
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	manuális
hűtési hőmérséklet	-10 °C max -24 °C
külső burkolat anyaga	alumínium teli tolotető
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	acél
külső keret színe	szürke
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
kosarak száma	0
kosarak max. száma	5
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus utólag felszerelhető
szigetelés	60 mm
kondenzvíz elvezetés	van
bruttó / nettó súly	59,5 / 55 kg

tartozékok	
kosár 270 mm	7111011
kosár 210 mm	7111041
osztórács 270 mm	7111029
osztórács 210 mm	7111784
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár tele tetőbe	7042835
fagyaltos tégely	7741721
kosár fagyaltos tégely számára	külön kérésre
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652066
Action-Area-Rack fehér	



EFE 3800

EFE 3000

EFE 2200

EFE 1500

Szélesség	1045 mm
bruttó- / hasznos űrtartalom	287 / 252 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1045 / 680 / 840
belső méretek mm (szé / mé / ma)	920 / 535 / 585
energiatahatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év	546 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	C1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	7
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +35 °C
hűtőközeg	R 290
zajszint	42 dB(A)
teljesítmény	1,5 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 - 240V-
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	manuális
hűtési hőmérséklet	-10 °C max -24 °C
külső burkolat anyaga	alumínium teli tolotető
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	acél
külső keret színe	szürke
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
kosarak száma	0
kosarak max. száma	4
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus utólag felszerelhető
szigetelés	60 mm
kondenzvíz elvezetés	van
bruttó / nettó súly	58,5 / 51 kg

tartozékok	
kosár 270 mm	7111011
kosár 210 mm	7111041
osztórács 270 mm	7111029
osztórács 210 mm	7111784
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár tele tetőbe	7042835
fagyaltos tégely	7741721
kosár fagyaltos tégely számára	külön kérésre
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652063
Action-Area-Rack fehér	9031196

Szélesség	835 mm
bruttó- / hasznos űrtartalom	213 / 186 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	835 / 680 / 840
belső méretek mm (szé / mé / ma)	710 / 535 / 585
energiatahatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év	413 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	C1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	7
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +35 °C
hűtőközeg	R 600a
zajszint	42 dB(A)
teljesítmény	1,5 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 - 240V-
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	manuális
hűtési hőmérséklet	-10 °C max -24 °C
külső burkolat anyaga	alumínium teli tolotető
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	acél
külső keret színe	szürke
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
kosarak száma	0
kosarak max. száma	3
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus utólag felszerelhető
szigetelés	60 mm
kondenzvíz elvezetés	van
bruttó / nettó súly	52,2 / 47,5 kg

tartozékok	
kosár 270 mm	7111011
kosár 210 mm	7111041
osztórács 270 mm	7111029
osztórács 210 mm	7111784
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár tele tetőbe	7042835
fagyaltos tégely	7741721
kosár fagyaltos tégely számára	külön kérésre
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652062
Action-Area-Rack fehér	

Szélesség	625 mm
bruttó- / hasznos űrtartalom	142 / 121 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	625 / 680 / 840
belső méretek mm (szé / mé / ma)	500 / 535 / 585
energiatahatékonysági osztály ¹	
energiafogyasztás év	365 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	C1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	7
környezeti hőmérséklet ²	+10 °C max +35 °C
hűtőközeg	R 600a
zajszint	42 dB(A)
teljesítmény	1,5 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 - 240V-
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	manuális
hűtési hőmérséklet	-10 °C max -24 °C
külső burkolat anyaga	alumínium teli tolotető
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	acél
külső keret színe	szürke
vezérlés módja	Forgószabályozó
hőmérsékletkijelzés	analóg, belül
kosarak száma	0
kosarak max. száma	2
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus utólag felszerelhető
szigetelés	60 mm
kondenzvíz elvezetés	van
bruttó / nettó súly	47,8 / 42 kg

tartozékok	
kosár 270 mm	7111011
kosár 210 mm	7111041
osztórács 270 mm	7111029
osztórács 210 mm	7111784
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár tele tetőbe	7042835
fagyaltos tégely	7741721
kosár fagyaltos tégely számára	külön kérésre
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652061
Action-Area-Rack fehér	

Az előnyök áttekintése

Cserélhető tömítés

A mélyhűtőláda fedélben lévő könnyen cserélhető tömítés optimális higiéniát és tömör zárást tesz lehetővé, és meghosszabbítja a mélyhűtőláda élettartamát.

Belső burkolat

A belső tároló robusztus, védőbevonatos acéllemezről készült a nagyobb tartósság és a könnyű tisztíthatóság érdekében.

Kondenzvíz nélkül

Nincs kondenzvíz a burkolaton, és külső héj könnyen tisztítható a tökéletes higiénia érdekében.

Szigetelésbe habosított kondenzátor

A szigetelésbe habosított kondenzátor gondoskodik a csendes, rázkódásmentes működéshez szükséges hideg előállításáról.

Rendkívül hatékony szigetelés

Nincs energiavesztés és az energiahatékonyság optimális a rendkívül hatékony szigetelés révén.



Ergonomikus süllyesztett fogantyúk

Ergonomikus, süllyesztett fogantyú a kényelmes nyitáshoz és záráshoz.

LED-világítás

Optimális áttekinthetőség a belső LED-világítással.

Rendkívül robusztus ládatest

Rendkívül robusztus, stabil és csavarodásmentes ládatest, intenzív terhelésekhez is.



Robusztus zár

Egy robusztus zár véd az illetéktelen hozzáférés ellen.

Természetes és HFC-mentes R 600a hűtőközeg

Nagyobb energiahatékonyság és fenntarthatóság a természetes és HFC-mentes R 600a hűtőközeg és az erőteljes kompresszorok kombinációja révén.

Stabil vezetőgörgők

A stabil terelőgörgők megkönnyítik a szállítást, és kényelmes padló tisztítást tesznek lehetővé a mélyhűtőláda alatt.



Stabil ládafedél

A stabil mélyhűtőláda fedél (nemesacél vagy fehér) kiegészítő munkafelületként használható.



Stabil függeszthető kosarak

Nagyobb áttekinthetőség és rugalmasság az áruk felosztásakor a függeszthető stabil rácsos kosaraknak köszönhetően.



Analóg hőmérsékletkijelzés

Nagyobb tárolási biztonság az analóg hőmérsékletkijelzésnek köszönhetően, amely pontosan jelzi a belső tér -14 °C és -24 °C között állítható hőmérsékletét.

Frost
Protect

Maximális rugalmasság a telepítési hely megválasztásában a kibővített -15 °C -tól $+43\text{ °C}$ -ig terjedő környezeti hőmérséklet-tartománynak köszönhetően.

Stop
Frost

A StopFrost rendszer által biztosított jégmentességnek köszönhetően kevesebb leolvastás szükséges, és az ismételt nyitások is könnyűek a vákuum elkerülése révén.



EFL 6056

EFL 6055

Szélesség	1885 mm
Ürtartalom	542 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1885 / 702 / 825
belső méretek mm (szé / mé / ma)	1760 / 535 / 610
energiatahatékonysági osztály ¹	F A G
energiafogyasztás év ²	385 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	SN-T
környezeti hőmérséklet ³	-15 °C max +43 °C
hűtőközeg	R 600a
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	33 dB(A)
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	B
teljesítmény	1,5 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 - 240V-
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	manuális
hűtési hőmérséklet	-14 °C max -24 °C
fedél anyaga	rm.acél
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	festett acél
külső keret színe	szürke
vezérlés módja	Forgószabályozó
Fagyasztókapacitás 24 óra alatt	15 kg
Tárolási idő hiba esetén	42 h
hőmérsékletkijelzés	kívül analóg
belső világítás	LED
kosarak száma	3
kosarak max. száma	8
fogantyú	süllyesztett
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus
szigetelés	60 mm
kondenzvíz elvezetés	van
bruttó / nettó súly	99 / 89 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111045
kosár 210 mm	7111047
Görgőkészlet ⁴	9882600

Szélesség	1885 mm
Ürtartalom	542 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1885 / 702 / 825
belső méretek mm (szé / mé / ma)	1760 / 535 / 610
energiatahatékonysági osztály ¹	F A G
energiafogyasztás év ²	385 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	SN-T
környezeti hőmérséklet ³	-15 °C max +43 °C
hűtőközeg	R 600a
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	33 dB(A)
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	B
teljesítmény	1,5 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 - 240V-
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	manuális
hűtési hőmérséklet	-14 °C max -24 °C
fedél anyaga	acél
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	festett acél
külső keret színe	szürke
vezérlés módja	Forgószabályozó
Fagyasztókapacitás 24 óra alatt	15 kg
Tárolási idő hiba esetén	48 h
hőmérsékletkijelzés	kívül analóg
belső világítás	LED
kosarak száma	3
kosarak max. száma	8
fogantyú	süllyesztett
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus
szigetelés	60 mm
kondenzvíz elvezetés	van
bruttó / nettó súly	99 / 89 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111045
kosár 210 mm	7111047
Görgőkészlet ⁴	9882600

Szélesség	1465 mm
Ürtartalom	404 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1465 / 702 / 825
belső méretek mm (szé / mé / ma)	1340 / 535 / 610
energiatahatékonysági osztály ¹	F A G
energiafogyasztás év ²	331 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	SN-T
környezeti hőmérséklet ³	-15 °C max +43 °C
hűtőközeg	R 600a
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	33 dB(A)
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	B
teljesítmény	1,5 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 - 240V-
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	manuális
hűtési hőmérséklet	-14 °C max -24 °C
fedél anyaga	rm.acél
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	festett acél
külső keret színe	szürke
vezérlés módja	Forgószabályozó
Fagyasztókapacitás 24 óra alatt	13 kg
Tárolási idő hiba esetén	46 h
hőmérsékletkijelzés	kívül analóg
belső világítás	LED
kosarak száma	2
kosarak max. száma	6
fogantyú	süllyesztett
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus
szigetelés	60 mm
kondenzvíz elvezetés	van
bruttó / nettó súly	90 / 81 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111045
kosár 210 mm	7111047
Görgőkészlet ⁴	9882600

EFL 4656

EFL 4655

Szélesség	1045 mm
Ürtartalom	266 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1045 / 702 / 825
belső méretek mm (szé / mé / ma)	920 / 535 / 610
energiatahatékonysági osztály ¹	F A G
energiafogyasztás év ²	272 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	SN-T
környezeti hőmérséklet ³	-15 °C max +43 °C
hűtőközeg	R 600a
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	33 dB(A)
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	B
teljesítmény	1,5 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 - 240V-
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	manuális
hűtési hőmérséklet	-14 °C max -24 °C
fedél anyaga	rm.acél
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	festett acél
külső keret színe	szürke
vezérlés módja	Forgószabályozó
Fagyasztókapacitás 24 óra alatt	10 kg
Tárolási idő hiba esetén	38 h
hőmérsékletkijelzés	kívül analóg
belső világítás	LED
kosarak száma	2
kosarak max. száma	4
fogantyú	süllyesztett
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus
szigetelés	60 mm
kondenzvíz elvezetés	van
bruttó / nettó súly	75 / 68 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111045
kosár 210 mm	7111047
Görgőkészlet ⁴	9882600

EFL 3056

EFL 3055

Szélesség	1045 mm
Ürtartalom	266 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1045 / 702 / 825
belső méretek mm (szé / mé / ma)	920 / 535 / 610
energiatahatékonysági osztály ¹	F A G
energiafogyasztás év ²	272 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	SN-T
környezeti hőmérséklet ³	-15 °C max +43 °C
hűtőközeg	R 600a
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	33 dB(A)
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	B
teljesítmény	1,5 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 - 240V-
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	manuális
hűtési hőmérséklet	-14 °C max -24 °C
fedél anyaga	acél
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	festett acél
külső keret színe	szürke
vezérlés módja	Forgószabályozó
Fagyasztókapacitás 24 óra alatt	10 kg
Tárolási idő hiba esetén	38 h
hőmérsékletkijelzés	kívül analóg
belső világítás	LED
kosarak száma	2
kosarak max. száma	4
fogantyú	süllyesztett
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus
szigetelés	60 mm
kondenzvíz elvezetés	van
bruttó / nettó súly	75 / 68 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111045
kosár 210 mm	7111047
Görgőkészlet ⁴	9882600

Szélesség	1045 mm
Ürtartalom	266 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1045 / 702 / 825
belső méretek mm (szé / mé / ma)	920 / 535 / 610
energiatahatékonysági osztály ¹	F A G
energiafogyasztás év ²	272 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	SN-T
környezeti hőmérséklet ³	-15 °C max +43 °C
hűtőközeg	R 600a
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	33 dB(A)
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	B
teljesítmény	1,5 A
frekvencia / feszültség	50 Hz / 220 - 240V-
hűtőrendszer	statikus
leolvasztás	manuális
hűtési hőmérséklet	-14 °C max -24 °C
fedél anyaga	acél
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	festett acél
külső keret színe	szürke
vezérlés módja	Forgószabályozó
Fagyasztókapacitás 24 óra alatt	10 kg
Tárolási idő hiba esetén	38 h
hőmérsékletkijelzés	kívül analóg
belső világítás	LED
kosarak száma	2
kosarak max. száma	4
fogantyú	süllyesztett
kerekek	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus
szigetelés	60 mm
kondenzvíz elvezetés	van
bruttó / nettó súly	75 / 68 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111045
kosár 210 mm	7111047
Görgőkészlet ⁴	9882600

1 A 2019/2018 EU rendeletnek megfelelően.

2 Kikapcsolt világításnál mért érték.

3 Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.

4 2 fékkel felszerelt görgőt és 2 fék nélküli görgőt, valamint szerelési anyagokat tartalmaz.

Az előnyök áttekintése

Márkaépítési lehetőségek

Az egyedi márkaépítési lehetőségek a reklámpanelen, a burkolaton és az ajtókereten növelik a termékekre vagy a vállalatra irányított figyelmet, és támogatják a promóciókat.

Energiahatékony reklámpanel

Az energiahatékony LED-ekkel megvilágított kijelző növeli a készülékre és tartalmára irányuló figyelmet. A reklámpanel személyre szabható és a belső világítással párhuzamosan kapcsolható. A burkolat és az ajtókeret különböző színválasztékban kapható.



Dinamikus hűtőrendszer

Az erőteljes, dinamikus hűtőrendszer gondoskodik a frissen behelyezett áruk gyors lehűtéséről és az egyenletes hőmérsékletről a készülék belsejében.

Hőszigetelt üvegajtó a hővesztesség megakadályozására

A háromrétegű hőszigetelt üvegajtó megakadályozza a hővesztességet és a páralecsapódás kialakulását.

Stabil rácspolcok


A masszív rácspolcok műanyag bevonatúak és 50 kg-ig rendkívül jól terhelhetőek. 90°-os ajtónyitáskor is kényelmes használat.

Mélyhűzött belső tároló

Az élelmiszeripari szempontból biztonságos polisztirolból készült mélyhűzött belső tároló szagtalan, rendkívül robusztus és tartós. A nagy, könnyen tisztítható sarokrádiuszoknak köszönhetően tökéletes higiéniát tesz lehetővé.

Környezetbarát hűtőközeg

A természetes és HFC-mentes R 290 hűtőközeg környezetbarát, és a nagy teljesítményű kompresszorokkal kombinálva rendkívül energiatakarékos.

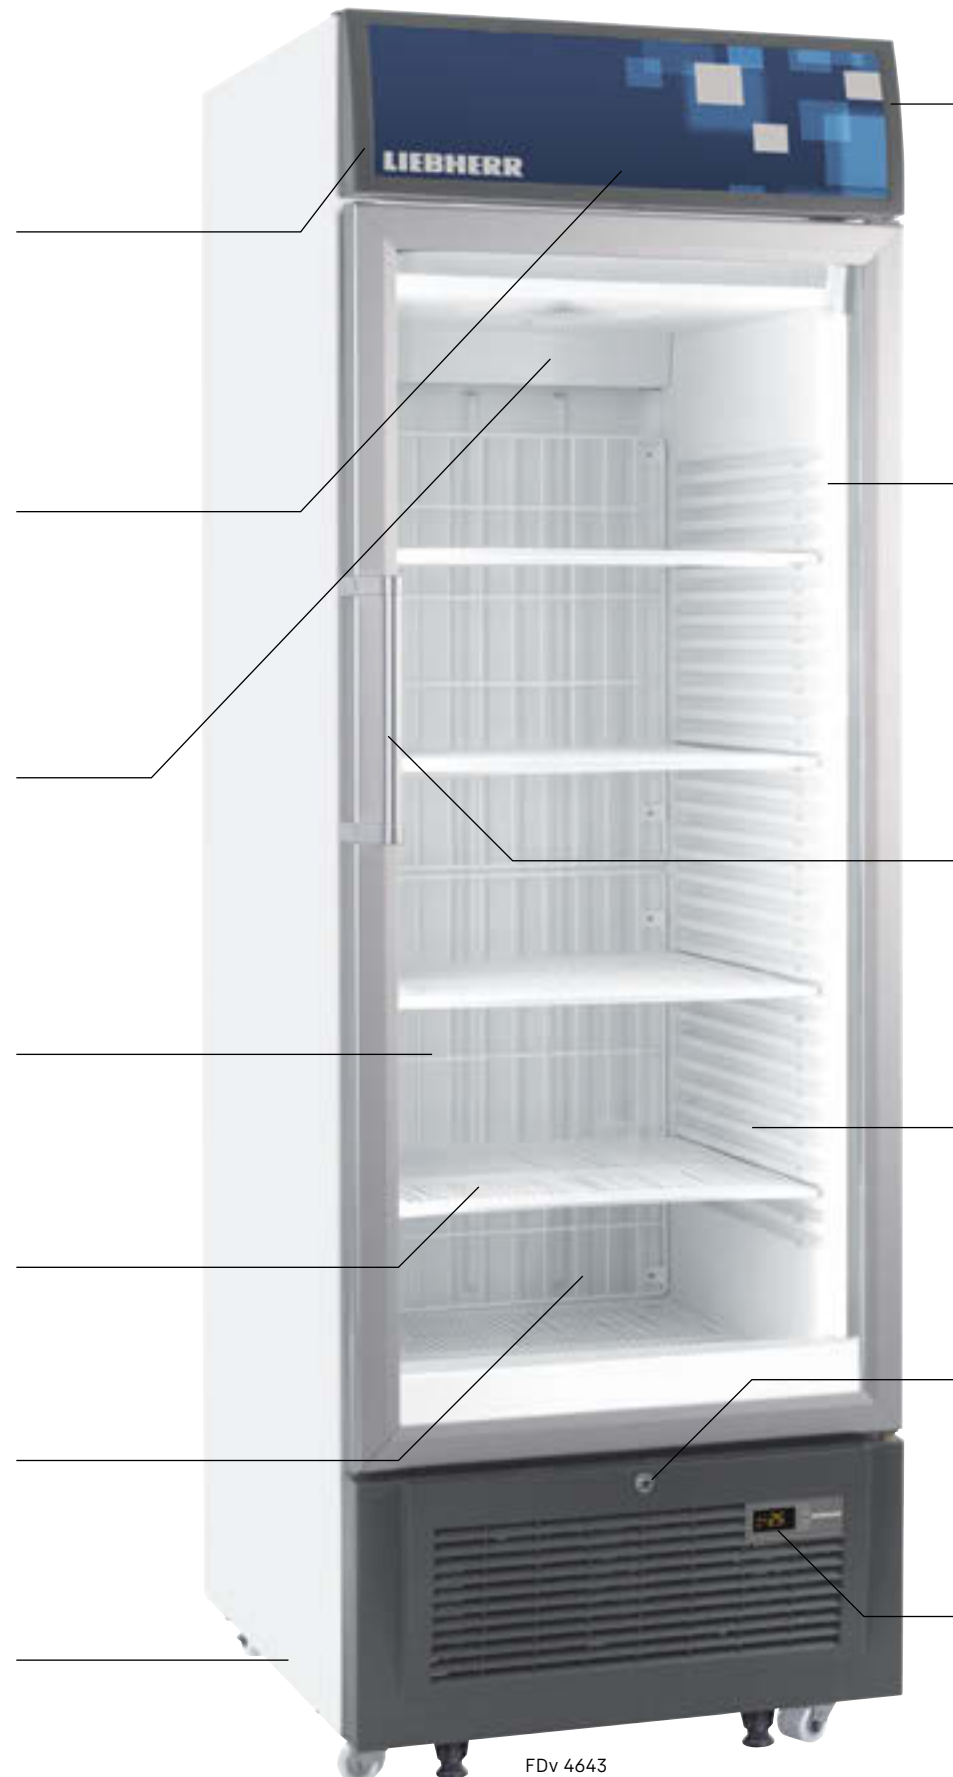

FDv 4643

No Frost

NoFrost modul

A NoFrost modul a reklámpanel mögött helyezkedik el, és lehetővé teszi a belső tér maximális kihasználását.



Függőleges LED világítás

A kétoldali függőleges LED-világítás biztosítja a belső tér jó megvilágítását, és az áruk optimális bemutatásával hozzájárul a sikeres promócióhoz.

Robusztus rúdfogantyú

A robusztus fogantyú ergonomikus, könnyen megfogható és könnyen tisztítható.

Párásodásgátló fólia

A speciális párásodásgátló fólia jelentősen késlelteti az ajtó nyitását és zárás utáni bepárásodását, így mindig optimális rálátást biztosít a tárolt termékekre.

Robusztus zár

A robusztus zár megakadályozza az illetéktelen hozzáférést.

Digitális hőmérsékletkijelző

A digitális hőmérséklet-kijelzés a belső tér beállított hőmérsékletéről nyújt pontos tájékoztatást. A precíz elektronikával a hőmérséklet-tartomány -10°C -tól -25°C -ig beállítható.

A mélyhűtött termékek optimális árubemutatása

Az áruk tetszetős megjelenése döntő előfeltétele annak, hogy a vásárlók figyelmét felkeltse a termékei iránt. A modern és energiatakarékos üvegajtós mélyhűtőkészülékek vonzó, antracit színű alumínium kivitelben gyűjtik a vásárlásra ösztönző pluszpontokat: A kétoldali függőleges LED-világítás kiváló megvilágítást biztosít a belső tér számára. A speciális párásodásgátló fóliának köszönhetően az üvegajtó kinyitáskor jelentősen késleltetett a belső tér bepárásodása, így az áru jól és akadálytalanul láthatóvá válik. Az újonnan beépített Air-Stream-Breaker légterelő az üvegajtó továbbfejlesztett szigetelésével együtt megakadályozza a vízpára lecsapódást az ajtón, így mindig a legjobb rálátást biztosítja az árukra.

Forrógázos leolvasztás

A rendkívül hatékony forrógázos leolvasztás kb. 10 percre rövidíti le a leolvasztási időt, ami jelentősen csökkenti a készülék belsejének hőmérséklet-emelkedését. Az élelmiszerek minősége így tartósabb, mivel a termékeket nem kell kivenni a leolvasztási fázisban, és nincsenek kitéve felesleges hőmérséklet-ingadozásoknak.



Alumínium keret

A készülékek kényelmes működtetése céljából az alumínium-keretes üvegajtók 90°-os nyitási szögű nyitva maradnak. Így nagyobb mennyiségű áru ki- vagy berakodása is kényelmesen történhet. Viszont 60° alatt az ajtók a mágneses tömítésnek köszönhetően automatikusan záródnak.



Air-Stream-Breaker légtelrelő

A belső tároló alsó részébe szerelt Air-Stream-Breaker légtelrelő megszakítja a levegő áramlását a belső térből az üveg felé, és így megakadályozza, hogy a vízpára lecsapódjon az ajtón. A továbbfejlesztett üvegajtó-szigetelés szintén az ajtón kialakuló páralecsapódás ellen hat, és így optimális árumbemutatást tesz lehetővé.



FDv 4643

bruttó- / hasznos űrtartalom	461 / 307 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	670 / 730 / 1999
belső méretek mm (szé / mé / ma)	532 / 568 / 1275
árumbemutató felület (TDA) ¹	0,73
energiacímjel	B ^A / _G
energiahatékonysági osztály ²	1453 kWh
energiafogyasztás év	4
Klímaosztály (energia-irányelv)	L1
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	+10 °C max +30 °C
környezeti hőmérséklet ³	R 290
hűtőközeg	62 dB(A)
zajszint	4,4 A
teljesítmény	50 Hz / 220 - 240V-
frekvencia / feszültség	ventilációs
hűtőrendszer	automatikus
leolvasztás	-10 °C max -25 °C
hűtési hőmérséklet	acél / fehér
hűtési hőmérséklet osztály	szigetelt üveg
külső burkolat / szín	műanyag, fehér
külső burkolat anyaga	LED 7 szegmenses kijelző gombokkal
ajtó anyaga	kívül digitális
belső burkolat	optikai és akusztikus
vezérlés módja	LED
hőmérsékletkijelzés	
riasztás	
belső világítás	
állítható polcok száma	4
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
polcok terhelhetősége	50 kg
fogantyú	ergonomikus rúdfogantyú
kerekek	2 bolygó- és 2 fix kerék
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
szigetelés	67 mm
bruttó / nettó súly	154 / 141 kg
tartozékok	
kosár	7111758
osztórács 30 literes kosárhoz	7111759
ártartó sín	7443779
műanyag bevonatú rácspolc	7438722
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	
összekötő elemek bal, fehér / ezüst	
összekötő elemek jobb, fehér / ezüst	
Action-Area-Rack fehér	



Fv 913

bruttó- / hasznos űrtartalom	93 / 66 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	497 / 548 / 816
belső méretek mm (szé / mé / ma)	377 / 391 / 609
árumbemutató felület (TDA) ¹	0,25
energiacímjel	C ^A / _G
energiahatékonysági osztály ²	1007 kWh
energiafogyasztás év	4
Klímaosztály (energia-irányelv)	L1
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	+10 °C max +30 °C
környezeti hőmérséklet ³	R 290
hűtőközeg	60 dB(A)
zajszint	1,5 A
teljesítmény	50 Hz / 220 - 240V-
frekvencia / feszültség	ventilációs
hűtőrendszer	automatikus
leolvasztás	-10 °C max -25 °C
hűtési hőmérséklet	acél / szürke
külső burkolat / szín	szigetelt üveg
külső burkolat anyaga	acél
ajtó anyaga	LED 7 szegmenses kijelző gombokkal
belső burkolat	kívül digitális
vezérlés módja	optikai és akusztikus
hőmérsékletkijelzés	Hosszanti LED világítás, jobb oldal, külön kapcsolható és szabályozható
riasztás	
belső világítás	
állítható polcok száma	2
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
polcok terhelhetősége	30 kg
fogantyú	süllyesztett
kerekek	
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
szigetelés	60 mm
bruttó / nettó súly	48,9 / 46,4 kg
tartozékok	
kosár	
osztórács 30 literes kosárhoz	
ártartó sín	
műanyag bevonatú rácspolc	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	
összekötő elemek bal, fehér / ezüst	
összekötő elemek jobb, fehér / ezüst	
Action-Area-Rack fehér	



F 913

bruttó- / hasznos űrtartalom	93 / 77 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	497 / 558 / 816
belső méretek mm (szé / mé / ma)	377 / 430 / 609
árumbemutató felület (TDA) ¹	0,25
energiacímjel	B ^A / _G
energiahatékonysági osztály ²	842 kWh
energiafogyasztás év	4
Klímaosztály (energia-irányelv)	L1
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	+10 °C max +30 °C
környezeti hőmérséklet ³	R 290
hűtőközeg	50 dB(A)
zajszint	1,5 A
teljesítmény	50 Hz / 200 - 240V-
frekvencia / feszültség	statikus
hűtőrendszer	manuális
leolvasztás	-10 °C max -25 °C
hűtési hőmérséklet	acél / szürke
külső burkolat / szín	szigetelt üveg
külső burkolat anyaga	acél
ajtó anyaga	Forgószabályozó
belső burkolat	analóg, belül
vezérlés módja	
hőmérsékletkijelzés	Hosszanti LED-világítás, jobb oldal, szabályozható
riasztás	
belső világítás	
állítható polcok száma	2
polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
polcok terhelhetősége	30 kg
fogantyú	süllyesztett
kerekek	
Zárfajták	Mechanikus
önműködően csukódó ajtó	van
ajtónyitás	jobb, megfordítható
szigetelés	60 mm
bruttó / nettó súly	47,8 / 45,3 kg
tartozékok	
kosár	
osztórács 30 literes kosárhoz	
ártartó sín	
műanyag bevonatú rácspolc	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	
összekötő elemek bal, fehér / ezüst	
összekötő elemek jobb, fehér / ezüst	
Action-Area-Rack fehér	

¹ EN 23953 szerint mérve.
² A 2019/2018 EU rendeletnek megfelelően.
³ Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.

Mélyhűtőládák

**Gombócos fagyalt tégelyek**

Ezek a rozsdamentes acél, gombócos fagyalt konténerek 5 liter térfogatúak, robusztusak és különösen könnyen tisztíthatóak. Tökéletes higiénit biztosítanak és könnyedén behelyezhetők a Liebherr fagyalt tégely tartó kosarakba.

**Kosarak gombócos fagyalt tégelyek számára**

A gombócos fagyalt tégelyek tárolására szánt, erős kosarak, kifejezetten a EFI/EFE mélyhűtőládákhoz lettek igazítva. A konténerek optimálisan elhelyezhetők a kosarakban, így a fagyalt tökéletesen látható és akár gombócként is kényelmesen értékesíthető.

**Elválasztó rács**

A kosarakhoz rendelhető elválasztó rácsok hozzájárulnak az áruk optimális bemutatásához, és a belső tér rugalmas kialakításához.

**Beasztható kosarak**

A beasztható kosarakkal az áru áttekinthető módon bemutatható.

**Zárszerkezet a teli tolótetőhöz**

A mélyhűtőládák tartalmának biztonsága érdekében minden modellre utólagosan felszerelhető a zárszerkezet.

**Zárszerkezet az üveg tolótetőhöz**

A mélyhűtőládák tartalmának biztonsága érdekében minden modellre utólagosan felszerelhető a zárszerkezet.

**Hőmérséklet szabályozó gomb**

A sztenderd konfigurációnál a termosztát rejtve van, hogy meggátolja az illetéktelen beavatkozást. Ez az opcionális külső termosztát-tárcsa lehetővé teszi az egyszerűbb hőmérséklet-beállítás, szerszámok használata nélkül. Ez akkor lehet hasznos, ha a mélyhűtőládák a nyilvánosság számára nem elérhető helyen vannak.

**Ártartó sín**

A praktikus, könnyen leolvasható ársinben árcédulák, azonosító kódok vagy akár egyedi hirdetési üzenetek is elhelyezhetők. Így mindent gyorsan és világosan áttekinthet.

**Üveg felépítmény**

A megerősített biztonsági üvegből készült robusztus üveg felépítmény eladáskor védi a fagyaltot a szennyeződésektől és segíti annak vonzó módon történő bemutatását. Az üveg felépítmény extra mélysége biztosítja a termékek kiváló láthatóságát és azt, hogy az ügyfeleknek minden szögéből megfelelő rálátása legyen a termékekre. Ehhez hozzájárul az EFI 4853 és az EFI 3553 típusú készülékek LED-es belső világítása is. Tölcsér tartók, szalvéták és bármilyen egyéb tipikus fagyalt kiegészítő kényelmesen elhelyezhető a lapos polcon.

Mélyhűtőládák

**Action-Area-Rack**

A Liebherr Action Area Rack terméke egy olyan tartozék, amely lehetővé teszi a Liebherr hűtő- és mélyhűtőkészülékek, valamint hűtő- és mélyhűtőládák rugalmas és moduláris egymás fölé elrendezését.

Mélyhűtőkészülékek értékesítési promóciókhoz

**Kosár**

A stabil kosár űrtartalma 30 liter.

**Elválasztó rács kosárhoz**

A kosarakhoz rendelhető elválasztó rácsok hozzájárulnak az áruk optimális bemutatásához, és a belső tér rugalmas kialakításához.

**Ártartó sín**

A praktikus, könnyen leolvasható ársinben árcédulák, azonosító kódok vagy akár egyedi hirdetési üzenetek is kihelyezhetők. Így mindent gyorsan és világosan áttekinthet. Egyszerűen rögzítse az ártartó sínt a rácspolcok elejére!

**Tartórács**

A műanyag bevonatú rácspolcok magassága állítható, és lehetővé teszik a belső tér változatos kihasználását különböző mélyhűtött termékek esetén is. A sűrű rácspolcok terhelhetősége rendkívüli, és mindig biztonságosan tartják az árukat.

**Összekötő elemek**

A rendelkezésre álló hely optimális kihasználása érdekében, a pultra helyezhető hűtők vagy mélyhűtők, a rögzítő elemek segítségével biztonságosan használhatóak egymásra helyezve.



Katalógus programunk

A Liebherr ipari készülékeit mindenütt megtalálja, ahol a szolgáltatást és a szaktanácsadást fontosnak tartják: Keresse a szaküzletekben!

A professzionális felhasználásra szánt készülékek katalógusában áttekintheti a további készülékkínálatot. Elérhető a kereskedésekben vagy letölthető a home.liebherr.com honlapon.



BIM-adatok közvetlen hozzáféréssel

A Liebherr-Hausgeräte és a Specifi® együttműködésének köszönhetően a tervezők és értékesítők a világon bárhol hozzáférhetnek ahhoz a digitális Liebherr-Hausgeräte könyvtárhoz, amelyben a vendéglátóipari és a tudományos készülékszortiment BIM-modellei találhatóak. Az adatok AutoCAD® és Revit rendszerekkel is kompatibilisek. home.liebherr.com/bimdata



Műszaki adatainkkal kapcsolatban itt talál további információt: home.liebherr.com/foodservice

A műszaki változtatások, tévedések, valamint a képi- és szöveges tartalmak közötti eltérések jogát fenntartjuk. Színbéli eltérések az adott médiától függően. Az aktuális információ elérhető a home.liebherr.com honlapon. Printed in Germany by Holzner. 7943 001-04/03.2023



Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH · home.liebherr.com
Tel.: +36 1 4801183
e-mail: sales.hu@liebherr.com · service.hu@liebherr.com

